

Mas Ledtube Hf 1500mm Ho 26w 840 T5

Kod Electriquo: 89980 Kod Philips: 8718696685549




Dane techniczne:



- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001296202**
- Poids net (pièces) **0.197kg**
- Poignée **G5 [G5]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **3900lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **3900lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Température maximale du boîtier (nom.) **45 °C**
- **B50L70 50000h**
- Température ambiante (max) **45 °C**
- Température ambiante (min) **-20 °C**
- Température de stockage (max) **65 °C**
- Température de stockage (min) **-40 °C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **415mA**
- Courant de la lampe (min) **240mA**
- Tension (nominale) **100-135V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **31kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001296202**
- Poids net (pièces) **0.197kg**
- Poignée **G5 [G5]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **3900lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **3900lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**

- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Température maximale du boîtier (nom.) **45°C**
- B50L70 **50000h**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **415mA**
- Courant de la lampe (min) **240mA**
- Tension (nominale) **100-135V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **31kWh**

Informations sur la gamme de produits

Le nouveau Philips Master LEDtube Mains T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vous soucier de la technologie de driver. Sa conception unique permet une installation dans des luminaires directement branchés au secteur. Son utilisation est très simple. Sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube Mains T5 constitue une excellente alternative aux tubes fluorescents classiques. Il offre un excellent rapport qualité-prix, des économies d'énergie importantes et des coûts de maintenance réduits.

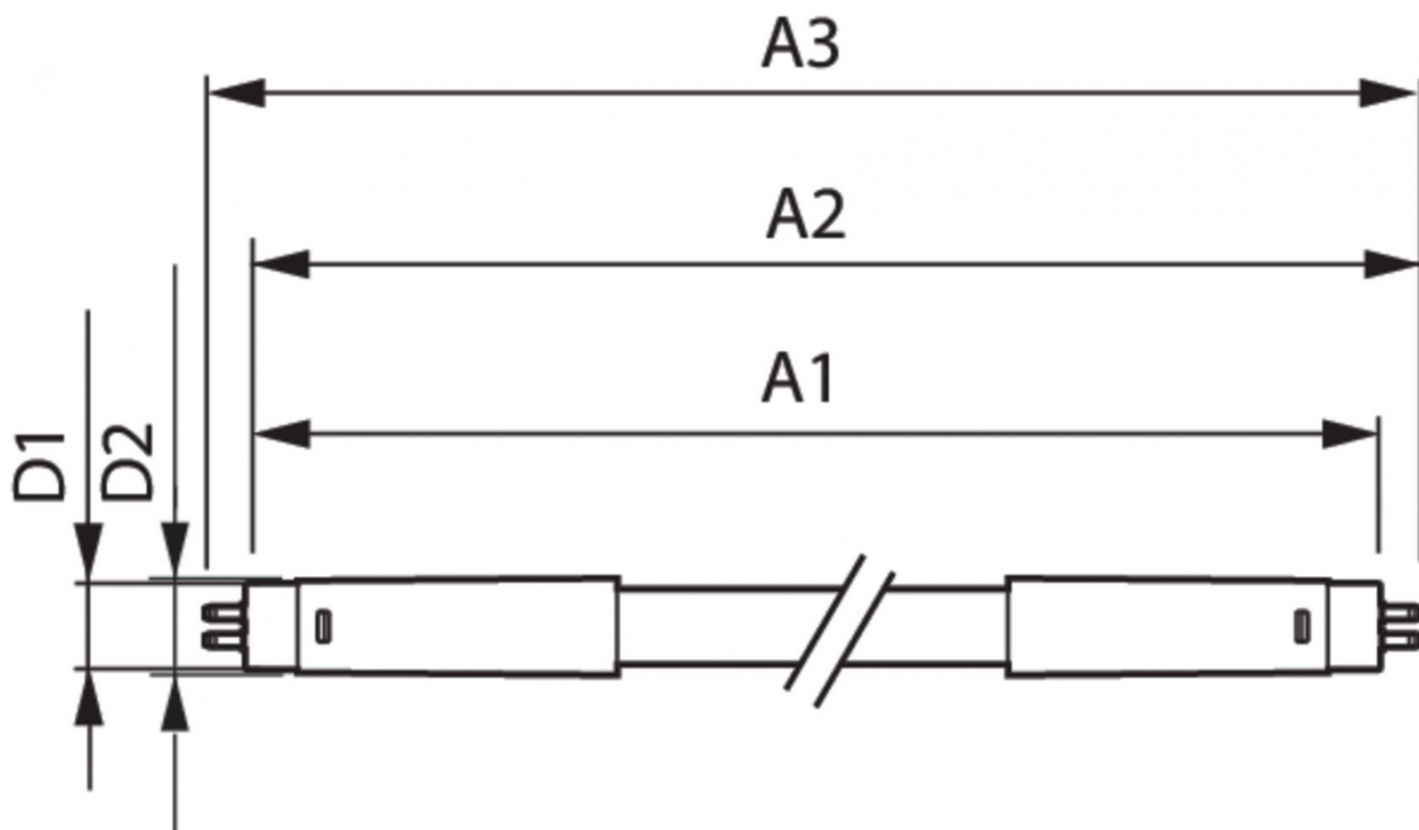

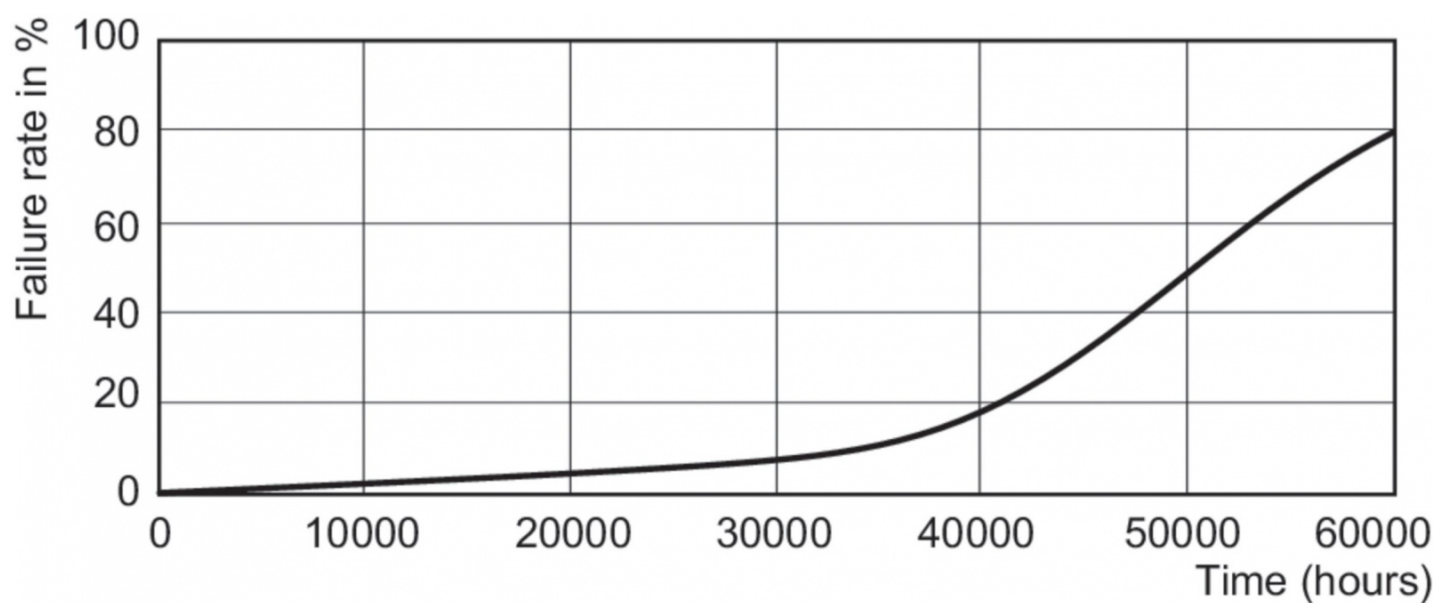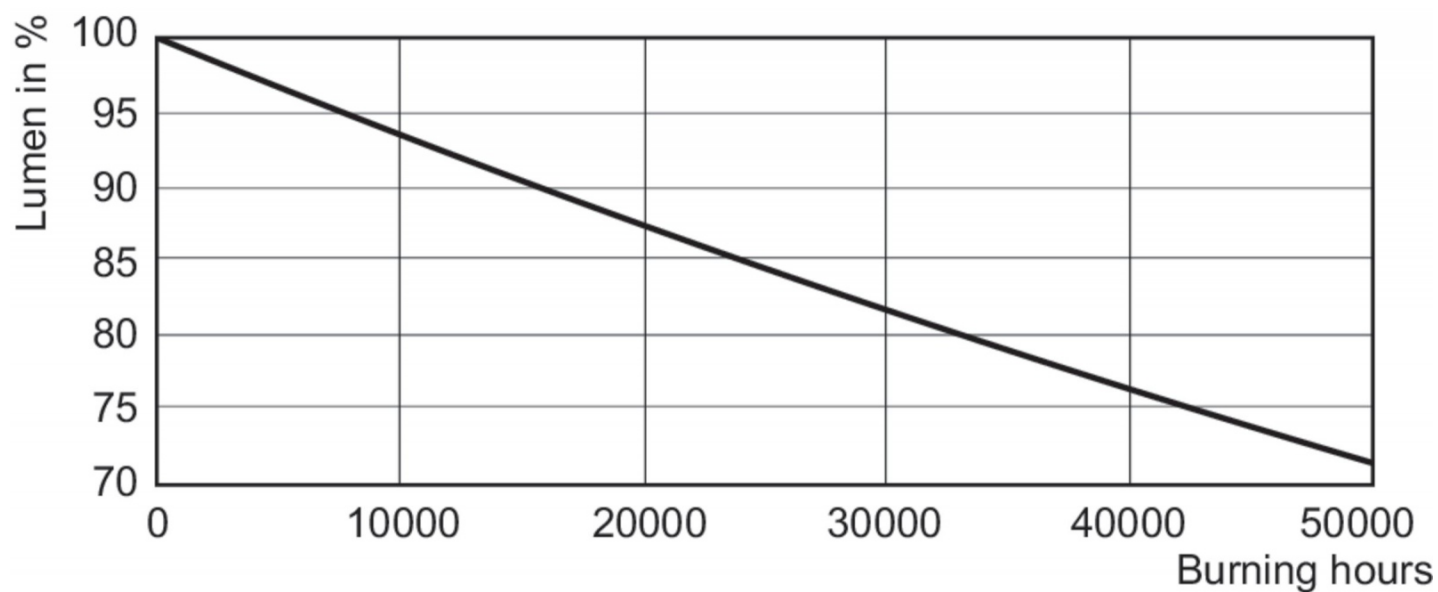

General Uniform Lighting

