

Tube LED Mas HF 1500 mm Uo 24 W 840 T8

Kod Electriquo: 89983 Kod Philips: 8718696688021






Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001300302**
- Poids net (pièces) **0.450kg**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Utilisation principale **przemysłowe**
- Flux lumineux (nom.) **3700lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **3700lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **24W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **tak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Uniformité des couleurs
- Température maximale du boîtier (nom.) **55° C**
- Angle de faisceau nominal **160°**
- B50L70 **50000h**
- Température ambiante (max) **45° C**
- Température ambiante (min) **-20° C**
- Température de stockage (max) **65° C**
- Température de stockage (min) **-40° C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **700mA**
- Courant de la lampe (min) **300mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **160°**
- Tension (nominale) **30-80V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **29kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001300302**
- Poids net (pièces) **0.450kg**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**

- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Utilisation principale **przemysłowe**
- Flux lumineux (nom.) **3700lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **3700lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **24W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **tak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Uniformité des couleurs
- Température maximale du boîtier (nom.) **55°C**
- Angle de faisceau nominal **160°**
- B50L70 **50000h**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1500mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **700mA**
- Courant de la lampe (min) **300mA**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **160°**
- Tension (nominale) **30-80V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **29kWh**

Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonały wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek fluorescencyjnych. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego.

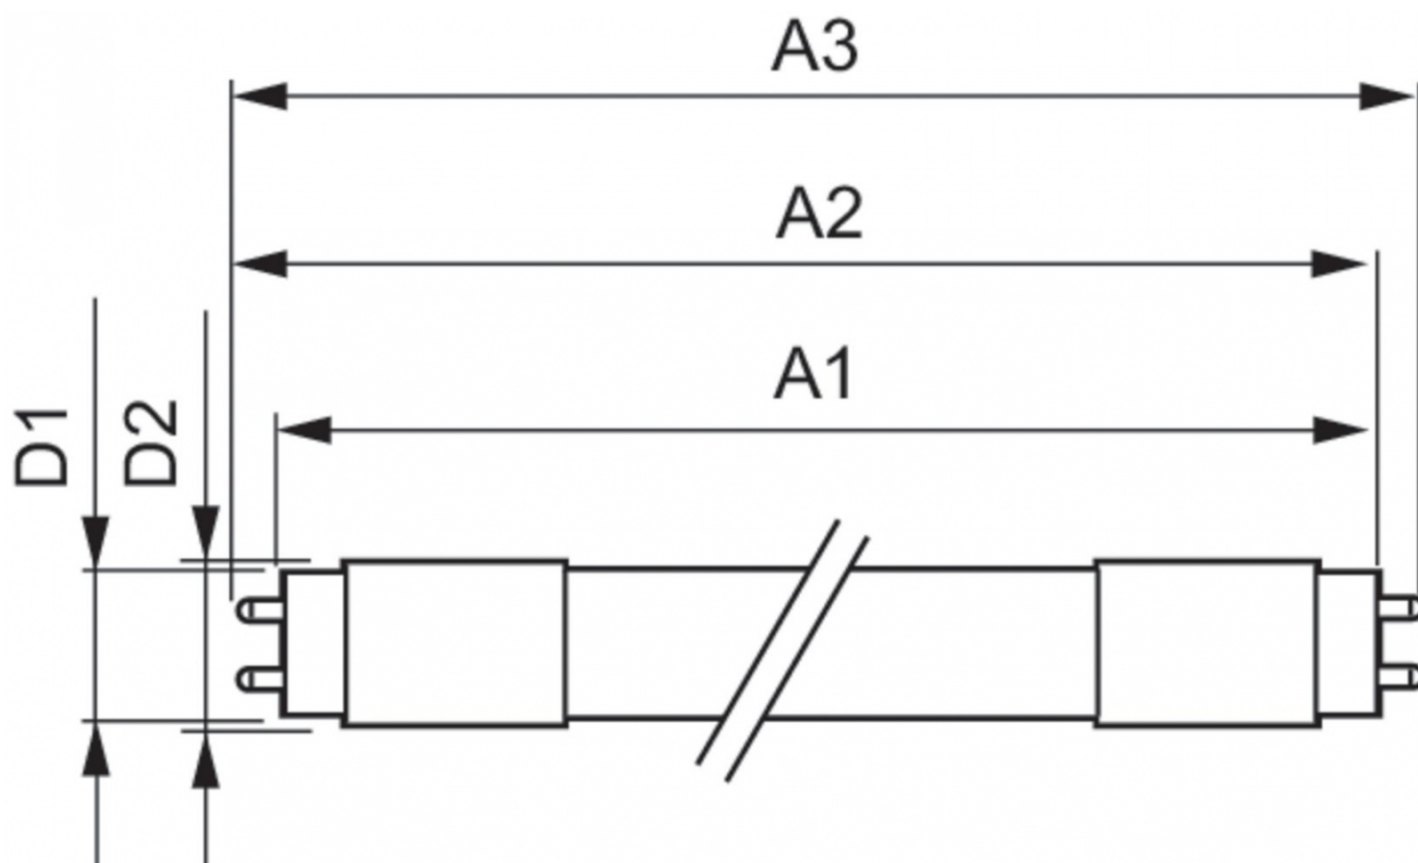

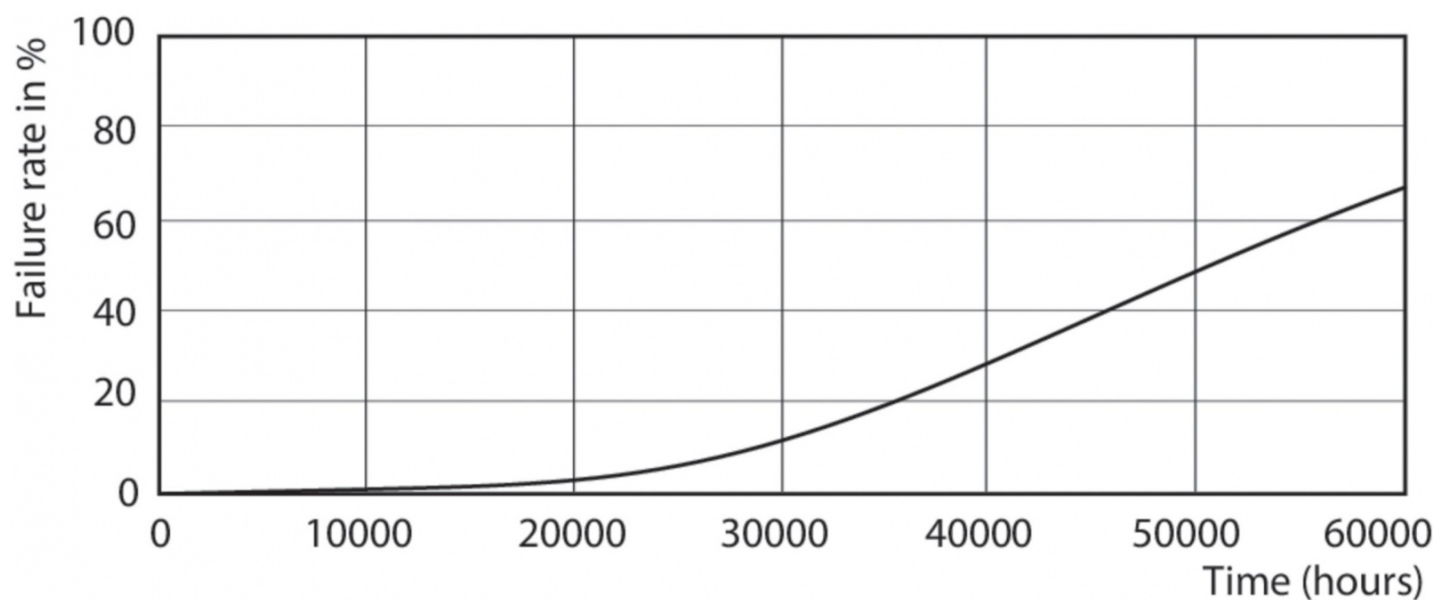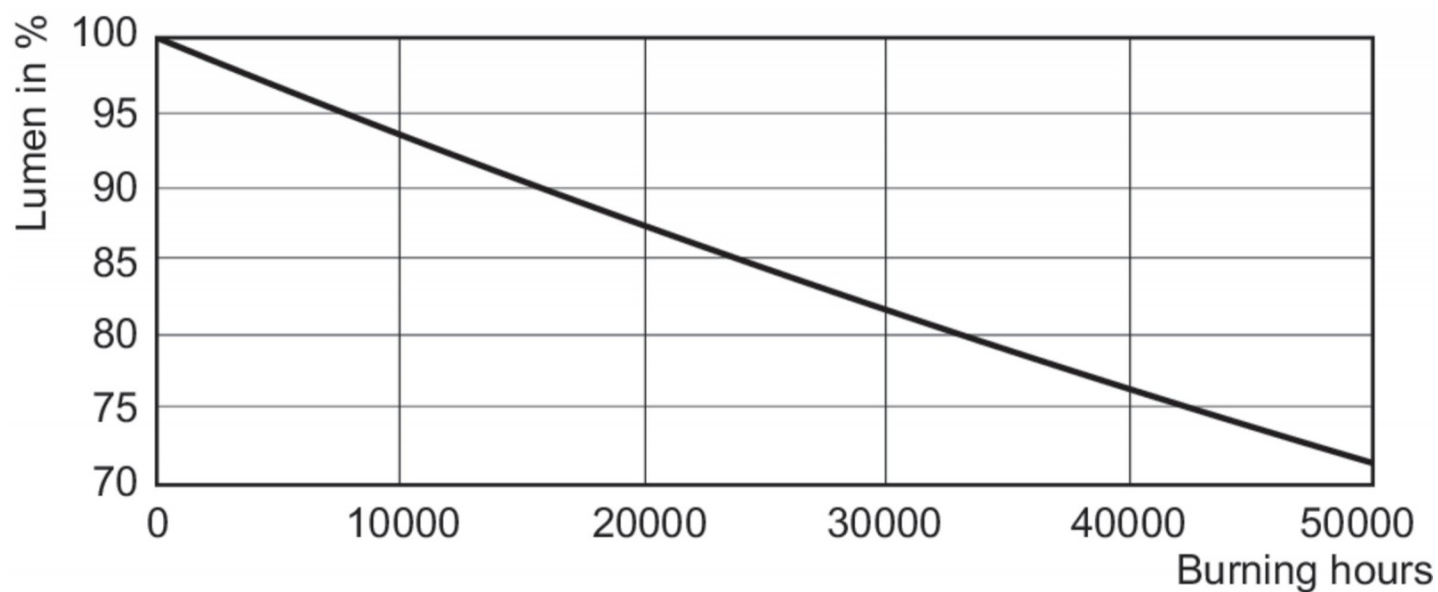

General Uniform Lighting

