Mas Ledspotlv D 20-100w 840 Ar111 24d

Kod Electriquo: 90058 Kod Philips: 8718696725320



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001171002**
- Poids net (pièces) **0.160kg**
- Poignée **G53 [G53]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **25000h**
- Flux lumineux (nom.) **1250lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **1250lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **20W**
- Courant de la lampe (nom.) **2400mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Fonction de gradation **tak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A**
- Données techniques **20-100W**

info@elektriko.pl

- Code couleur **chłodnobiała (CW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **62.50lm/W**
- Puissance équivalente en watts **100W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **80°C**
- Lumière (Nom) **6100cd**
- Angle de faisceau nominal **24°**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **24°**
- Tension (nominale) **12V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **22kWh**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **1250lm**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001171002**
- Poids net (pièces) **0.160kg**
- Poignée **G53 [G53]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **25000h**
- Flux lumineux (nom.) **1250lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **1250lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **20W**
- Courant de la lampe (nom.) **2400mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Fonction de gradation **tak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A**
- Données techniques **20-100W**
- Code couleur **chłodnobiała (CW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **62.50lm/W**
- Puissance équivalente en watts **100W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **80°C**
- Lumière (Nom) **6100cd**
- Angle de faisceau nominal **24°**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **24°**
- Tension (nominale) **12V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **22kWh**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **1250lm**

Informations sur la gamme de produits

Source lumineuse LED. Remplacement direct des lampes halogènes de type 111, disponible avec différents angles de faisceau. La technologie d'alimentation brevetée assure une large compatibilité avec les transformateurs électroniques et électromagnétiques pour halogènes disponibles dans le commerce.

Caractéristiques principales

Durabilité élevée jusqu'à 40 000 h

Absence de rayonnement ultraviolet (UV) et infrarouge (IR), faible émission de chaleur permettant l'éclairage d'objets sensibles à la chaleur.


Ne contient ni mercure ni matières dangereuses.


Applications

info@elektriko.pl


Magasins, boutiques, hôtels, restaurants, cafés,


Galeries, musées, expositions, couloirs, escaliers, réceptions.

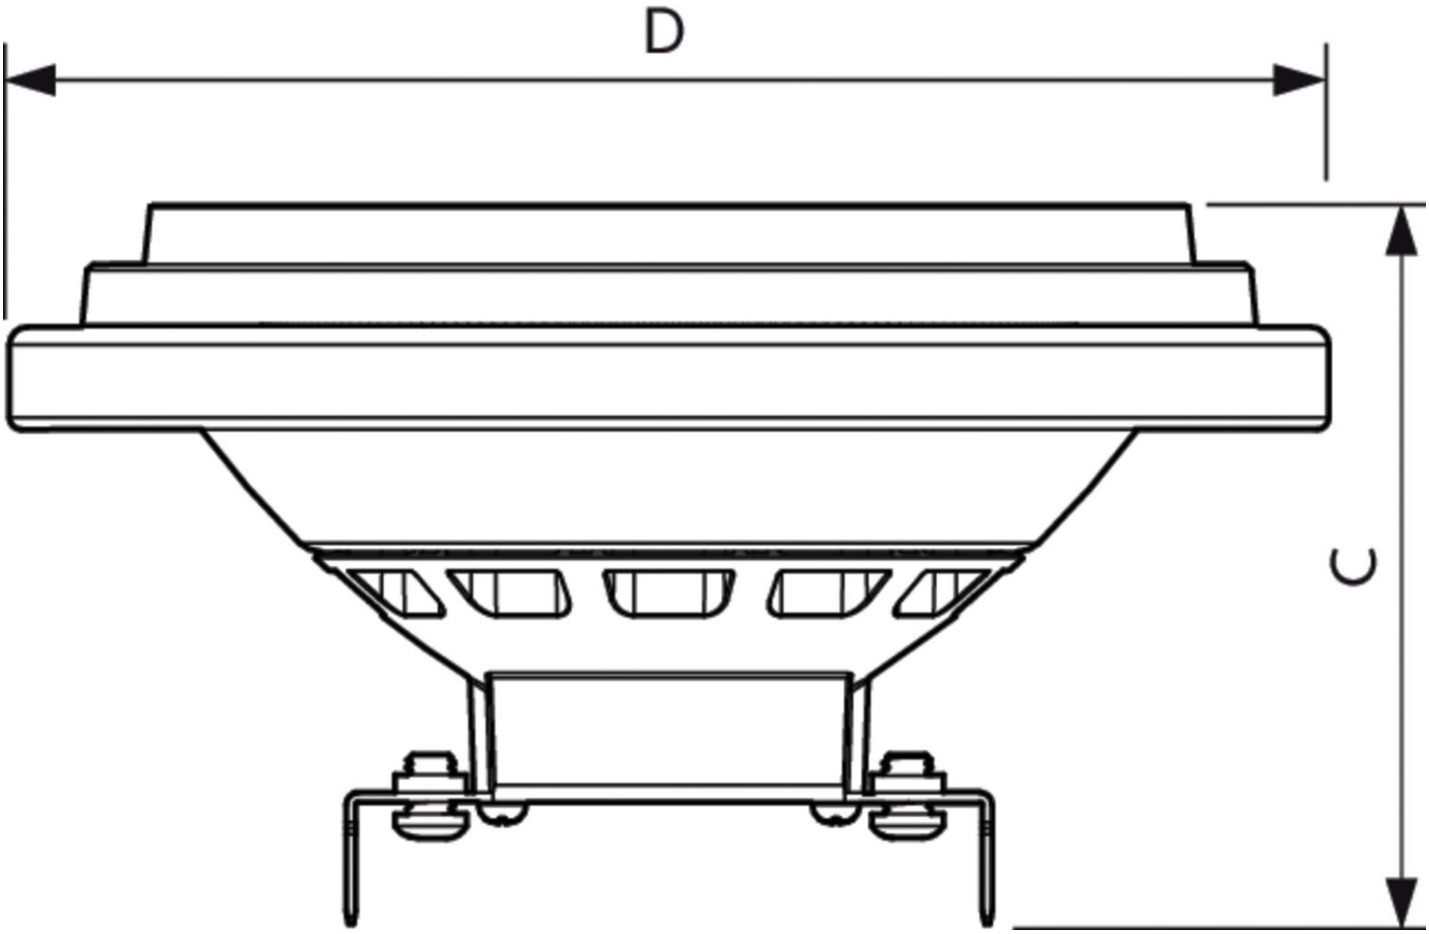

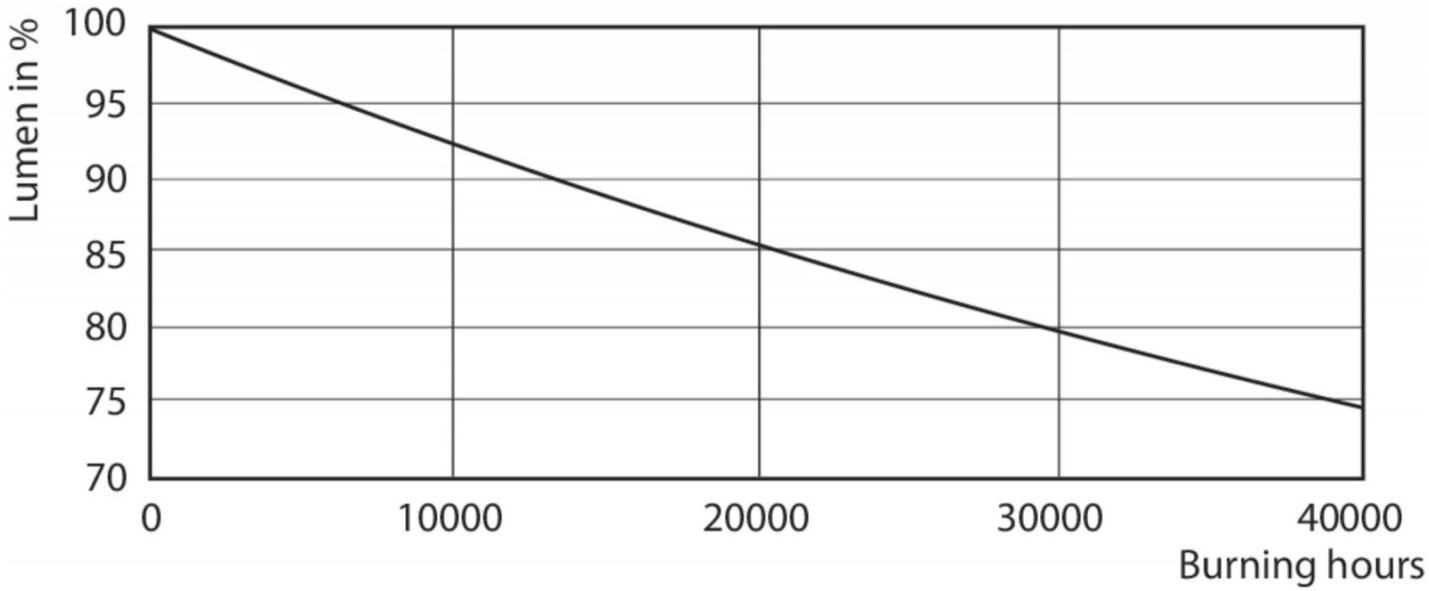

info@elektriko.pl

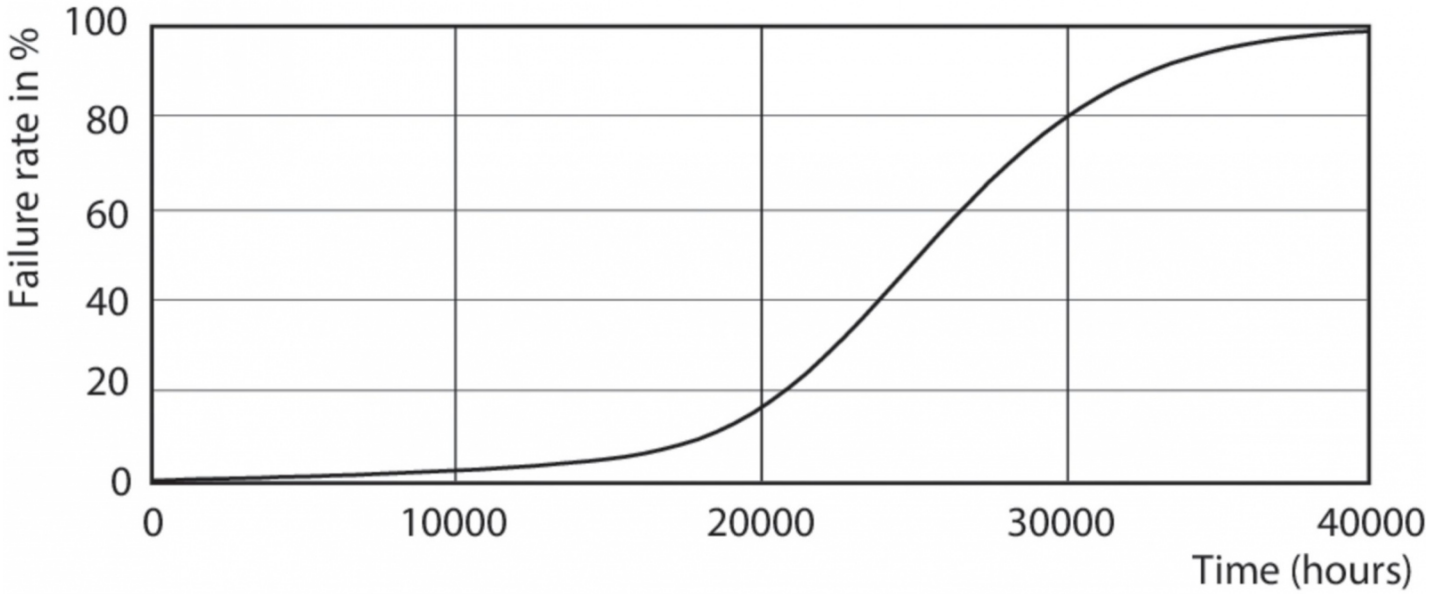

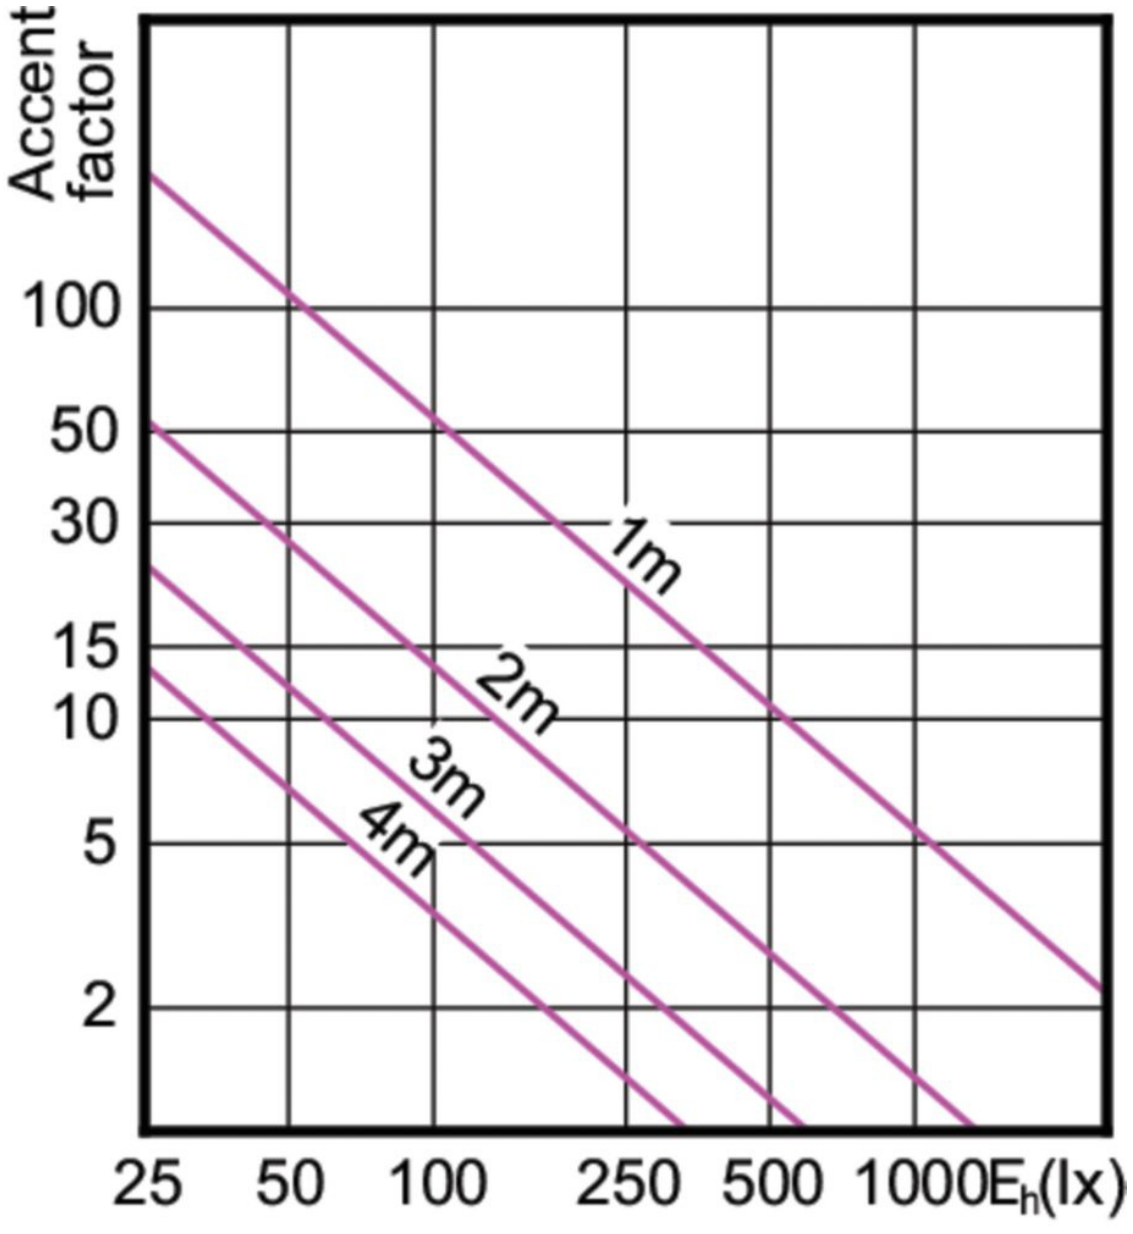


info@elektriko.pl


AR111-20W-12VAC 25D 4000K

1 x 1400 lm


Polar intensity diagram



Cartesian intensity diagram




Beam diagram



h	E_0	d(m)		
(m)	(lx)	VBA	$^1/_2I_{max}$	$^1/_2E_0$
1.0	5388	0.93	0.46	0.43
1.5	2395	1.40	0.69	0.64
2.0	1347	1.87	0.92	0.85
2.5	862	2.33	1.15	1.06
3.0	599	2.80	1.39	1.28
3.5	440	3.26	1.62	1.49
4.0	337	3.73	1.85	1.70
4.5	266	4.20	2.08	1.91

Light output ratio	1.00
Service upward	0.00
Service downward	1.00
Imax	5388 cd
VBA	2 x 25°
BS ($^1/_2I_{max}$)	2 x 13°
BS ($^1/_2E_0$)	2 x 12°
K5	


Visual impact diagram



RZ080504

2015-06-17

info@elektriko.pl

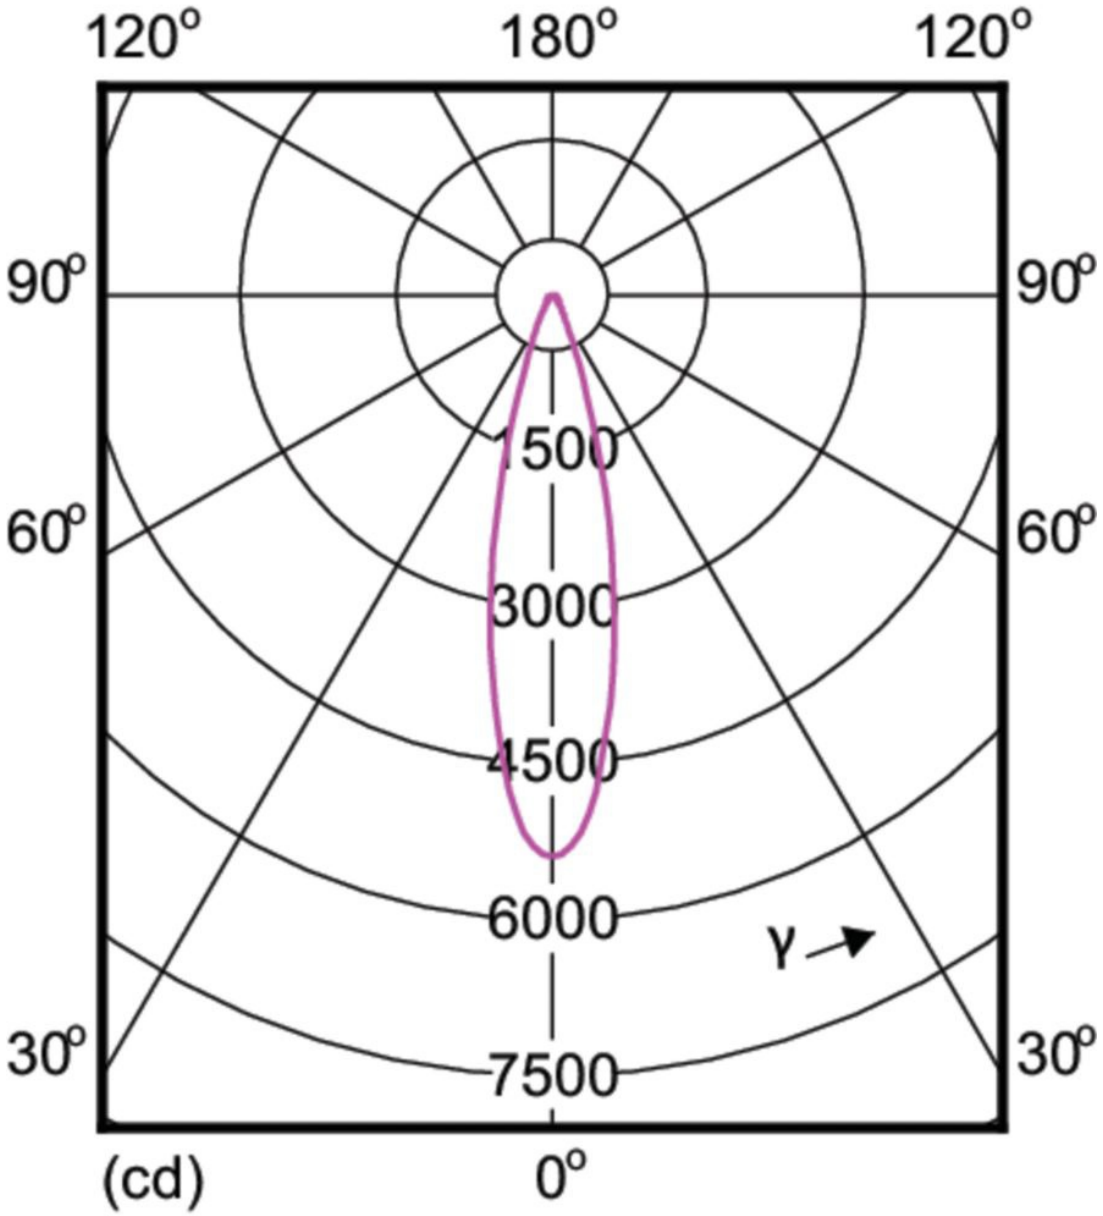

info@elektriko.pl