Hid-pv Base 150 Son/cdo Q 220-240 V

Kod Electriquo: 90131 Kod Philips: 8718696531570



Dane techniczne:

- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Température ambiante (max) **55°C**
- Température ambiante (min) **-30°C**
- Température de stockage (max) **55°C**
- Température de stockage (min) **-30°C**
- Nombre de lampes **1piece/unit**
- Type de lampe **SON/CDO**
- Nombre de produits sur le circuit protégé par 1 disjoncteur 16A type B (Nom) **8**
- Redémarrage automatique **brak**
- Fréquence de fonctionnement (nom.) **0.145kHz**

info@elektriko.pl

- Facteur de puissance à 100 % de charge (nom.) **0.95**
- Performances de la tension d'alimentation (CA) **198-254V**
- Sécurité de la tension secteur (CA) **180-264V**
- Courant de fuite (max) **0.7mA**
- Largeur du courant de départ **0.02ms**
- Courant de démarrage maximal (max.) **35A**
- Efficacité du câble de sortie - Mutuelle (max.) **150pF**
- Longueur du câble **10.0-11.0mm**
- Puissance nominale de la configuration lampe-ballast **164 W**
- Température du boîtier - Durée de vie (nom.) **80°C**
- Cas: **Q**
- Norme d'impact **IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)**
- Norme relative aux vibrations **IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)**
- Niveau de bourdonnement et de bruit

- Temps d'allumage (max) **300s**
- Tension d'allumage (max.) **5kV**
- Section transversale du fil de contact du ballast **0.50-2.50mm²**
- Protection d'entrée du contrôleur **tak (izolacja podstawowa)**
- Acceptable pour une utilisation en extérieur **tak**
- Lampe par défaut sélectionnée **SON/CDO150**
- Temps d'allumage (nom.) **90s**
- Tension secteur minimale de fonctionnement (Min) **172V**
- Pas de tension de sortie (max.) **250V**
- Temps d'arrêt du contact (nom.) **20min**
- Courant d'entrée (nom.) **0.75A**
- Puissance nominale de la lampe **150W**
- Tolérance de consommation d'énergie **-5%/+5%**
- Longueur du câble de l'appareil à la lampe **1.5m**
- Puissance nominale de la lampe CDO **150W**
- Type de connecteur **WAGO seria 804**
- La puissance du système CDO **164W**
- Puissance de la source lumineuse CDO **150W**
- Pertes de puissance pour CDO **14W**
- Puissance nominale de la lampe SON **150W**
- La puissance du système SON **164W**
- Pertes de puissance pour SON **14W**
- Puissance de la source lumineuse SON **150W**
- Température d'arrêt du boîtier (min) **90°C**
- Options de gradation programmables **None**
- Paramètres de lampe programmables **None**
- Systèmes de contrôle embarqués programmables **None**
- Classe IP du luminaire **20**
- EMI 9 kHz ... 300 MHz **CISPR 15 ed 7.2**
- Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) **EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV)kV**
- Protection thermique active **tak**
- EMI 30 MHz ... 1000 MHz **CISPR15 Edition 7.2**
- Niveaux d'émission d'harmoniques admissibles **IEC 61000-3-2**
- Norme de qualité **ISO 9000:2000**
- Norme environnementale **ISO 14001**
- Norme d'humidité **EN 61347-2-12 clause 11**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Température ambiante (max) **55°C**
- Température ambiante (min) **-30°C**
- Température de stockage (max) **55°C**

info@elektriko.pl

- Température de stockage (min) **-30°C**
- Nombre de lampes **1piece/unit**
- Type de lampe **SON/CDO**
- Nombre de produits sur le circuit protégé par 1 disjoncteur 16A type B (Nom) **8**
- Redémarrage automatique **brak**
- Fréquence de fonctionnement (nom.) **0.145kHz**
- Facteur de puissance à 100 % de charge (nom.) **0.95**
- Performances de la tension d'alimentation (CA) **198-254V**
- Sécurité de la tension secteur (CA) **180-264V**
- Courant de fuite (max) **0.7mA**
- Largeur du courant de départ **0.02ms**
- Courant de démarrage maximal (max.) **35A**
- Efficacité du câble de sortie - Mutuelle (max.) **150pF**
- Longueur du câble **10.0-11.0mm**
- Puissance nominale de la configuration lampe-ballast **164 W**
- Température du boîtier - Durée de vie (nom.) **80°C**
- Cas: **Q**
- Norme d'impact **IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)**
- Norme relative aux vibrations **IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)**
- Niveau de bourdonnement et de bruit

- Temps d'allumage (max) **300s**
- Tension d'allumage (max.) **5kV**
- Section transversale du fil de contact du ballast **0.50-2.50mm²**
- Protection d'entrée du contrôleur **tak (izolacja podstawowa)**
- Acceptable pour une utilisation en extérieur **tak**
- Lampe par défaut sélectionnée **SON/CDO150**
- Temps d'allumage (nom.) **90s**
- Tension secteur minimale de fonctionnement (Min) **172V**
- Pas de tension de sortie (max.) **250V**
- Temps d'arrêt du contact (nom.) **20min**
- Courant d'entrée (nom.) **0.75A**
- Puissance nominale de la lampe **150W**
- Tolérance de consommation d'énergie **-5%/+5%**
- Longueur du câble de l'appareil à la lampe **1.5m**
- Puissance nominale de la lampe CDO **150W**
- Type de connecteur **WAGO seria 804**
- La puissance du système CDO **164W**
- Puissance de la source lumineuse CDO **150W**
- Pertes de puissance pour CDO **14W**
- Puissance nominale de la lampe SON **150W**
- La puissance du système SON **164W**
- Pertes de puissance pour SON **14W**
- Puissance de la source lumineuse SON **150W**
- Température d'arrêt du boîtier (min) **90°C**
- Options de gradation programmables **None**
- Paramètres de lampe programmables **None**
- Systèmes de contrôle embarqués programmables **None**
- Classe IP du luminaire **20**
- EMI 9 kHz ... 300 MHz **CISPR 15 ed 7.2**
- Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) **EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV)kV**
- Protection thermique active **tak**
- EMI 30 MHz ... 1000 MHz **CISPR15 Edition 7.2**
- Niveaux d'émission d'harmoniques admissibles **IEC 61000-3-2**
- Norme de qualité **ISO 9000:2000**
- Norme environnementale **ISO 14001**

info@elektriko.pl

- Norme d'humidité **EN 61347-2-12 clause 11**

Informations sur la gamme de produits

Les ballasts électroniques fiables pour lampes CDO permettent d'économiser de l'énergie grâce à une meilleure efficacité lumineuse que les ballasts magnétiques. Ils réduisent également les coûts de maintenance grâce à une durée de vie de 50 000 heures.

Caractéristiques principales

Durée de vie de 50 000 heures, garantie de trois ans

Solution évolutive [conforme A2] conçue comme une alternative aux systèmes électromagnétiques

Large plage de températures : -30 °C à +55 °C


Applications

Routes

Voies urbaines

Parcs

info@elektriko.pl

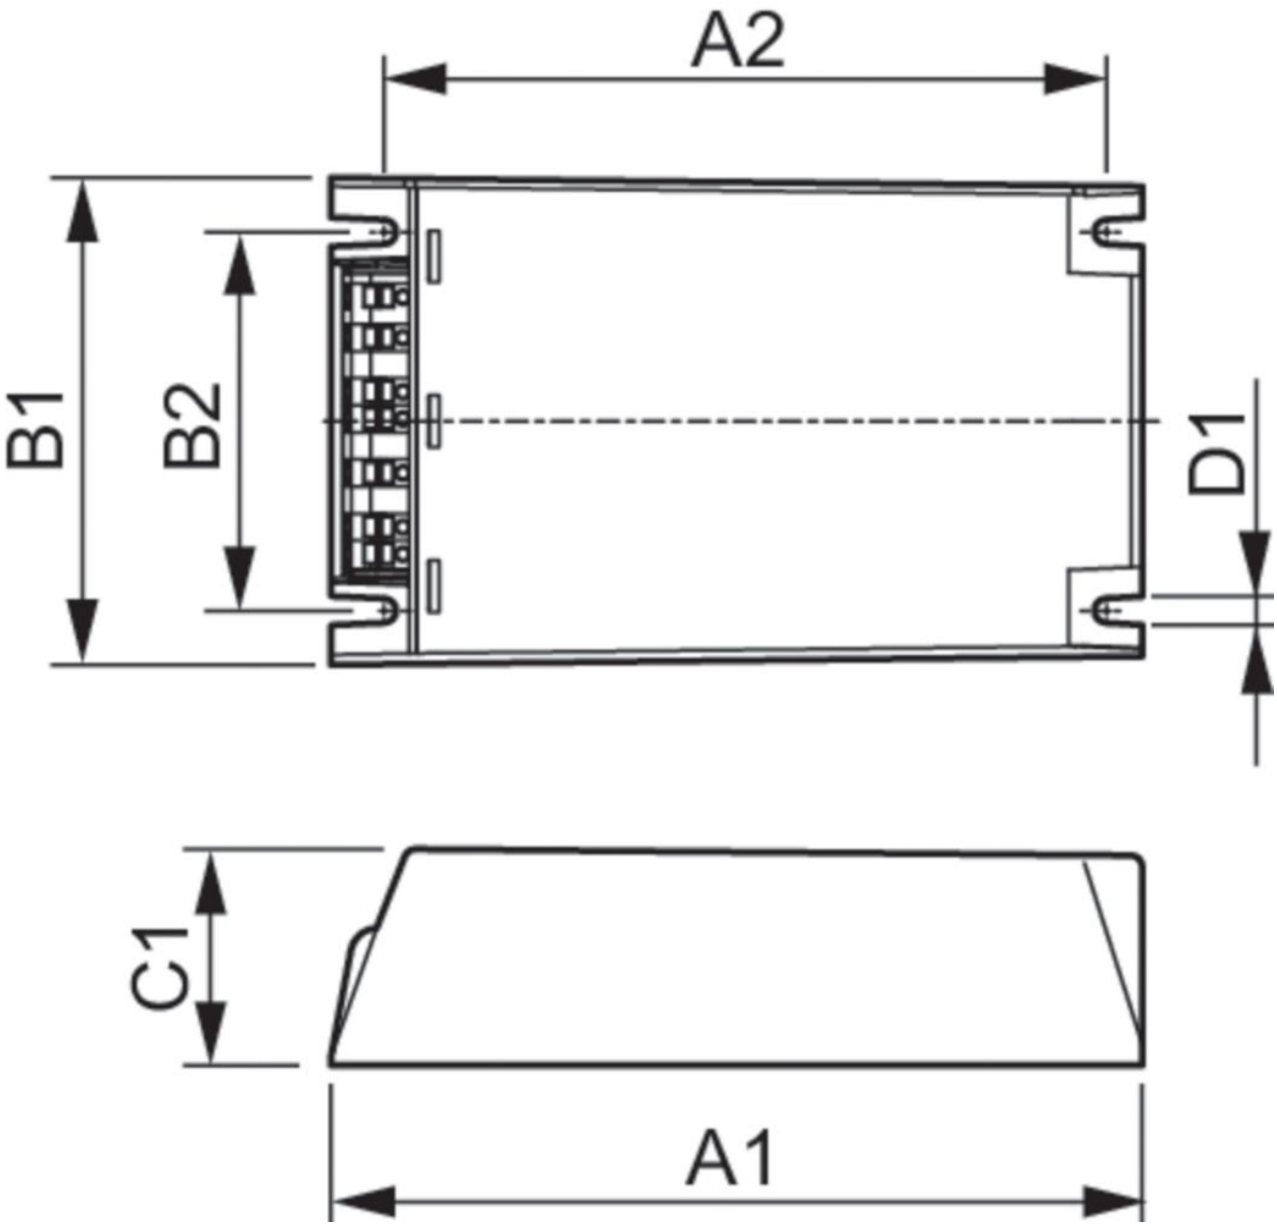

info@elektriko.pl