Ampoule Corepro Luster Nd 5,5-40 W E14 865 P45 Fr

Kod Electriquo: 90167 Kod Philips: 8718696746837

Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001394602**
- Poids net (pièces) **0.040kg**
- Poignée **E14 [E14]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **520lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **520lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**

info@elektriko.pl

- Puissance (nominale) (nom) **5.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **50mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.5**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **matowana (FR)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **5.5-40W**
- Code couleur **chłodna dzienna**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **94.55lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **40W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **85°C**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **6kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001394602**
- Poids net (pièces) **0.040kg**
- Poignée **E14 [E14]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **520lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **520lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**

- Puissance (nominale) (nom) **5.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **50mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.5**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **matowana (FR)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **5.5-40W**
- Code couleur **chłodna dzienna**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **94.55lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **40W**
- Température maximale du boîtier (nom.) **85°C**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **6kWh**

Informations sur la gamme de produits

Les bougies et lustres LED CorePro sont conçus pour remplacer les lampes à incandescence. Ils sont particulièrement élégants dans les lustres. Ils s'adaptent aux luminaires à douilles E14 pour les bougies et aux douilles E14 et E27 pour les lustres. Disponibles dans les températures de couleur suivantes : blanc chaud, blanc et lumière du jour froide. Les lampes LED sont économes en énergie et garantissent de faibles coûts d'entretien. Les bougies et lustres LED CorePro sont parfaits pour les besoins d'éclairage de base. Elles offrent une belle lumière et les performances fiables que vous attendez des lampes LED à un prix abordable.

Caractéristiques principales

Rétrofit facile

Éclairage instantané : les ampoules LED Philips offrent une luminosité maximale dès leur allumage.

Disponibles en versions transparente et mate.

info@elektriko.pl

Durée de vie de 15 000 heures.

Éclairage sans rayonnement UV ni IR.

Applications

Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, boutiques.

Hall d'entrée, réception, espaces d'exposition.

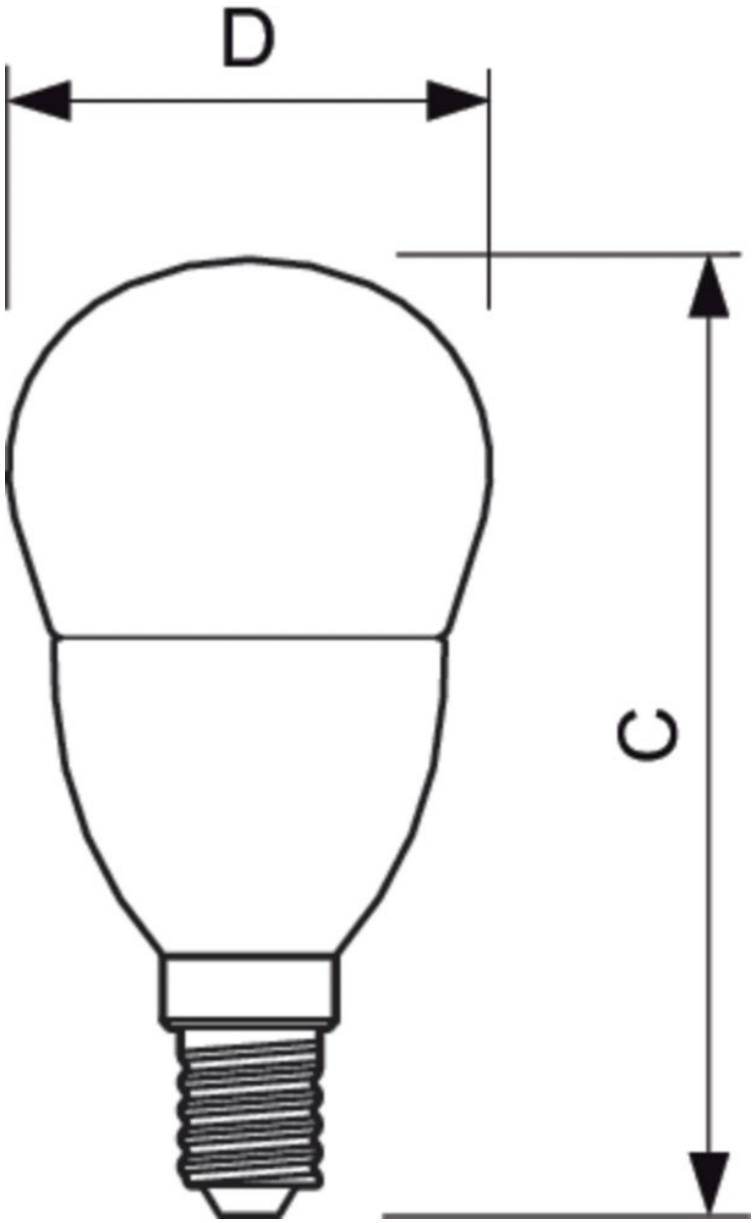

info@elektriko.pl

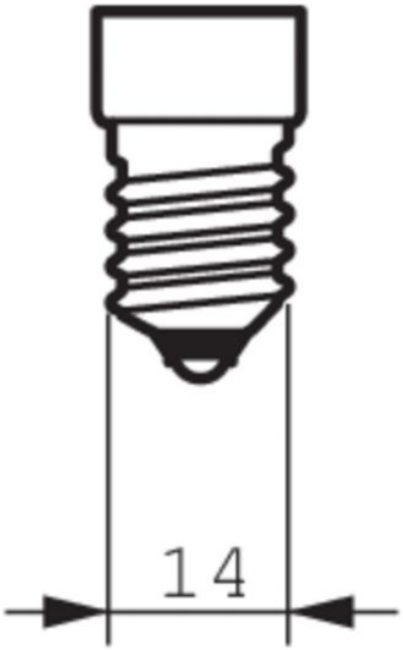

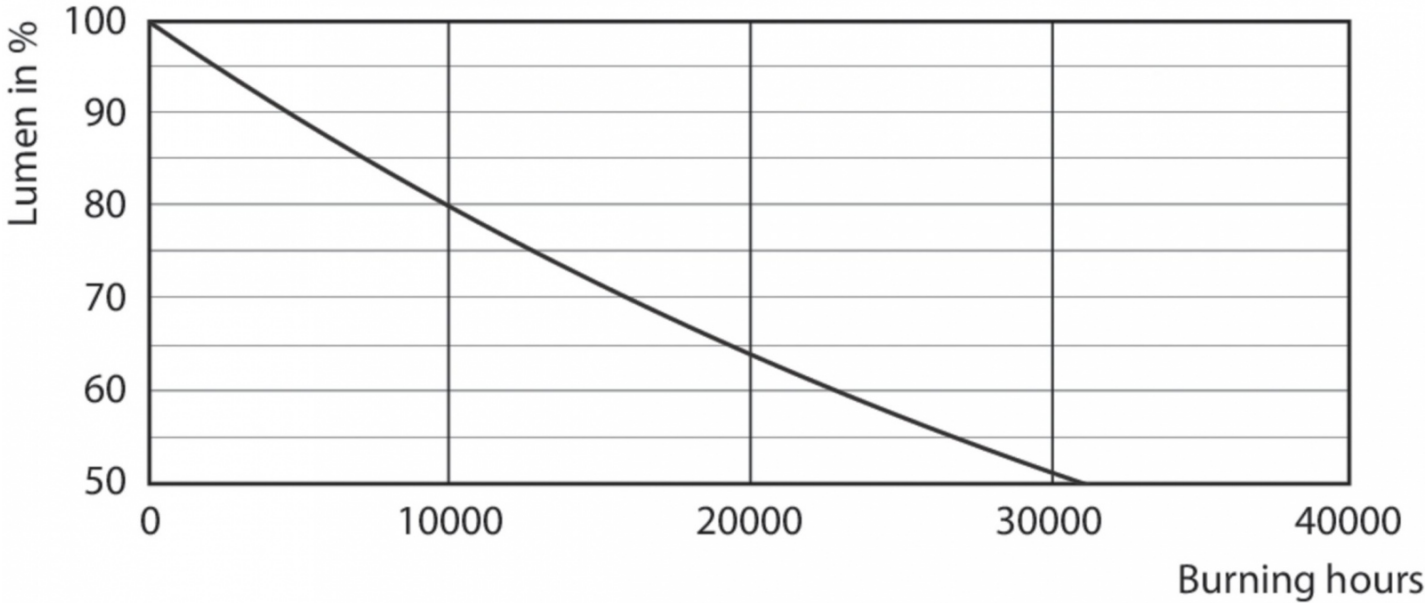

info@elektriko.pl

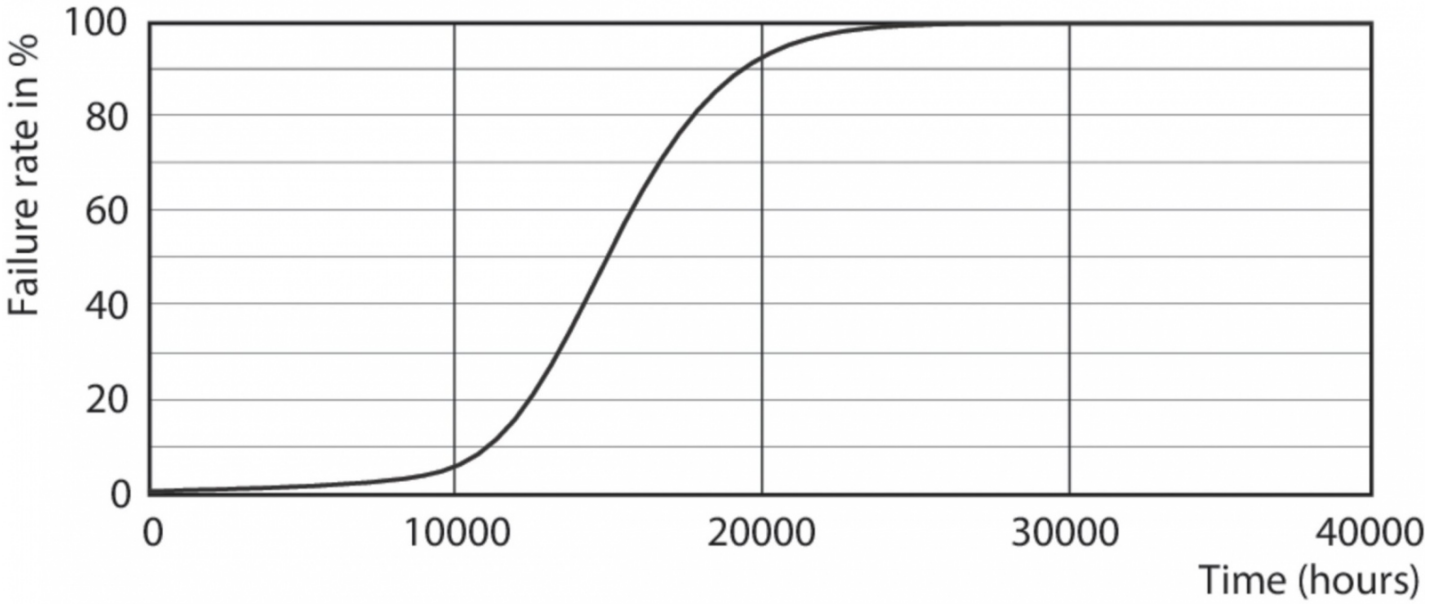

General Uniform Lighting

1 x 9290013946

1 x 520 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio 0.99
Service upward 0.33
Service downward 0.66

CIE flux code 30 57 80 67 99

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.37	0.35	0.35	0.34	0.33	0.26	0.23	0.19	0.21	0.17		0.13
0.80	0.46	0.43	0.43	0.42	0.41	0.33	0.30	0.25	0.26	0.22		0.17
1.00	0.54	0.50	0.50	0.49	0.47	0.39	0.35	0.30	0.31	0.27		0.21
1.25	0.61	0.56	0.57	0.55	0.53	0.45	0.41	0.36	0.36	0.32		0.25
1.50	0.67	0.61	0.63	0.60	0.58	0.50	0.45	0.40	0.40	0.36		0.28
2.00	0.76	0.68	0.71	0.68	0.64	0.58	0.52	0.47	0.46	0.42		0.34
2.50	0.83	0.73	0.77	0.73	0.69	0.63	0.57	0.52	0.50	0.47		0.38
3.00	0.87	0.77	0.81	0.77	0.73	0.67	0.60	0.56	0.54	0.50		0.41
4.00	0.94	0.81	0.87	0.82	0.77	0.72	0.65	0.62	0.58	0.55		0.45
5.00	0.98	0.84	0.91	0.85	0.80	0.76	0.68	0.65	0.61	0.58		0.48

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	14191	14191	14191	14191	14191	14191	14191
50.0	13289	13289	13289	13289	13289	13289	13289
55.0	12482	12482	12482	12482	12482	12482	12482
60.0	11756	11756	11756	11756	11756	11756	11756
65.0	11105	11105	11105	11105	11105	11105	11105
70.0	10512	10512	10512	10512	10512	10512	10512
75.0	9987	9987	9987	9987	9987	9987	9987
80.0	9528	9528	9528	9528	9528	9528	9528
85.0	9138	9138	9138	9138	9138	9138	9138
90.0	8824	8824	8824	8824	8824	8824	8824

(cd/m²)

1

2017-07-21

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

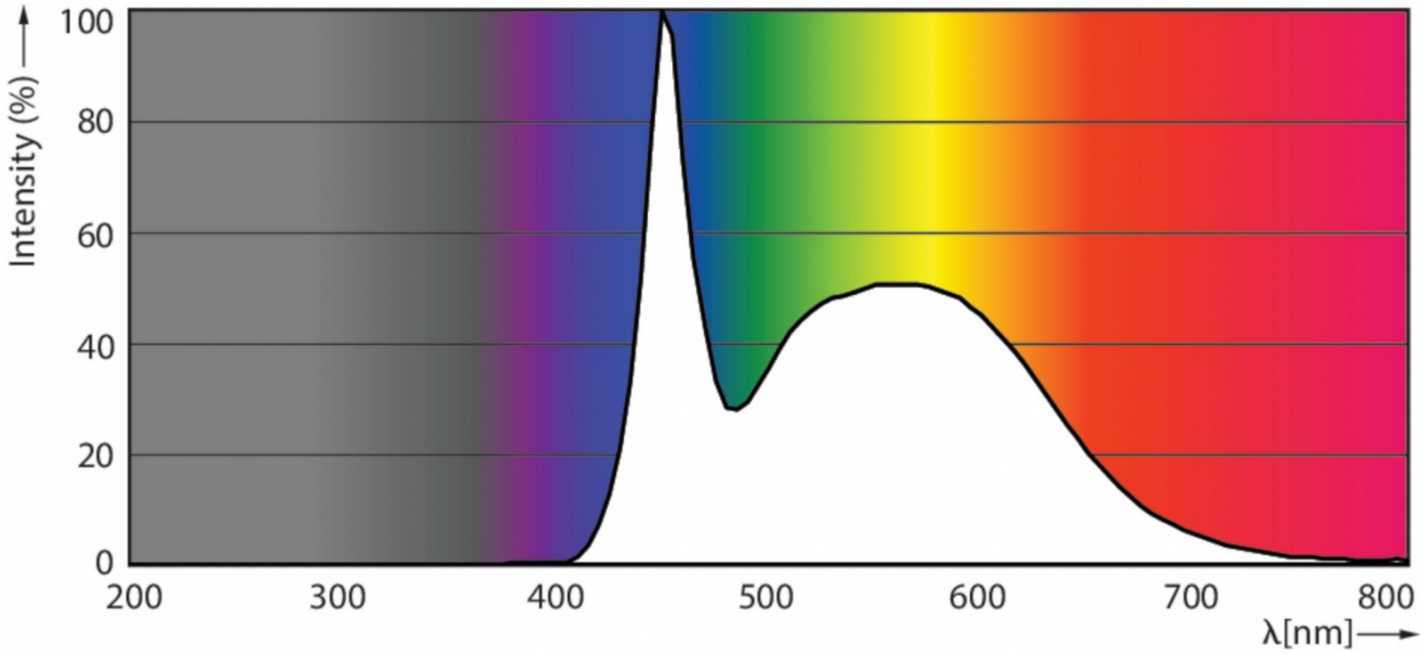

info@elektriko.pl

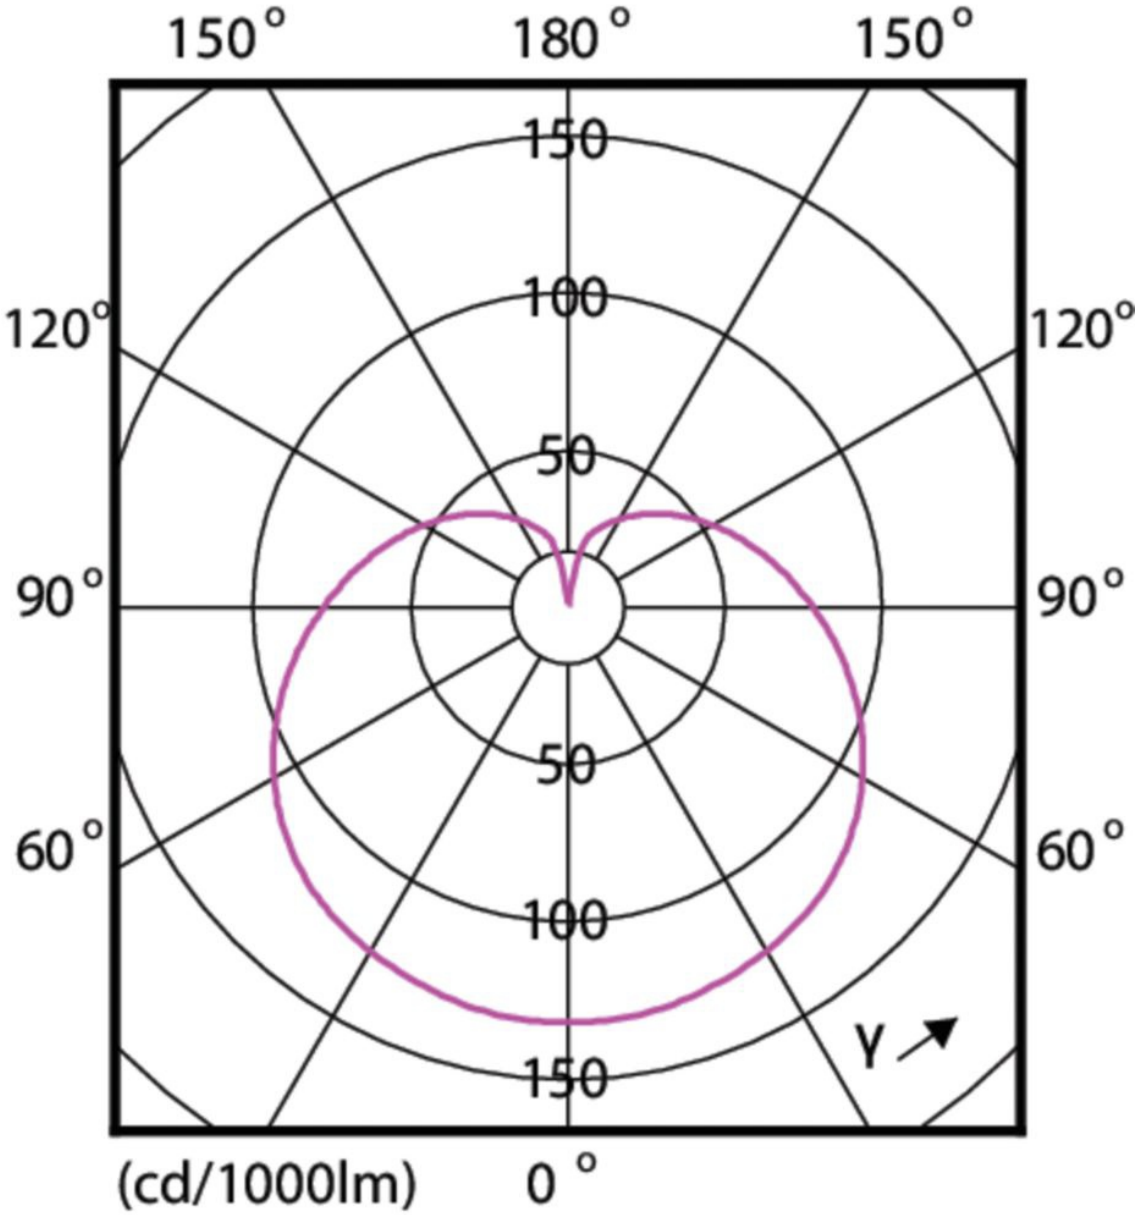

info@elektriko.pl