Alimentation CR250B LED55S/840 W60L60 IP65

Kod Electriquo: 90186 Kod Philips: 8718696072851

Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **63W**
- Flux lumineux initial **5500lm**
- Nombre de sources lumineuses **2 [2 sztuki]**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Teinte/verres **GC-D [Clear glass with diffuser foil]**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**

info@elektriko.pl

- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK07 [IK07]**
- Matériau du boîtier **Stal**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **-20 do +40°C**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Courant de démarrage **21A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **87lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Consommation d'énergie en mode tamisé **4W**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **595mm**
- Hauteur totale **135mm**
- Largeur totale **595mm**
- Longueur **595mm**
- Diamètre **brak**
- Puissance d'entrée initiale **63W**
- Flux lumineux initial **5500lm**
- Nombre de sources lumineuses **2 [2 sztuki]**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Teinte/verres **GC-D [Clear glass with diffuser foil]**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**

- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK07 [IK07]**
- Matériau du boîtier **Stal**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **-20 do +40°C**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Courant de démarrage **21A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **87lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Consommation d'énergie en mode tamisé **4W**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **595mm**
- Hauteur totale **135mm**
- Largeur totale **595mm**
- Longueur **595mm**
- Diamètre **brak**

Informations sur la gamme de produits

Dans les salles blanches telles que les hôpitaux, les salles de soins, les cliniques ou les usines agroalimentaires, les clients ont besoin de luminaires IP65 et IP54 éprouvés, sûrs d'utilisation et abordables. Cette gamme de luminaires offre un excellent rapport qualité-prix : la technologie LED Philips offre une excellente qualité d'éclairage et, grâce à une large gamme d'options de montage, les luminaires conviennent à un large éventail d'applications. Les luminaires répondent également aux exigences de toutes les normes applicables (CE, CEM, RoHS).

info@elektriko.pl

Caractéristiques principales

Surface lumineuse homogène

Versions IP65 (verre) et IP54 (PMMA) disponibles

Flux lumineux 3 500-5 500 lm

Convient à différents types de plafonds

Classe II

Applications

Usines de production alimentaire et cuisines professionnelles

Hôpitaux et autres établissements de santé

Zones de production propres

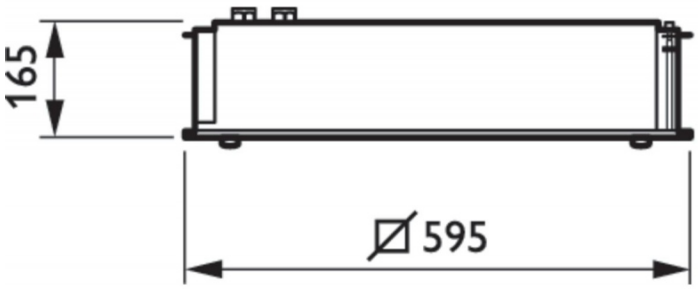

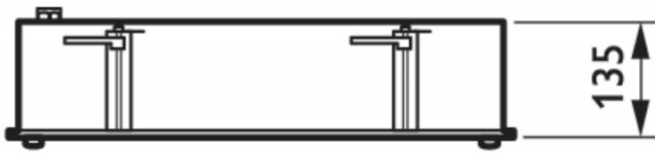

info@elektriko.pl

CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65

1 x 5500 lm

Polar intensity diagram

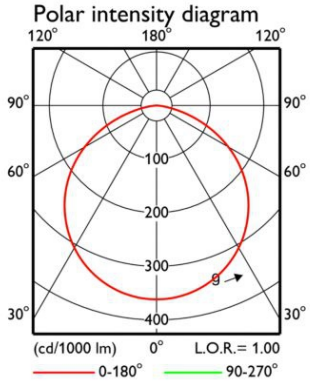

Quantity estimation diagram

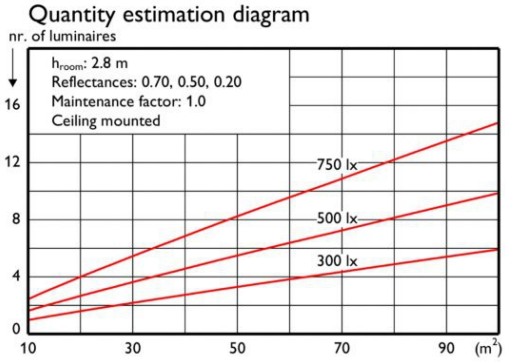

UGR diagram

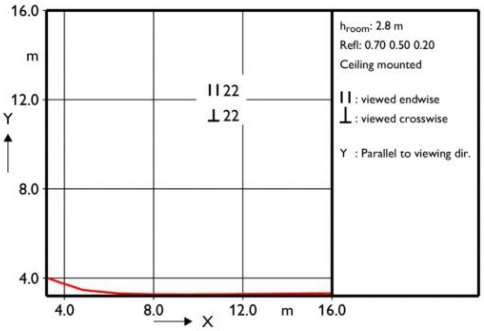

Light output ratio	1.00
Service upward	0.00
Service downward	1.00
CIE flux code	49 81 97 100 100
S/H ratio crosswise	max. 1.6
lengthwise	max. 1.6
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	22
UTE71-121:	1.00D + 0.00T

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80 0.50 0.30	0.80 0.50 0.10	0.70 0.50 0.30	0.70 0.50 0.20	0.70 0.50 0.10	0.70 0.30 0.10	0.50 0.30 0.10	0.50 0.10 0.10	0.30 0.30 0.10	0.30 0.10 0.10	0.00 0.00 0.00
0.60	0.49	0.47	0.49	0.47	0.46	0.39	0.39	0.34	0.38	0.34	0.32
0.80	0.60	0.57	0.59	0.57	0.56	0.48	0.48	0.43	0.47	0.43	0.41
1.00	0.69	0.64	0.68	0.66	0.63	0.56	0.55	0.51	0.55	0.50	0.48
1.25	0.78	0.71	0.76	0.73	0.70	0.64	0.63	0.58	0.62	0.58	0.55
1.50	0.84	0.77	0.82	0.79	0.76	0.69	0.68	0.64	0.67	0.63	0.61
2.00	0.94	0.84	0.92	0.87	0.83	0.78	0.77	0.73	0.75	0.72	0.70
2.50	1.01	0.89	0.98	0.93	0.88	0.84	0.82	0.79	0.81	0.78	0.75
3.00	1.06	0.93	1.03	0.97	0.91	0.88	0.86	0.83	0.85	0.82	0.79
4.00	1.12	0.97	1.08	1.01	0.95	0.92	0.91	0.88	0.89	0.87	0.84
5.00	1.15	0.99	1.12	1.04	0.98	0.95	0.93	0.91	0.92	0.90	0.87

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	5787	5781	5784
50.0	5667	5660	5664
55.0	5499	5493	5495
60.0	5245	5237	5239
65.0	4865	4854	4858
70.0	4322	4310	4310
75.0	3519	3505	3499
80.0	2462	2446	2435
85.0	1259	1241	1237
90.0	-	-	-

(cd/m2)

LVE2611000

2017-06-27

info@elektriko.pl