

Alimentation LED Corepro PLC 4,5 W 840 2 broches G24d-1

Kod Electriquo: 90207 Kod Philips: 8718696706619






Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001350802**
- Poids net (pièces) **0.070kg**
- Poignée **G24D-1 [G24d-1]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Flux lumineux (nom.) **500lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **500lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**

- Puissance (nominale) (nom) **4.5W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Uniformité des couleurs
- Température maximale du boîtier (nom.) **60° C**
- B50L70 **30000h**
- Température ambiante (max) **35° C**
- Température ambiante (min) **-20° C**
- Température de stockage (max) **65° C**
- Température de stockage (min) **-40° C**
- Longueur du produit **100mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **25mA**
- Courant de la lampe (min) **20mA**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **5kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001350802**
- Poids net (pièces) **0.070kg**
- Poignée **G24D-1 [G24d-1]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Flux lumineux (nom.) **500lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **500lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **4.5W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Uniformité des couleurs
- Température maximale du boîtier (nom.) **60° C**
- B50L70 **30000h**
- Température ambiante (max) **35° C**
- Température ambiante (min) **-20° C**
- Température de stockage (max) **65° C**
- Température de stockage (min) **-40° C**
- Longueur du produit **100mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **25mA**
- Courant de la lampe (min) **20mA**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **5kWh**

Lampa Philips CorePro LED PLC to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego. spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczne oszczędności energii i jest przyjazne dla środowiska.

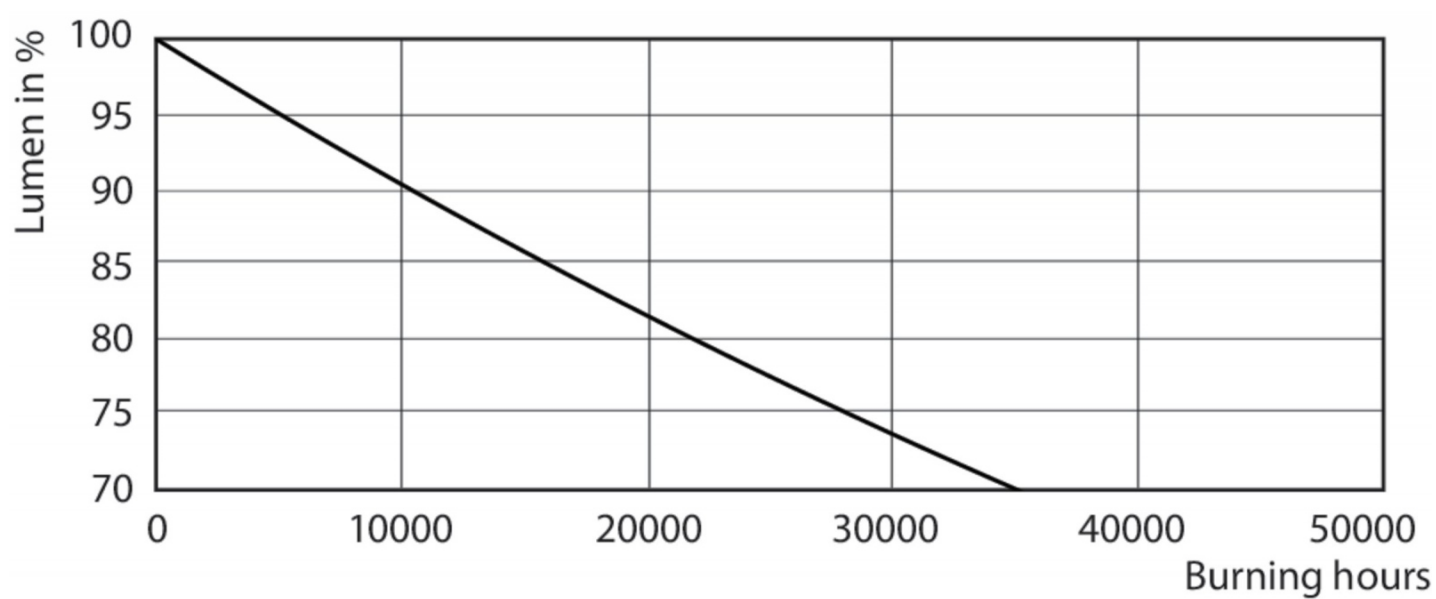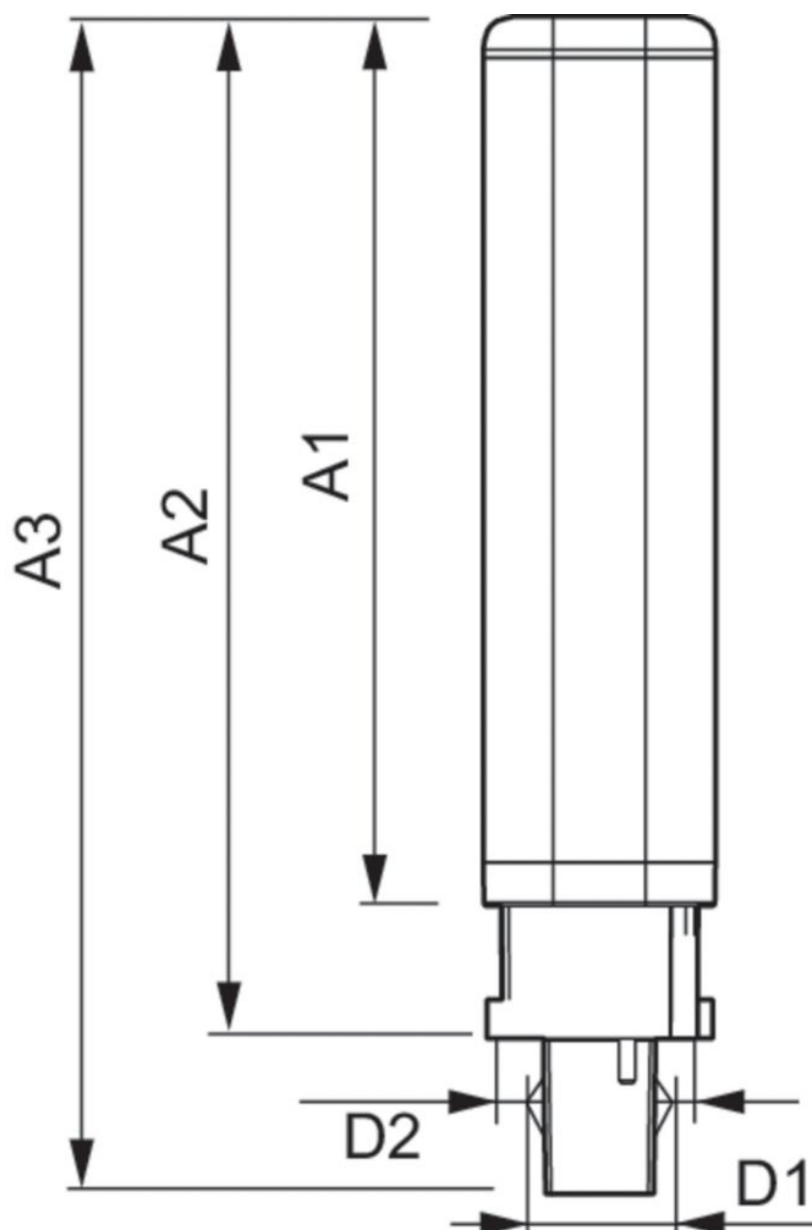

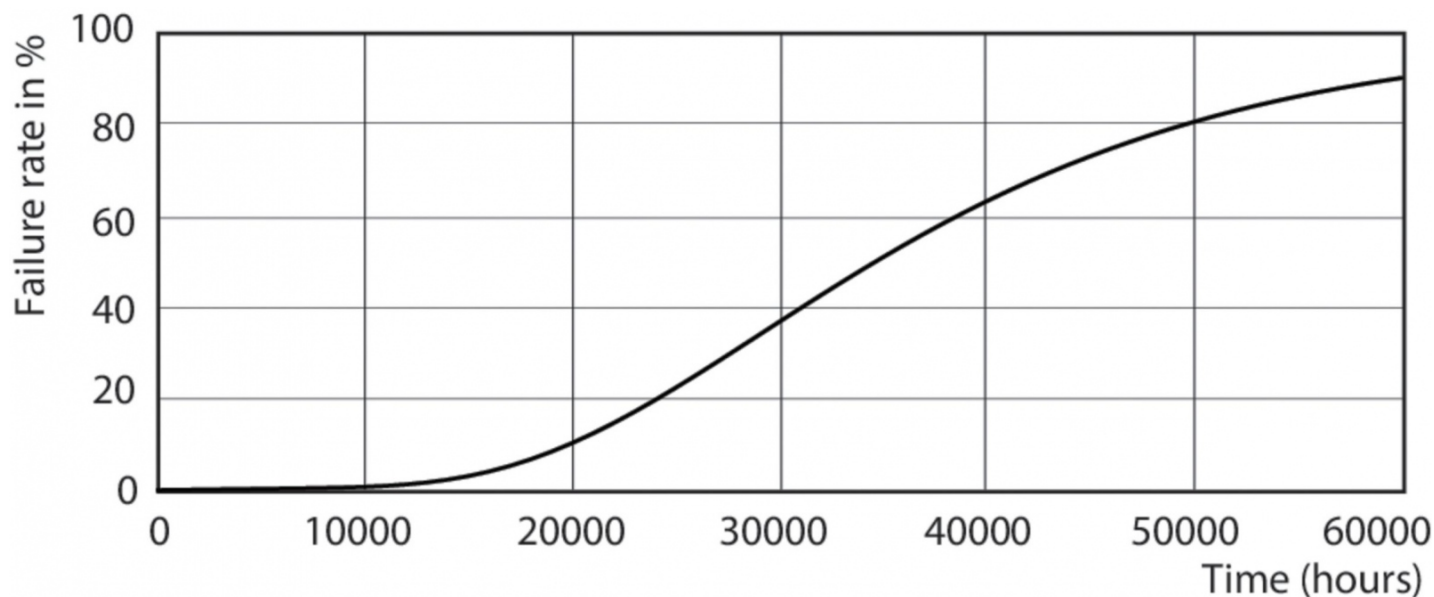

General Uniform Lighting

