Corepro LED PLL HF 16,5 W 865 4 broches 2G11

Kod Electriquo: 90211 Kod Philips: 8718696739761

Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001381702**
- Poids net (pièces) **0.160kg**
- Poignée **2G11 [2G11]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Flux lumineux (nom.) **2100lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **2100lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**

info@elektriko.pl

- Puissance (nominale) (nom) **16.5W**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Uniformité des couleurs
- Température maximale du boîtier (nom.) **70°C**
- B50L70 **30000h**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **60°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **400mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **420mA**
- Courant de la lampe (min) **290mA**
- Tension (nominale) **53-77V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **20kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001381702**
- Poids net (pièces) **0.160kg**
- Poignée **2G11 [2G11]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **30000h**
- Flux lumineux (nom.) **2100lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **2100lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **6500K**

- Puissance (nominale) (nom) **16.5W**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Uniformité des couleurs
- Température maximale du boîtier (nom.) **70°C**
- B50L70 **30000h**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **60°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **400mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **420mA**
- Courant de la lampe (min) **290mA**
- Tension (nominale) **53-77V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **20kWh**

Informations sur la gamme de produits

La lampe LED PLL Philips CorePro est la solution idéale pour moderniser les downlights et les luminaires dans un large éventail d'applications d'éclairage général. Elle associe des sources lumineuses LED à un tube fluorescent traditionnel pour offrir une excellente efficacité énergétique tout au long de sa durée de vie, deux fois supérieure à celle des tubes fluorescents.

Caractéristiques principales

Lumière de haute qualité, sans scintillement ni effet stroboscopique

Éclairage instantané à 100 %

Versions de température de couleur 3000 K, 4000 K et 6500 K disponibles

info@elektriko.pl

Applications

Hôtels

Commerces

Bureaux (escaliers, couloirs)

Zones industrielles

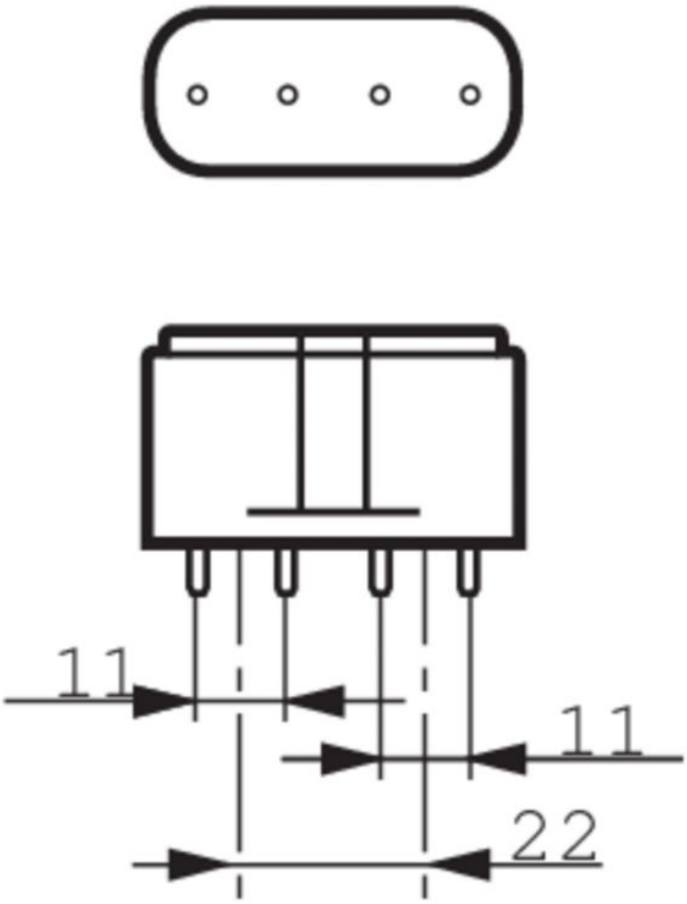

info@elektriko.pl

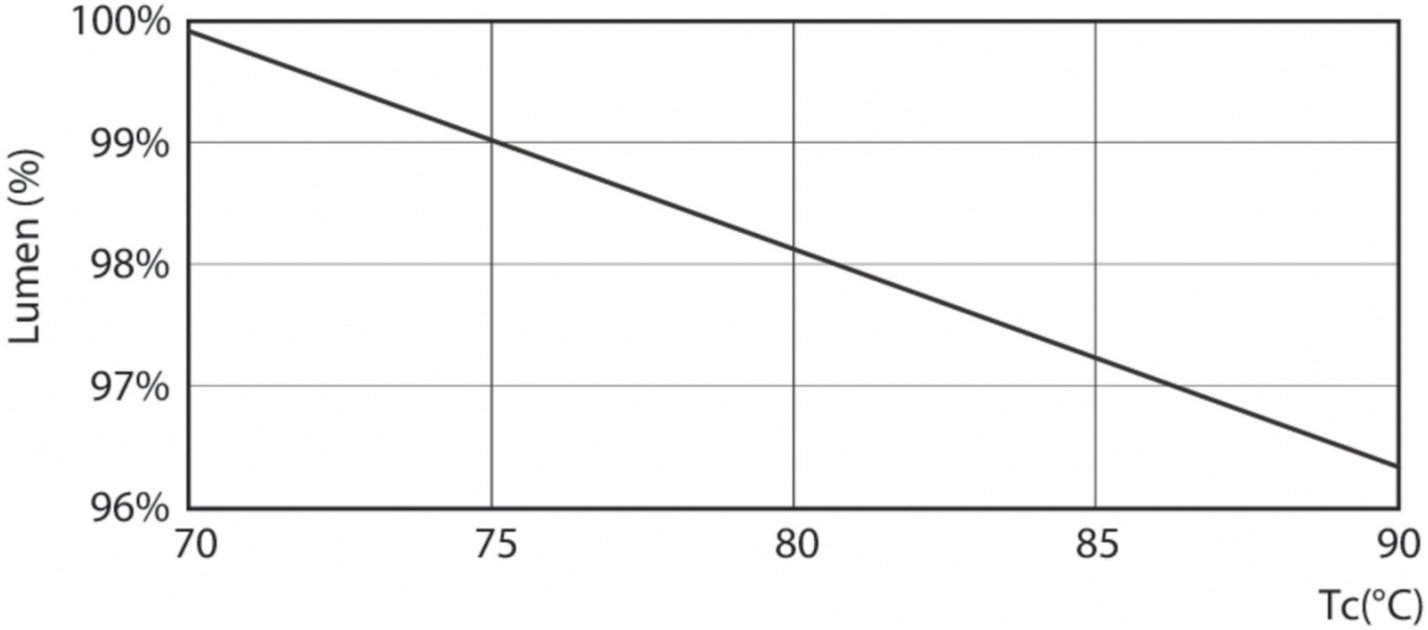

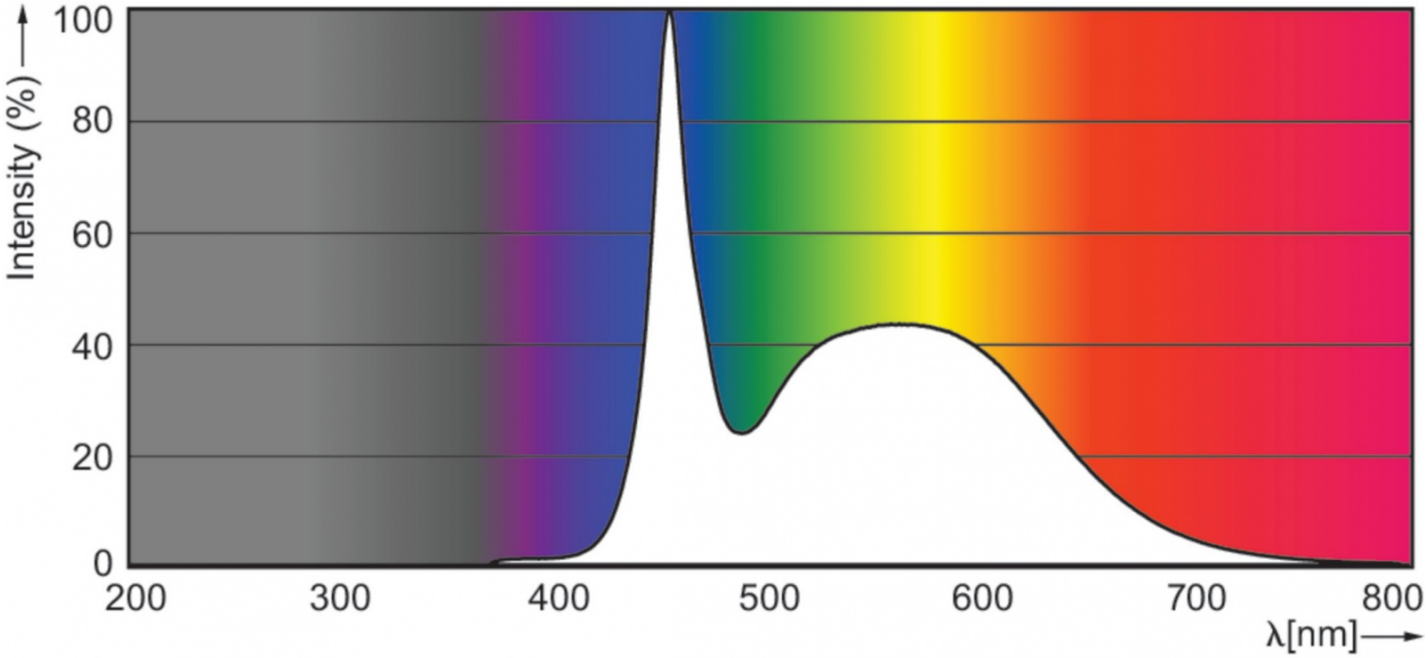

info@elektriko.pl