Bgs212 Eco41/740 Ii 48/60a

Kod Electriquo: 90249 Kod Philips: 8718696381960

Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **31.6W**
- Flux lumineux initial **4100lm**
- Nombre de sources lumineuses **1 [1 sztuka]**
- couleur de la source lumineuse **740 barwa biała neutralna**
- Teinte/verres **FG [płaska szyba]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**

info@elektriko.pl

- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Odlew aluminiowy**
- Indice de rendu des couleurs initial **70**
- Plage de température ambiante **-30 do +35°C**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Courant de démarrage **27A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **128lm/W**
- La période d'utilisation appropriée du L80B10 **100000h**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **505mm**
- Hauteur totale **98mm**
- Largeur totale **270mm**
- Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) **Philips standard surge protection levelkV**
- Type de moteur LED **LED**
- Puissance d'entrée initiale **31.6W**
- Flux lumineux initial **4100lm**
- Nombre de sources lumineuses **1 [1 sztuka]**
- couleur de la source lumineuse **740 barwa biała neutralna**
- Teinte/verres **FG [płaska szyba]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**

- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Odlew aluminiowy**
- Indice de rendu des couleurs initial **70**
- Plage de température ambiante **-30 do +35°C**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Courant de démarrage **27A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **128lm/W**
- La période d'utilisation appropriée du L80B10 **100000h**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **505mm**
- Hauteur totale **98mm**
- Largeur totale **270mm**
- Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) **Philips standard surge protection levelkV**
- Type de moteur LED **LED**

Informations sur la gamme de produits

De nombreux sites disposent d'installations d'éclairage public obsolètes qui nécessitent un remplacement immédiat, mais le budget local ne le permet pas. Heureusement, il existe une solution à ce problème. Le luminaire LumiRoad, polyvalent et économique, au design compact et à l'architecture LED moderne, répond aux exigences de base d'un éclairage routier fonctionnel. Il est composé de composants de haute qualité, garantissant une longue durée de vie et de faibles coûts de maintenance. Ses avantages ? Un luminaire routier offrant un éclairage efficace tout en réduisant les factures d'énergie et de maintenance.

Caractéristiques principales

Conception simple, dimensions compactes

info@elektriko.pl

Composants de haute qualité

Deux distributions lumineuses au choix pour une plus grande flexibilité

Disponible en deux tailles

Léger

Applications

Rues

Zones résidentielles

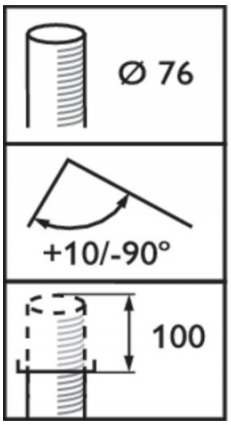

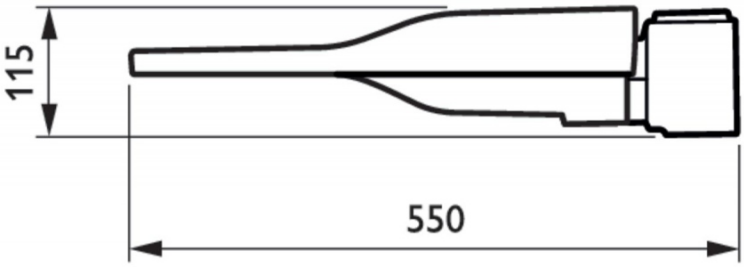



info@elektriko.pl