Bn124c Led64s/840 Alimentation Tw1 L1500

Kod Electriquo: 90259 Kod Philips: 8718699380014



Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **60W**
- Flux lumineux initial **6400lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910281**
- Poids net (pièces) **1.700kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**

info@elektriko.pl

- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **Metal**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **0 do +35°C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **0.37A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **107lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Matowy**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1410mm**
- Hauteur totale **82mm**
- Largeur totale **64mm**
- Puissance d'entrée initiale **60W**
- Flux lumineux initial **6400lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910281**
- Poids net (pièces) **1.700kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **Metal**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **0 do +35°C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **0.37A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **107lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Matowy**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1410mm**
- Hauteur totale **82mm**
- Largeur totale **64mm**

Informations sur la gamme de produits

Aujourd'hui, les clients recherchent des solutions d'éclairage pour la quasi-totalité des bâtiments neufs et rénovés, offrant une lumière de haute qualité, une faible consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits. Les nouveaux luminaires LED CoreLine peuvent remplacer les luminaires fluorescents traditionnels. Le processus de sélection, d'installation et de maintenance des luminaires a été simplifié au maximum.

Caractéristiques principales

Technologie LED intégrée fiable garantissant un fonctionnement sans entretien et durable

Peut remplacer les luminaires traditionnels pour lampes fluorescentes TL-D 2x18 W et 2x36 W

Large angle de diffusion de la lumière

Diffuseur mat pour un confort lumineux optimal


info@elektriko.pl

Applications

Éclairage général des espaces extérieurs

Éclairage d'alcôves


Lignes d'assemblage

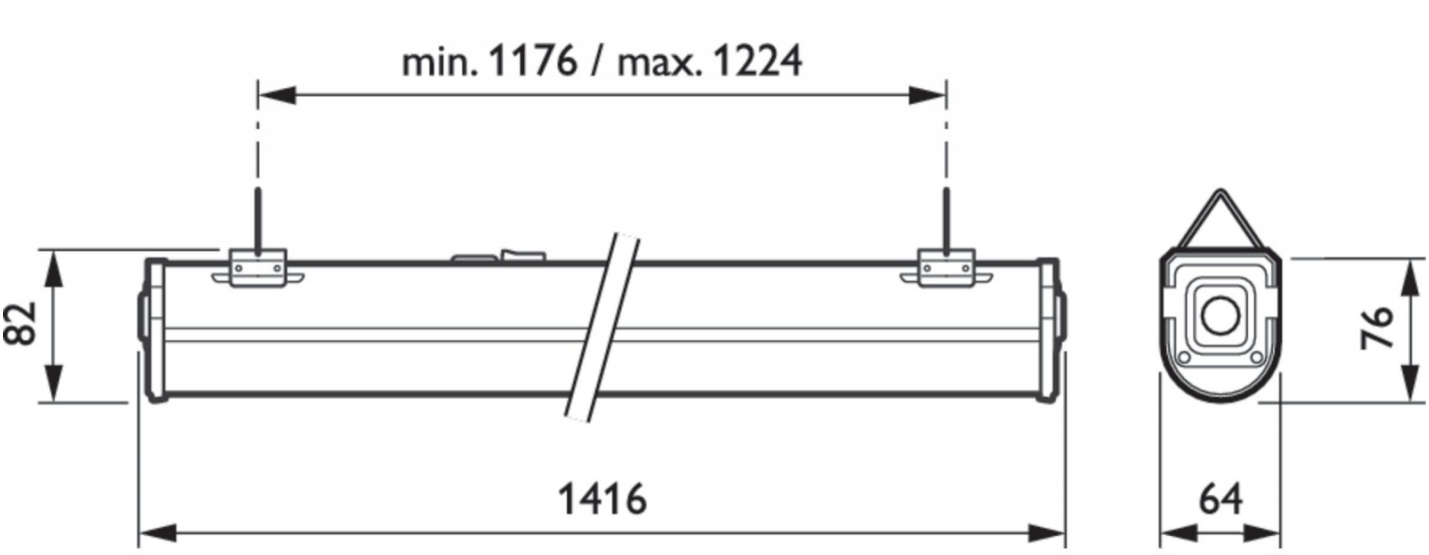


BN124C L1500 1 xLED64S/840

1 x 6400 lm


Polar intensity diagram

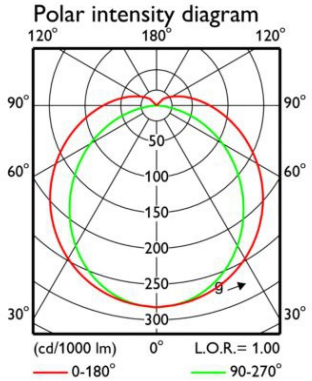

Quantity estimation diagram

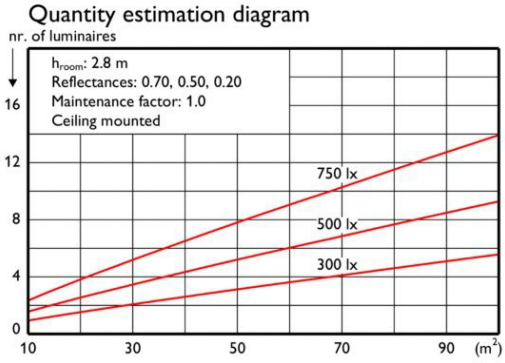

UGR diagram

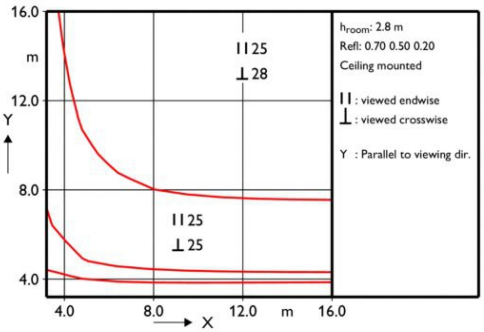

Light output ratio	1.00
Service upward	0.09
Service downward	0.91
CIE flux code	42 71 89 91 100
S/H ratio crosswise	max. 1.7
lengthwise	max. 1.6
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	26
UTE71-121:	0.91G + 0.09T

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.44	0.42	0.43	0.42	0.41	0.34	0.33	0.28	0.32	0.27	0.25
0.80	0.55	0.51	0.53	0.51	0.50	0.42	0.41	0.36	0.39	0.35	0.32
1.00	0.63	0.58	0.61	0.59	0.57	0.49	0.48	0.42	0.46	0.41	0.38
1.25	0.71	0.65	0.69	0.66	0.63	0.56	0.54	0.49	0.52	0.48	0.44
1.50	0.77	0.70	0.75	0.71	0.68	0.61	0.59	0.54	0.57	0.53	0.49
2.00	0.87	0.78	0.84	0.79	0.76	0.70	0.67	0.62	0.64	0.61	0.56
2.50	0.93	0.82	0.90	0.85	0.81	0.75	0.72	0.68	0.69	0.66	0.62
3.00	0.98	0.86	0.94	0.89	0.84	0.79	0.76	0.72	0.73	0.70	0.65
4.00	1.04	0.90	1.00	0.94	0.88	0.84	0.81	0.78	0.78	0.75	0.70
5.00	1.08	0.93	1.04	0.97	0.91	0.87	0.84	0.81	0.81	0.78	0.73

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	12970	13177	17035
50.0	12312	12377	16359
55.0	11662	11586	15612
60.0	11040	10812	14861
65.0	10433	10071	13836
70.0	9870	9387	12686
75.0	9335	8702	11010
80.0	8853	8094	8470
85.0	8453	7569	4973
90.0	8153	7214	2053

(cd/m2)

LVE2657900

2017-04-14

info@elektriko.pl