


BSN 50 K302-A2-ITS 230 V 50 Hz

Kod Electriquo: 90276 Kod Philips: 8718696740781

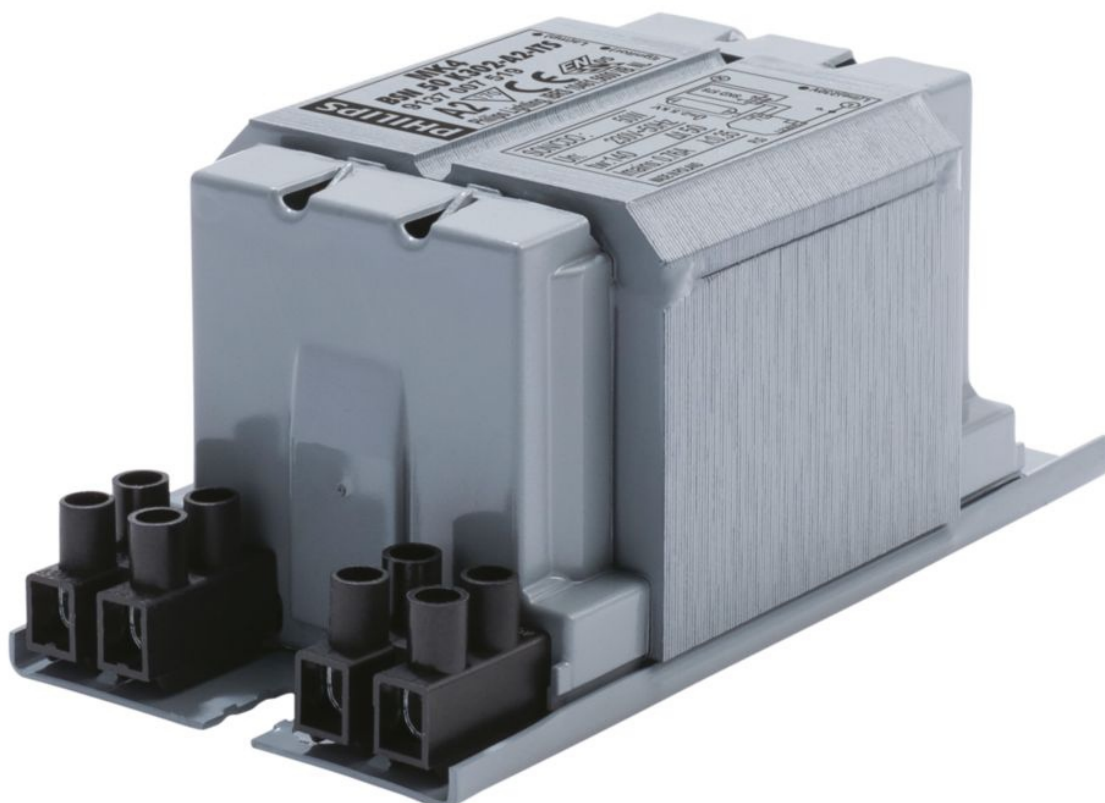

Dane techniczne:

- Tension d'entrée **230V**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **913700751926**
- Poids net (pièces) **1.260kg**
- Fréquence d'entrée **50Hz**
- Température de stockage (max) **130°C**
- Température de stockage (min) **-30°C**
- Nombre de lampes **1pièce/unit**
- Type de lampe **SON/CDO**
- Facteur de puissance à 100 % de charge (nom.) **0.85**
- Performances de la tension d'alimentation (CA) **-8%+6%**

- Sécurité de la tension secteur (CA) **-10%--+10%**
- Perte de puissance (nom.) **8.3W**
- Longueur du câble **6.0mm**
- Puissance nominale de la configuration lampe-ballast **50 W**
- Code d'application **K302-A2-ITS**
- Section transversale du fil de contact du ballast **2.5mm²**
- Type de connecteur **śruba**
- Protection thermique active **tak**
- Conception **BC1-118**
- Courant d'entrée avec corrélation PF **0.35A**
- Courant d'entrée sans corrélation PF **0.76A**
- Facteur de puissance sans compensation PF (Nom) **0.35**
- Condensateur **10μF/250V**
- Conditions normales Delta-T **50 °C**
- Température d'enroulement (max.) **140 °C**
- Tension d'entrée **230V**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **913700751926**
- Poids net (pièces) **1.260kg**
- Fréquence d'entrée **50Hz**
- Température de stockage (max) **130 °C**
- Température de stockage (min) **-30 °C**
- Nombre de lampes **1piece/unit**
- Type de lampe **SON/CDO**
- Facteur de puissance à 100 % de charge (nom.) **0.85**
- Performances de la tension d'alimentation (CA) **-8%--+6%**
- Sécurité de la tension secteur (CA) **-10%--+10%**
- Perte de puissance (nom.) **8.3W**
- Longueur du câble **6.0mm**
- Puissance nominale de la configuration lampe-ballast **50 W**
- Code d'application **K302-A2-ITS**
- Section transversale du fil de contact du ballast **2.5mm²**
- Type de connecteur **śruba**
- Protection thermique active **tak**
- Conception **BC1-118**
- Courant d'entrée avec corrélation PF **0.35A**
- Courant d'entrée sans corrélation PF **0.76A**
- Facteur de puissance sans compensation PF (Nom) **0.35**
- Condensateur **10μF/250V**
- Conditions normales Delta-T **50 °C**
- Température d'enroulement (max.) **140 °C**
- Nombre nominal de lampes **1 piece**
- Fréquence du réseau **50 Hz**
- Plage de tension secteur sécurisée **-10%/+10%**
- Plage de tension secteur **-8%/+6%**
- Type de connecteur **Screw**
- Protection thermique active **Yes**
- Température de stockage **-30 (min), 130 (max) C**
- Marquage CE **Yes**
- Certificat ENEC **Yes**

Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie

- Konstrukcja Systemu: Jeden zapłonnik Moze uruchomić Randki lampy o Mocy od 35 to 600 W
- Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie Chronione PRZED przegrzewaniem; Lepsze od poprzednich Rozwiązań zrobić w gorących warunkach pracy; rozszerzona gwarancja

- Minimalne straty Mocy dzięki ortocyklicznej Technologii nawijania uzwojeń

Impregnowane, elektromagnetyczne, Miedziane / żelazne stateczniki zrób z zewnętrznym zapłonnikiem

Zastosowania-równoległym w szeregowo CDM lampach, CDO, MH, HPI (Plus) Oraz SON

Charakterystyka Urządzenia

- Poprawione właściwości termiczne - Dużo chłodniejszy statecznik
- Randki stateczniki SĄ wyposażone w Wyłącznik termiczny dla Ochrony PRZED zjawiskiem Końca okresu Eksploatacji lampy
- Statecznik można stosować w połączeniu z zapłonnikiem równoległym (nałożonym)
- Standardowo wyposażone w przykręcane złączki; Gniazda DOSTĘPNE na zamówienie
- Stateczniki dla zmiennych napięć sieciowych / częstotliwości DOSTĘPNE na zamówienie

Aplikacje / Zastosowania

- Oświetlenie zewnętrzne
- Ogrodnictwo

