
Corepro Ledlinear ND 7,5-60 W R7s 78 mm 840

Kod Electriquo: 90360 Kod Philips: 8718696713969

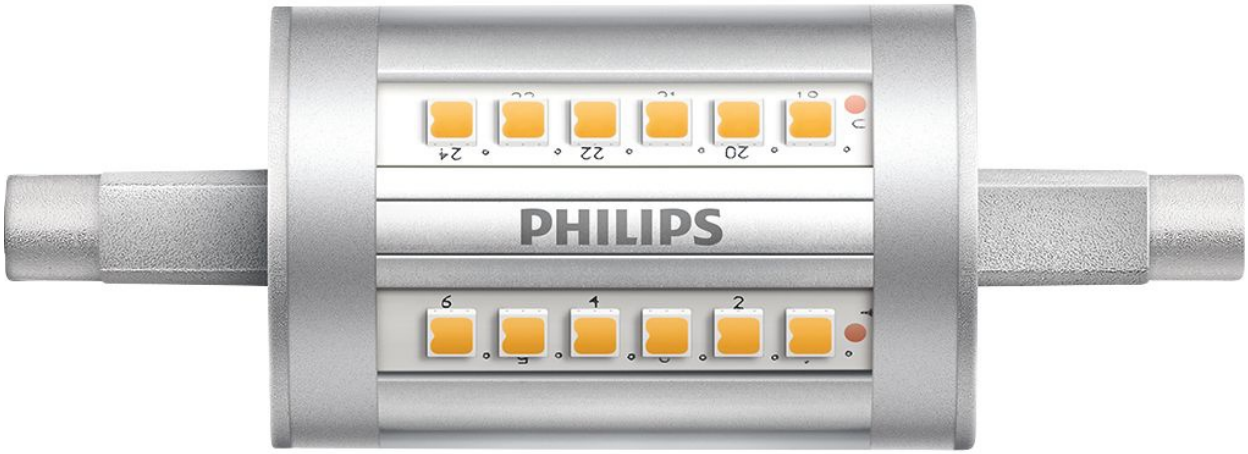

Dane techniczne:

- Cohérence des couleurs
- Puissance (nominale) (nom) **7.5W**
- Tension (nominale) **220-240V**
- EAN/UPC - Produit **8718696713969**
- Numérateur - Paquets par boîte extérieure **10**
- Numérateur - Quantité par paquet **1**
- Numéro de matériel (12NC) **929001339102**
- Poids net (pièce) **0.045kg**
- Base du capuchon **R7S [R7s]**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Dimmable **No**

info@elektriko.pl

- Durée de vie nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **840 [CCT of 4000K]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Type technique **7.5-60W**
- Flux lumineux (nom.) **1000lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **1000lm**
- Désignation des couleurs **Cool White (CW)**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Efficacité lumineuse (évaluée) (nominale) **133.33lm/W**
- Indice de rendu des couleurs (Nom) **80**
- Courant de la lampe (nom.) **70mA**
- LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) **70%**
- Heure de début (nom.) **0.5s**
- Temps de préchauffage à 60 % de lumière (nom.) **0.5s**
- Équivalent en watts **60W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.5**
- T-Case Maximum (Nom) **104°C**
- Consommation d'énergie kWh/1000 h **8kWh**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Cohérence des couleurs
- Puissance (nominale) (nom) **7.5W**
- Tension (nominale) **220-240V**
- EAN/UPC - Produit **8718696713969**
- Numérateur - Paquets par boîte extérieure **10**
- Numérateur - Quantité par paquet **1**
- Numéro de matériel (12NC) **929001339102**
- Poids net (pièce) **0.045kg**
- Base du capuchon **R7S [R7s]**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Dimmable **No**

- Durée de vie nominale (Nom) **15000h**
- Code couleur **840 [CCT of 4000K]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Type technique **7.5-60W**
- Flux lumineux (nom.) **1000lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **1000lm**
- Désignation des couleurs **Cool White (CW)**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Efficacité lumineuse (évaluée) (nominale) **133.33lm/W**
- Indice de rendu des couleurs (Nom) **80**
- Courant de la lampe (nom.) **70mA**
- LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) **70%**
- Heure de début (nom.) **0.5s**
- Temps de préchauffage à 60 % de lumière (nom.) **0.5s**
- Équivalent en watts **60W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.5**
- T-Case Maximum (Nom) **104°C**
- Consommation d'énergie kWh/1000 h **8kWh**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwutrzonkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Funkcja głębokiego ściemniania pozwala na uzyskanie przytulnej atmosfery w przypadku zastosowania oprawy z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

info@elektriko.pl