


Modules LED Ba-I-pl 840 G15 D 50 W 12 V

Kod Electriquo: 90617 Kod Osram: 4052899442658

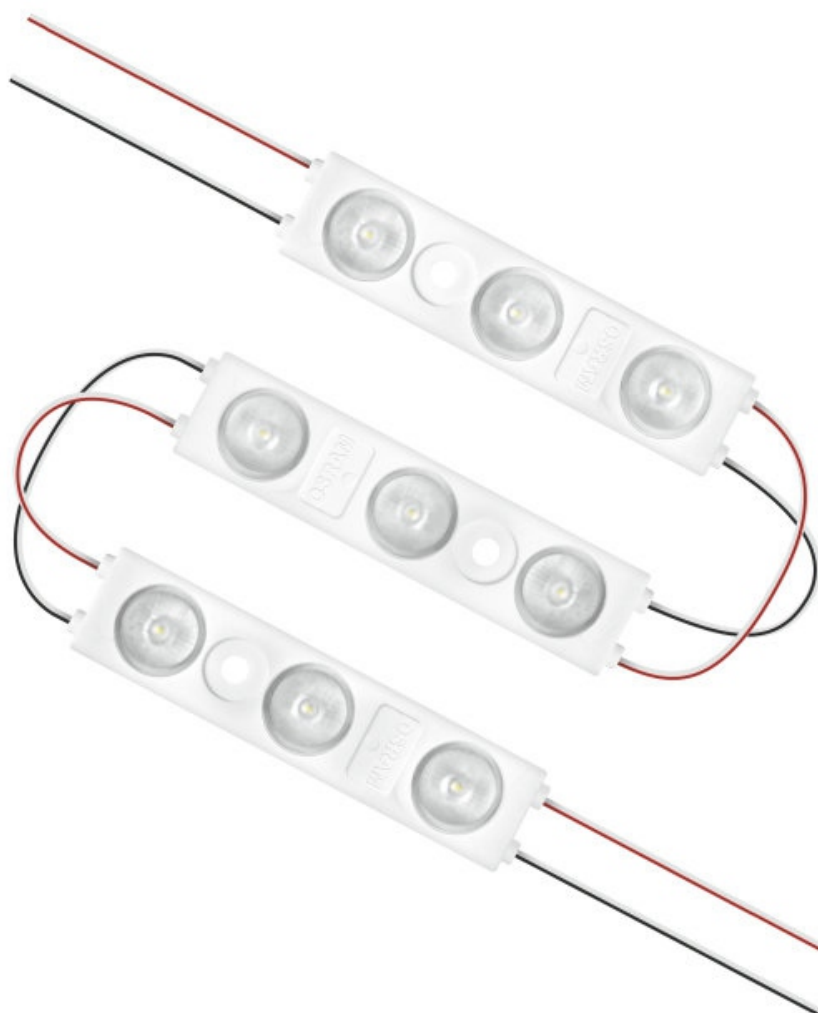

Dane techniczne:

- Type de courant **DC**
- Angle du faisceau lumineux **150 °**
- Longueur **9600 mm**
- Hauteur **7,40 mm**
- Largeur **17,5 mm**
- Poids du produit **750,00 g**
- Durabilité **50000 h**
- Assombrissement **Tak**
- Type de sécurité **IP66**
- Flux lumineux **4697 lm**
- Tension inverse **13 V**

- Puissance nominale de la chaîne **52.0 W**
- Puissance nominale du module LED **1,56 W**
- Flux lumineux pour module LED **146,8 lm**
- Page d'éclairage pour chaîne avec modules **4697 lm**
- Nombre de modules LED dans la chaîne **32**
- Nombre minimum de modules LED en fonctionnement **1**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **4000 K**
- Plage de tension d'entrée **12÷13 V**
- Couleur de la lumière LED **biały**
- Efficacité lumineuse **90 lm/W**
- Nombre de LED dans le module **3**
- Tension nominale **12.00 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-25÷75 °C**
- Type de courant **DC**
- Angle du faisceau lumineux **150 °**
- Longueur **9600 mm**
- Hauteur **7,40 mm**
- Largeur **17,5 mm**
- Poids du produit **750,00 g**
- Durabilité **50000 h**
- Assombrissement **Tak**
- Type de sécurité **IP66**
- Flux lumineux **4697 lm**
- Tension inverse **13 V**
- Puissance nominale de la chaîne **52.0 W**
- Puissance nominale du module LED **1,56 W**
- Flux lumineux pour module LED **146,8 lm**
- Page d'éclairage pour chaîne avec modules **4697 lm**
- Nombre de modules LED dans la chaîne **32**
- Nombre minimum de modules LED en fonctionnement **1**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **4000 K**
- Plage de tension d'entrée **12÷13 V**
- Couleur de la lumière LED **biały**
- Efficacité lumineuse **90 lm/W**
- Nombre de LED dans le module **3**
- Tension nominale **12.00 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-25÷75 °C**

Korzyści ze stosowania produktu

- Równomierne oświetlenie przy dużych odstępach między LED dzięki technologii Flat Ray
- Click and Play: szybki i łatwy montaż zatrzaskowy modułów LED, bez narzędzi
- Doskonała wydajność modułu
- Bardzo długa trwałość
- 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Oświetlenie reklamowe i iluminacja reklam
- Eksploatacja ciągła na zewnątrz w zamkniętych light boksach
- Zastosowania dekoracyjne

Cechy produktu

- Podłączenie za pomocą elastycznych przewodów
- Stopnie ochrony (moduły): IP66
- Wskaźnik oddawania barw Ra: > 80
- Specjalna, solidna obudowa
- Oznakowanie CE i UL

Wypożyczenie / Akcesoria

- Profil montażowy BackLED BA-MP
- Do wyboru kilka typów zasilaczy OPTOTRONIC 12 V


Odnosić/łącza For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit www.ledvance.com/system-guarantee





5 Year

OSRAM
Guarantee

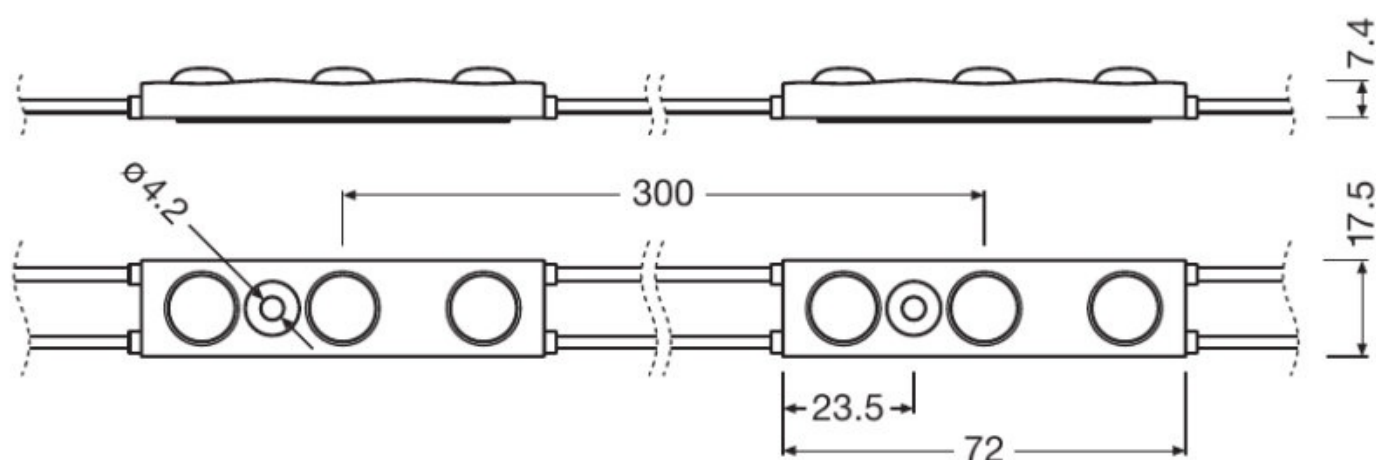



5 Year

**OSRAM
Guarantee**