

Bx-xs-pl 765 G15

Kod Electriquo: 90639 Kod Osram: 4052899269651



Dane techniczne:

- Type de courant **DC**
- Angle du faisceau lumineux **12 ° x 34 °**
- Longueur **6083 mm**
- Hauteur **14,5 mm**
- Largeur **17,5 mm**
- Poids du produit **855,00 g**
- Durabilité nominale **50000 h**
- Durabilité **50000 h**
- Plage de réglage **5 $\pm$ 100 %**
- Assombrissement **Nie**
- Type de sécurité **IP66**

- Flux lumineux **124 lm**
- Tension inverse **13 V**
- Puissance nominale de la chaîne **60,00 W**
- Puissance nominale du module LED **1,9 W**
- Flux lumineux pour module LED **135,5 lm**
- Page d'éclairage pour chaîne avec modules **4336 lm**
- Nombre de modules LED dans la chaîne **32**
- Nombre minimum de modules LED en fonctionnement **1**
- Puissance nominale **60,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs $Ra \geq 70$
- Température de couleur **6500 K**
- Plage de tension d'entrée **12÷13 V**
- Couleur de la lumière LED **biały**
- Efficacité lumineuse **79 lm/W**
- Nombre de LED dans le module **3**
- Flux lumineux total utilisable **4119 lm**
- Largeur nominale **17,5 mm**
- Hauteur nominale **14,50 mm**
- Tension nominale **12.00 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-25÷80 °C**
- Température de couleur nominale **6500 K**
- Type de courant **DC**
- Angle du faisceau lumineux **12 ° x 34 °**
- Longueur **6083 mm**
- Hauteur **14,5 mm**
- Largeur **17,5 mm**
- Poids du produit **855,00 g**
- Durabilité nominale **50000 h**
- Durabilité **50000 h**
- Plage de réglage **5÷100 %**
- Assombrissement **Nie**
- Type de sécurité **IP66**
- Flux lumineux **124 lm**
- Tension inverse **13 V**
- Puissance nominale de la chaîne **60,00 W**
- Puissance nominale du module LED **1,9 W**
- Flux lumineux pour module LED **135,5 lm**
- Page d'éclairage pour chaîne avec modules **4336 lm**
- Nombre de modules LED dans la chaîne **32**
- Nombre minimum de modules LED en fonctionnement **1**
- Puissance nominale **60,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs $Ra \geq 70$
- Température de couleur **6500 K**
- Plage de tension d'entrée **12÷13 V**
- Couleur de la lumière LED **biały**
- Efficacité lumineuse **79 lm/W**
- Nombre de LED dans le module **3**
- Flux lumineux total utilisable **4119 lm**
- Largeur nominale **17,5 mm**
- Hauteur nominale **14,50 mm**
- Tension nominale **12.00 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-25÷80 °C**
- Température de couleur nominale **6500 K**

Korzyści ze stosowania produktu

- Równomierne oświetlenie dzięki zoptymalizowanym soczewkom eliptycznym
- Click and Play: szybki i łatwy montaż zatrzaskowy modułów LED, bez narzędzi
- Doskonała wydajność modułu
- Bardzo długa trwałość
- 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowań


- Eksploatacja ciągła na zewnątrz w zamkniętych light boksach
- Oświetlenie reklamowe i iluminacja reklam
- Wall-washing, oświetlenie faset

Cechy produktu

- Podłączenie za pomocą elastycznych przewodów
- Stopnie ochrony (moduły): IP66
- Specjalna, solidna obudowa
- Oznaczenie CE

Wypożyczenie / Akcesoria

- Do wyboru kilka typów zasilaczy OPTOTRONIC 12 V

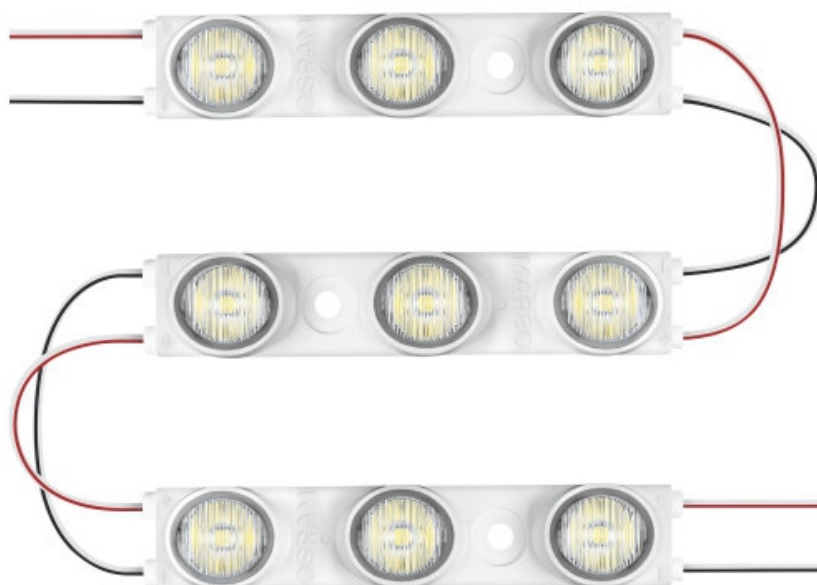



5 Year

**OSRAM
Guarantee**

