

Spot LED encastrable 35 W/4 000 K 230 V IP20

Kod Electriquo: 90648 Kod Osram: 4058075016347



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Hauteur **67,0 mm**
- Diamètre **220,0 mm**
- Poids du produit **1075,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Polymethylmethacrylate (PMMA)**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Terminal, 2-Pole (L, N)**

- Classe de protection **II**
- Type de sécurité **IP20**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK02**
- Diamètre des trous de montage **200 mm**
- Flux lumineux **3325 lm**
- Puissance nominale **35,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **95 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷45 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷45 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Hauteur **67,0 mm**
- Diamètre **220,0 mm**
- Poids du produit **1075,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Polymethylmethacrylate (PMMA)**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Terminal, 2-Pole (L, N)**
- Classe de protection **II**
- Type de sécurité **IP20**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK02**
- Diamètre des trous de montage **200 mm**
- Flux lumineux **3325 lm**
- Puissance nominale **35,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **95 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷45 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷45 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Bezpośredni zamiennik dla kompaktowych opraw typu downlight
- Energooszczędność do 60% (w porównaniu z oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w świetlówki)
- Bardzo jednolite światło
- Funkcjonalne wzornictwo
- Łatwa instalacja przy pomocy szybkozłącza
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność (kompatybilność z wybranymi zasilaczami DALI)

Obszar zastosowań




- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych
- Oświetlenie ogólne



- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Hote
- Sklepy

Cechy produktu

- Średnica wymaganego otworu w suficie: 150 mm lub 200 mm (w zależności od wersji)
- Stopień ochrony: IP20



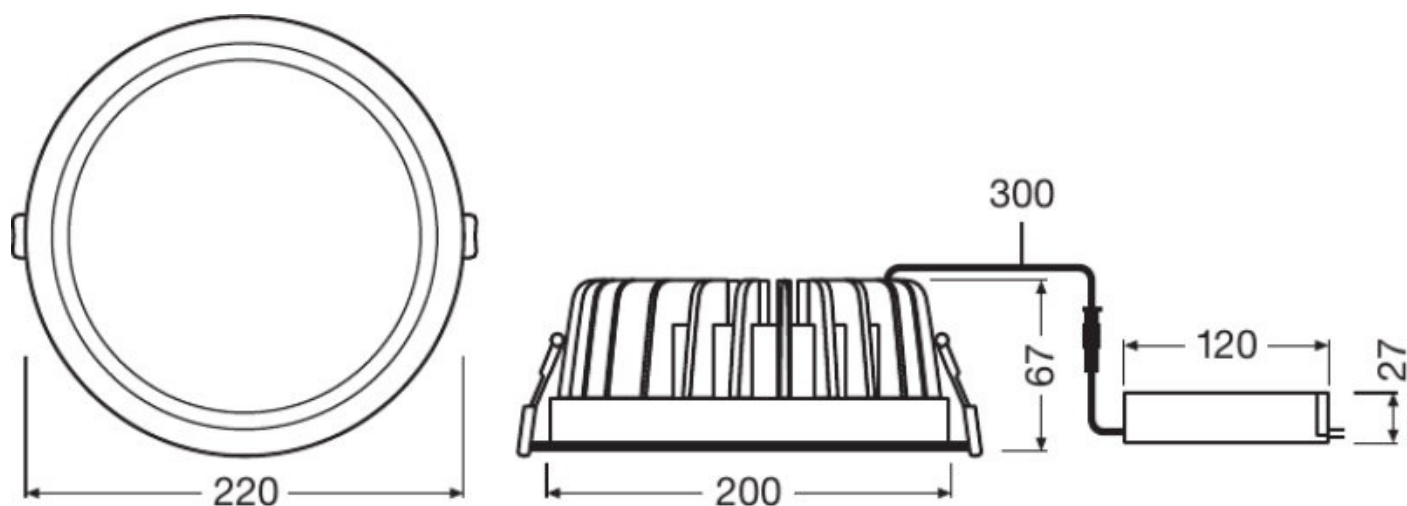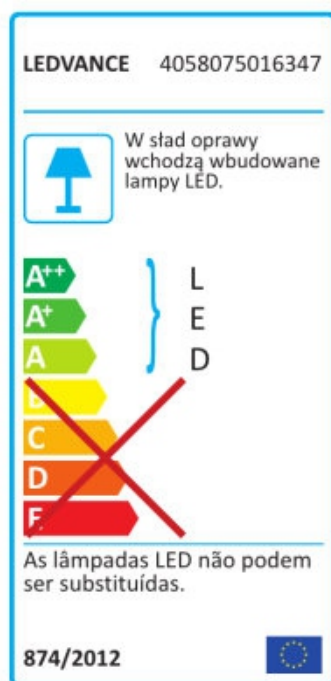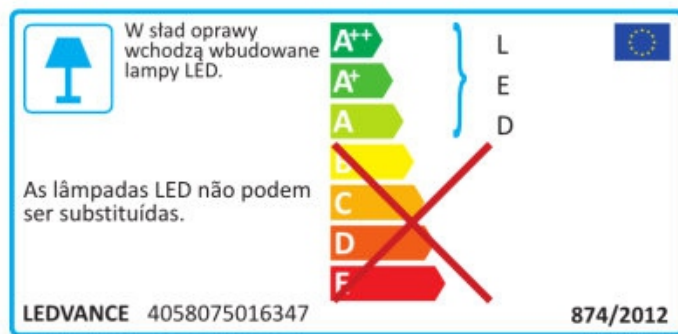

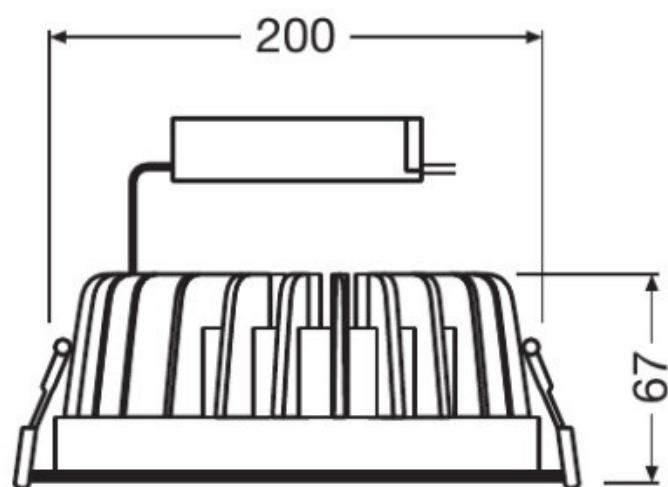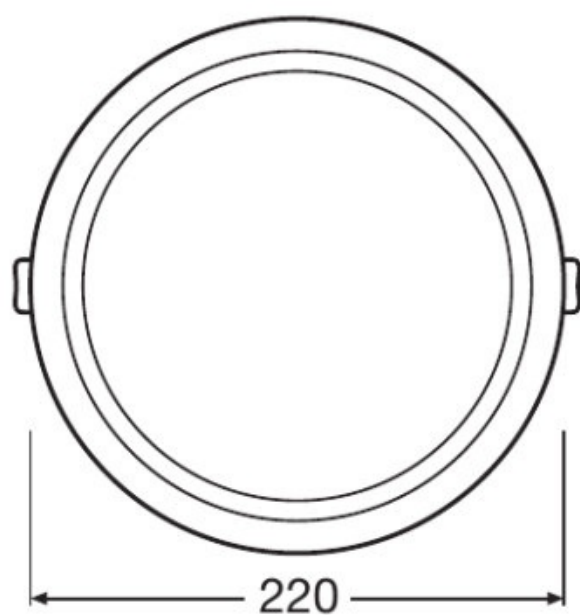

0.5	1.24 1.25	E(0°) E(C90) E(C0)	51.2° 51.3°	5237 652 641
1.0	2.49 2.50	E(0°) E(C90) E(C0)	51.2° 51.3°	1309 163 160
1.5	3.73 3.74	E(0°) E(C90) E(C0)	51.2° 51.3°	582 72 71
2.0	4.97 4.99	E(0°) E(C90) E(C0)	51.2° 51.3°	327 41 40
2.5	6.22 6.24	E(0°) E(C90) E(C0)	51.2° 51.3°	209 26 26
3.0	7.46 7.49	E(0°) E(C90) E(C0)	51.2° 51.3°	145 18 18

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 102.6°)
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 102.4°)

