Article 60/220-240/24

Kod Electriquo: 90663 Kod Osram: 4052899463790



Dane techniczne:

- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Efficacité de l'EUZ **86 %**
- Longueur **238,9 mm**
- Hauteur **30,0 mm**
- Largeur **45,5 mm**
- Section du fil, côté sortie **0,75□1,5 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **8,0 mm**
- Poids du produit **231,00 g**
- Section du fil, côté entrée **0,75□1,5 mm²**
- Courant de démarrage initial

info@elektriko.pl

- Pertes de puissance **8.4 W**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **3 kV**
- Assombrissement **Nie**
- Protection contre les surcharges **Tak**
- Protection contre les courts-circuits **Tak**
- Panneaux de la station de recherche **CE**
- Type de sécurité **IP20**
- Logement (avec additifs) **Tak**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Durabilité SE **50000 h**
- Protection contre la surchauffe **Tak**
- Résistance aux surtensions (L/N-terre) **1 kV**
- Tension d'entrée nominale **220240 V**
- Tension d'entrée, CA **198264 V**
- Nombre max. de SE avec fusible 25 A (B) **27**
- Résistance à la tension d'impulsion (LN) **1 kV**
- Tension de sortie nominale **24 V**
- Puissance nominale **60 W**
- Plage de température ambiante **-20+50 °C**
- Température maximale du boîtier **110 °C**
- Longueur maximale du câble jusqu'au module lampe/LED **3,0 m**
- Humidité relative pendant le fonctionnement **585 %**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Efficacité de l'EUZ **86 %**
- Longueur **238,9 mm**
- Hauteur **30,0 mm**
- Largeur **45,5 mm**
- Section du fil, côté sortie **0,751,5 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **8,0 mm**
- Poids du produit **231,00 g**
- Section du fil, côté entrée **0,751,5 mm²**
- Courant de démarrage initial

- Pertes de puissance **8.4 W**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **3 kV**
- Assombrissement **Nie**
- Protection contre les surcharges **Tak**
- Protection contre les courts-circuits **Tak**
- Panneaux de la station de recherche **CE**
- Type de sécurité **IP20**
- Logement (avec additifs) **Tak**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Durabilité SE **50000 h**
- Protection contre la surchauffe **Tak**
- Résistance aux surtensions (L/N-terre) **1 kV**
- Tension d'entrée nominale **220240 V**
- Tension d'entrée, CA **198264 V**
- Nombre max. de SE avec fusible 25 A (B) **27**
- Résistance à la tension d'impulsion (LN) **1 kV**
- Tension de sortie nominale **24 V**
- Puissance nominale **60 W**
- Plage de température ambiante **-20+50 °C**
- Température maximale du boîtier **110 °C**
- Longueur maximale du câble jusqu'au module lampe/LED **3,0 m**


info@elektriko.pl

- Humidité relative pendant le fonctionnement **5 85 %**

Kompaktowy zasilacz prądowy firmy OSRAM



info@elektriko.pl

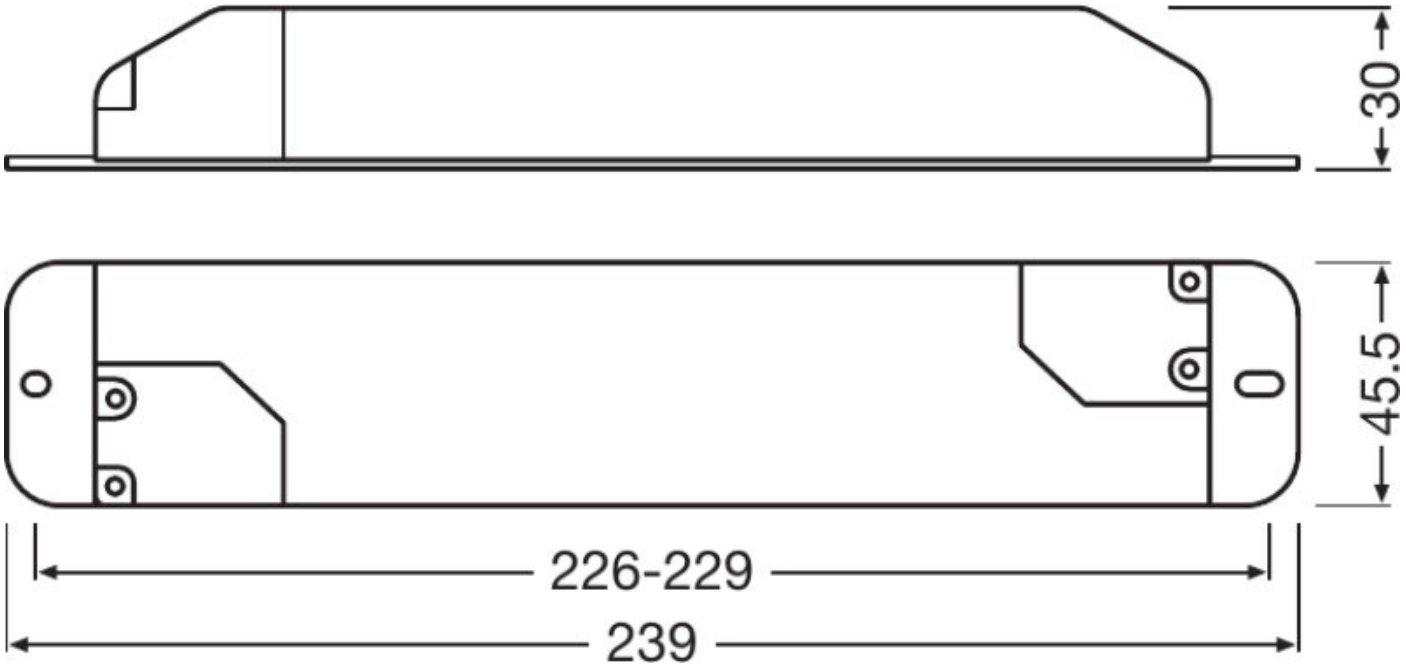

info@elektriko.pl