

Projecteur LED 10 W/4 000 K IP65 Blanc

Kod Electriquo: 90679 Kod Osram: 4058075810952



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Longueur **117,0 mm**
- Hauteur **39,0 mm**
- Largeur **127,0 mm**
- Poids du produit **425,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**

- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **800 lm**
- Puissance nominale **10,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **80 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Longueur **117,0 mm**
- Hauteur **39,0 mm**
- Largeur **127,0 mm**
- Poids du produit **425,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **800 lm**
- Puissance nominale **10,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **80 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Tension **220-240V**

Korzyści ze stosowania produktu



- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło



Obszar zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65

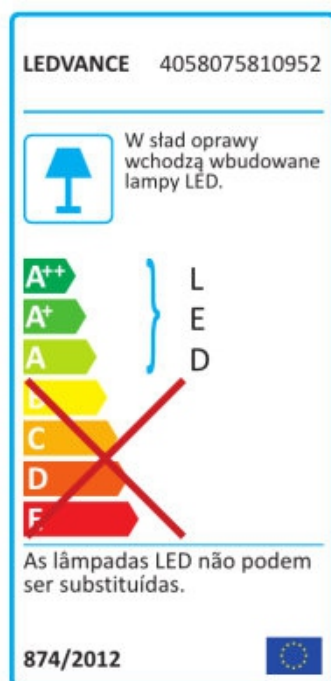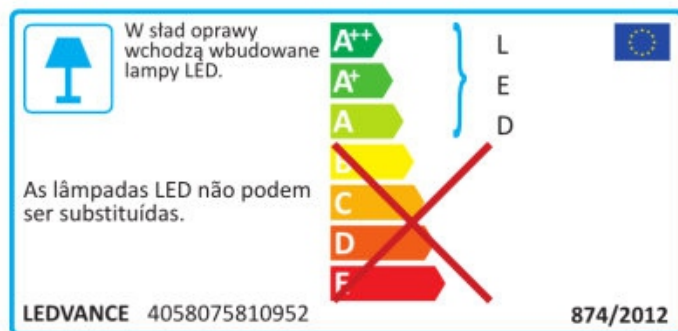

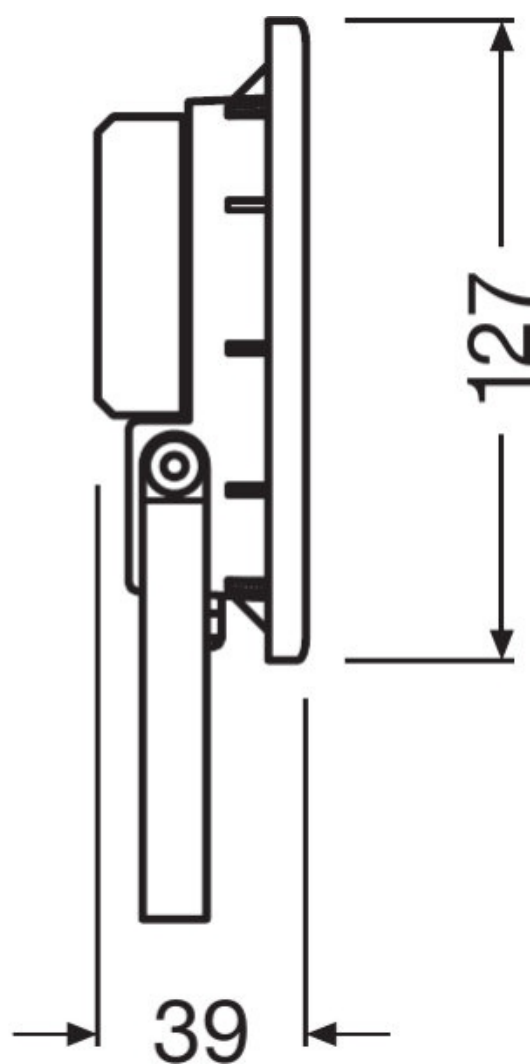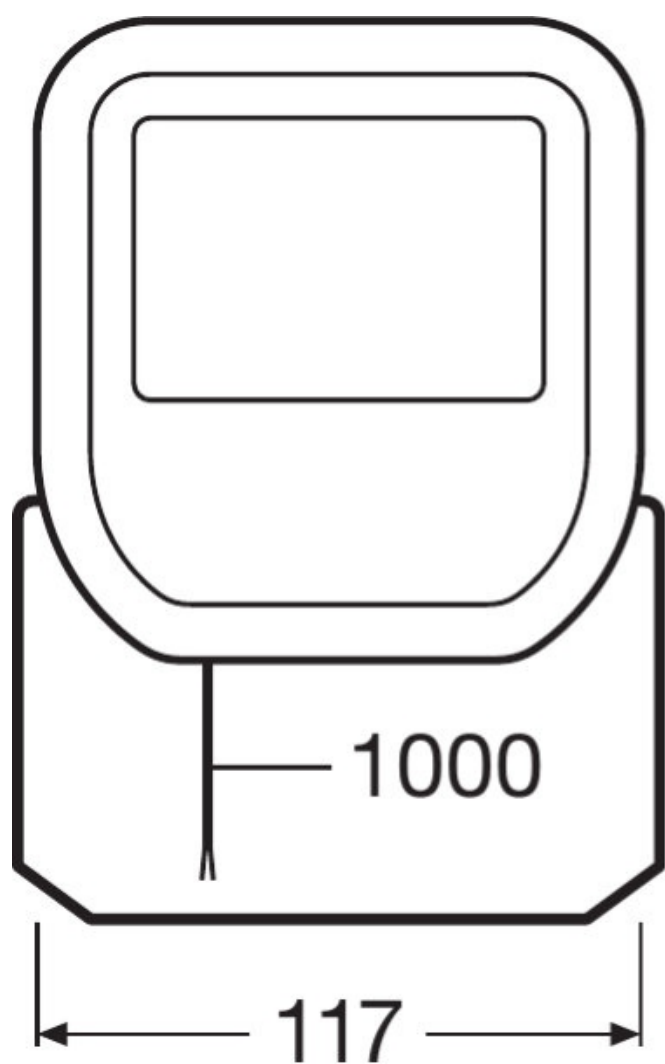

0.5	1.12 1.05	E(0°)		1381
		E(C90)	48.3°	207
		E(C0)	46.4°	228
1.0	2.24 2.10	E(0°)		345
		E(C90)	48.3°	52
		E(C0)	46.4°	57
1.5	3.37 3.15	E(0°)		153
		E(C90)	48.3°	23
		E(C0)	46.4°	25
2.0	4.49 4.20	E(0°)		86
		E(C90)	48.3°	13
		E(C0)	46.4°	14
2.5	5.61 5.25	E(0°)		55
		E(C90)	48.3°	8
		E(C0)	46.4°	9
3.0	6.73 6.30	E(0°)		38
		E(C90)	48.3°	6
		E(C0)	46.4°	6
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0/C180 (Half beam angle [°]: 92.8°) C90/C270 (Half beam angle [°]: 96.6°)				

