

Projecteur LED 150 W/6 500 K IP65 Noir

Kod Electriquo: 90681 Kod Osram: 4058075811027



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Longueur **298,0 mm**
- Hauteur **128,0 mm**
- Largeur **269,0 mm**
- Poids du produit **5130,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**

- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **15000 lm**
- Puissance nominale **150,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **6500 K**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Longueur **298,0 mm**
- Hauteur **128,0 mm**
- Largeur **269,0 mm**
- Poids du produit **5130,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **15000 lm**
- Puissance nominale **150,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **6500 K**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Tension **220-240V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło



Obszar zastosowań



- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków

- Tereny budowy

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65

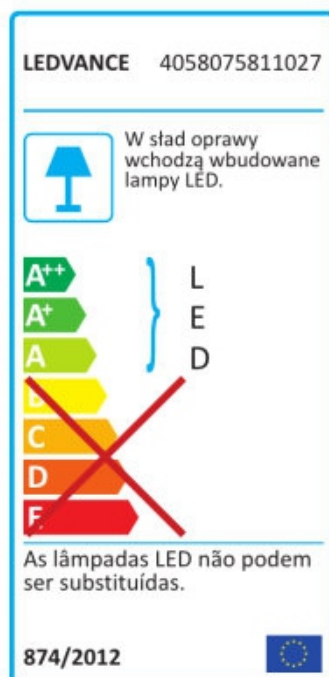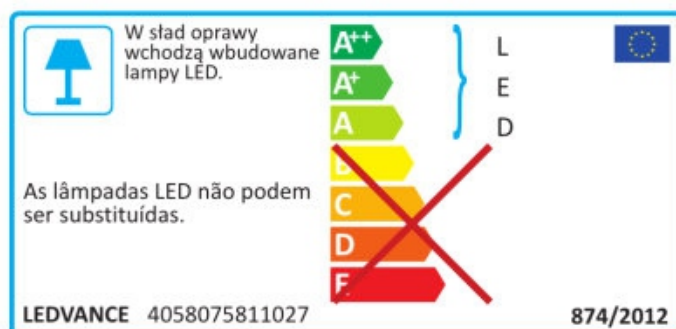

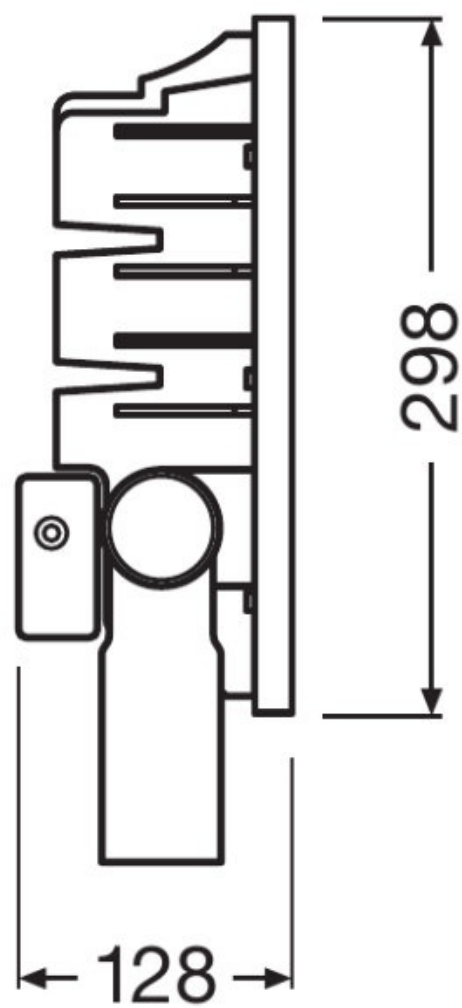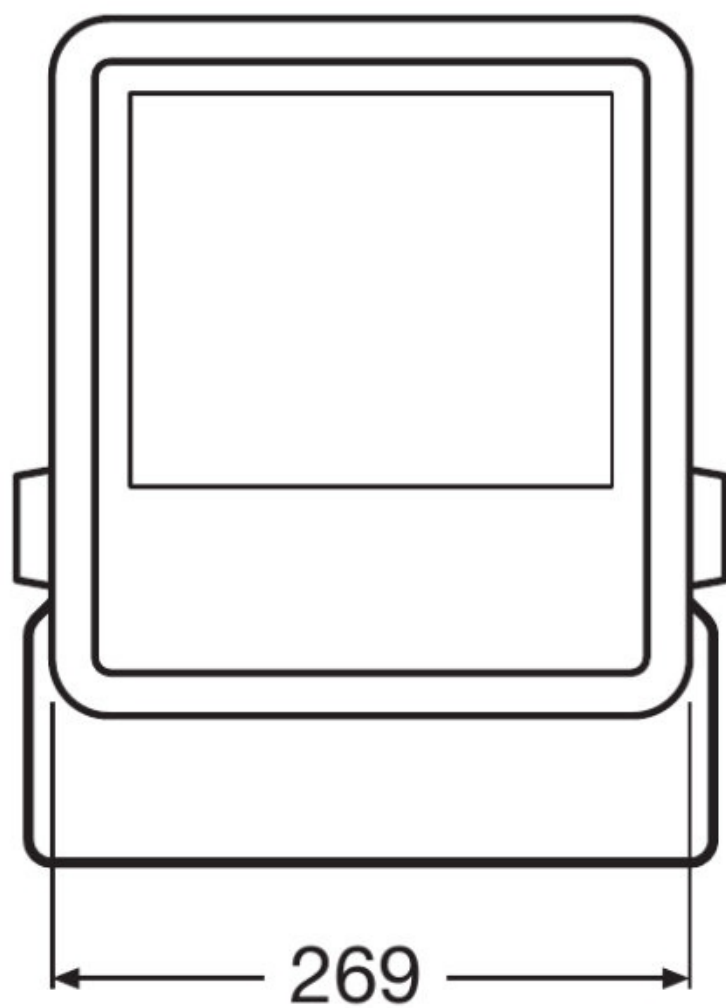

0.5	1.28 1.24	E(0°)		23463
		E(C90)	52.0°	2753
		E(C0)	51.1°	2915
1.0	2.56 2.48	E(0°)		5866
		E(C90)	52.0°	688
		E(C0)	51.1°	729
1.5	3.84 3.72	E(0°)		2607
		E(C90)	52.0°	306
		E(C0)	51.1°	324
2.0	5.12 4.96	E(0°)		1466
		E(C90)	52.0°	172
		E(C0)	51.1°	182
2.5	6.40 6.20	E(0°)		939
		E(C90)	52.0°	110
		E(C0)	51.1°	117
3.0	7.68 7.44	E(0°)		652
		E(C90)	52.0°	76
		E(C0)	51.1°	81
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half beam angle [°]: 102.2°)				
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 104.0°)				

