

Projecteur LED 200 W/6 500 K IP65 Noir

Kod Electriquo: 90683 Kod Osram: 4058075811034



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Longueur **362,0 mm**
- Hauteur **124,0 mm**
- Largeur **328,0 mm**
- Poids du produit **6800,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**

- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **20000 lm**
- Puissance nominale **200,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **6500 K**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Longueur **362,0 mm**
- Hauteur **124,0 mm**
- Largeur **328,0 mm**
- Poids du produit **6800,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **20000 lm**
- Puissance nominale **200,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **6500 K**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Tension **220-240V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło



Obszar zastosowań



- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków

- Tereny budowy

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65

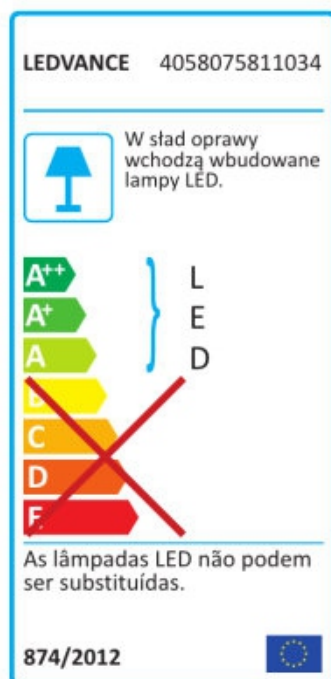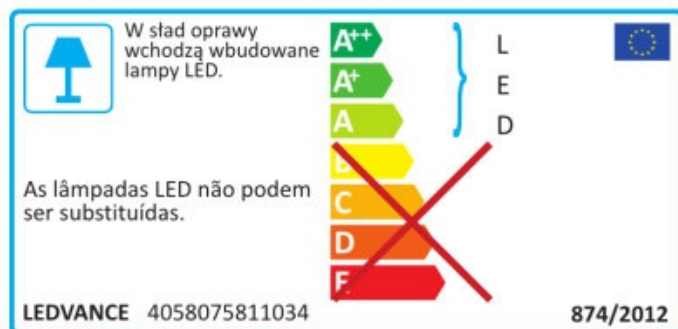

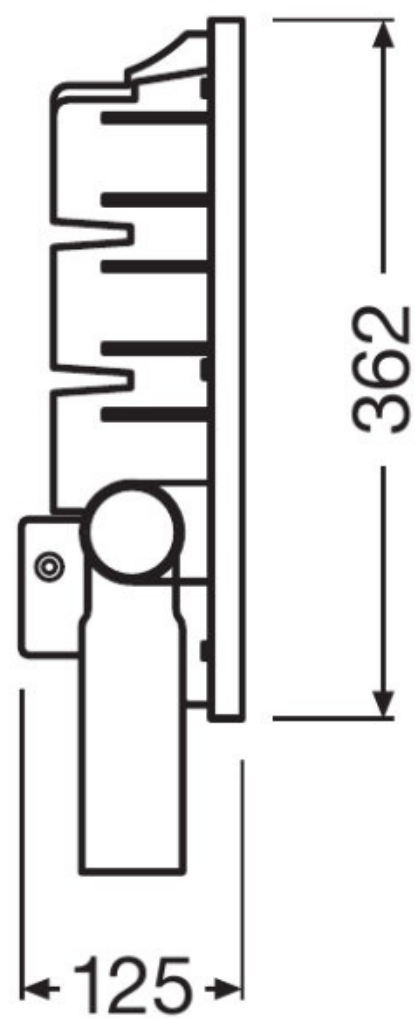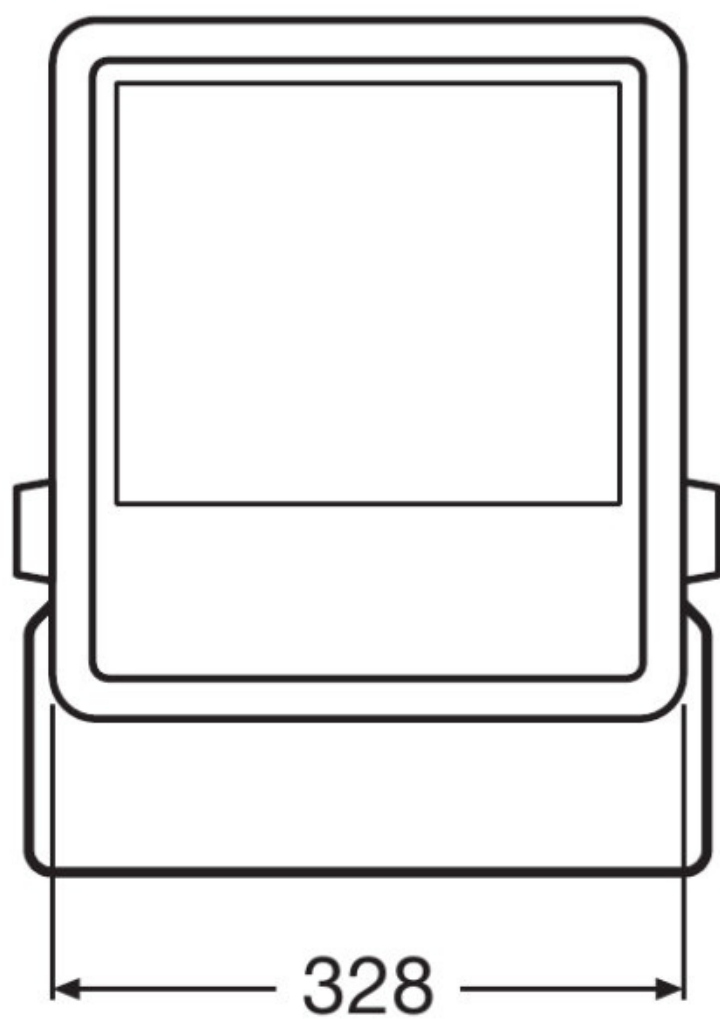

0.5	1.34 1.28	E(0°)		30882
		E(C90)	53.3°	3318
		E(C0)	52.0°	3613
1.0	2.68 2.56	E(0°)		7721
		E(C90)	53.3°	829
		E(C0)	52.0°	903
1.5	4.02 3.84	E(0°)		3431
		E(C90)	53.3°	369
		E(C0)	52.0°	401
2.0	5.37 5.12	E(0°)		1930
		E(C90)	53.3°	207
		E(C0)	52.0°	226
2.5	6.71 6.40	E(0°)		1235
		E(C90)	53.3°	133
		E(C0)	52.0°	145
3.0	8.05 7.68	E(0°)		858
		E(C90)	53.3°	92
		E(C0)	52.0°	100
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0/C180 (Half beam angle [°]: 104.0°) C90/C270 (Half beam angle [°]: 106.6°)				

