Projecteur LED 50 W/3 000 K IP65 Noir avec capteur

Kod Electriquo: 90687 Kod Osram: 4058075814714



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Longueur **216,0 mm**
- Hauteur **62,0 mm**
- Largeur **251,0 mm**
- Poids du produit **1360,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**

info@elektriko.pl

- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **4750 lm**
- Puissance nominale **50,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **> 80**
- Température de couleur **3000 K**
- Efficacité lumineuse **95 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20 50 °C**
- Tension nominale **220 240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20 50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall** / **Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Angle de détection du capteur **110 °**
- Technologie des capteurs **PIR**
- Type de capteur **Ruch** / **Daylight**
- Plage de détection du capteur de lumière du jour **4 1000 lx**
- Plage de détection du capteur de mouvement **3 12 m**
- Temps de commutation contrôlé par capteur **5 s 12 min**
- Indice de protection IP du capteur **IP65**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Longueur **216,0 mm**
- Hauteur **62,0 mm**
- Largeur **251,0 mm**
- Poids du produit **1360,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**
- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **4750 lm**
- Puissance nominale **50,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **> 80**
- Température de couleur **3000 K**
- Efficacité lumineuse **95 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20 50 °C**
- Tension nominale **220 240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20 50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall** / **Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Angle de détection du capteur **110 °**
- Technologie des capteurs **PIR**
- Type de capteur **Ruch** / **Daylight**
- Plage de détection du capteur de lumière du jour **4 1000 lx**
- Plage de détection du capteur de mouvement **3 12 m**
- Temps de commutation contrôlé par capteur **5 s 12 min**

info@elektriko.pl

- Indice de protection IP du capteur **IP65**

Korzyści ze stosowania produktu


- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednorodne światło
- 3-letnia gwarancja

Obszar zastosowań


- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy


Cechy produktu


- Optyka mikropryzmatów
- Czujnik PIR światła i ruchu
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na udar: IK07
- Czarna obudowa z poliwęglanu, klosz z hartowanego szkła
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20…+50°C

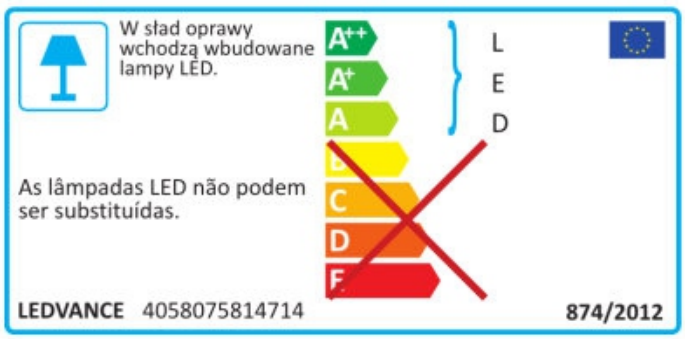


info@elektriko.pl

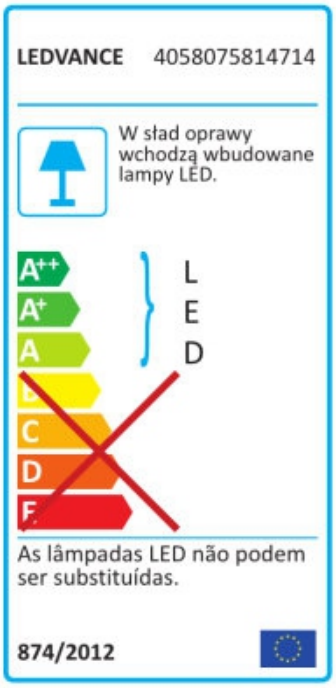

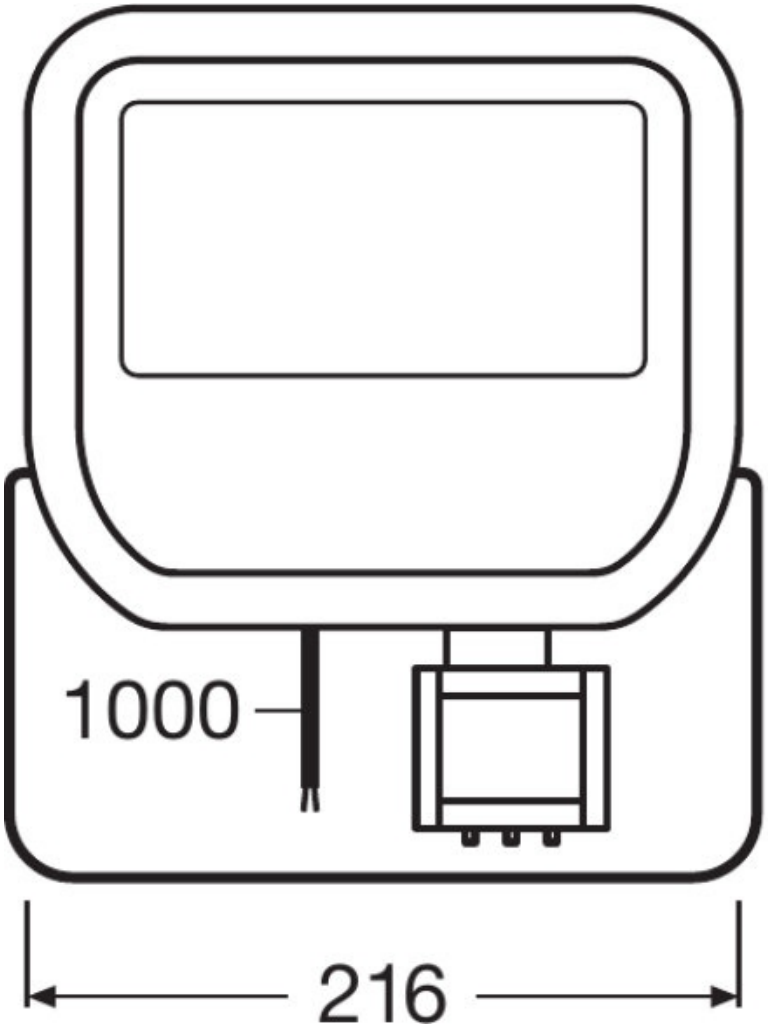

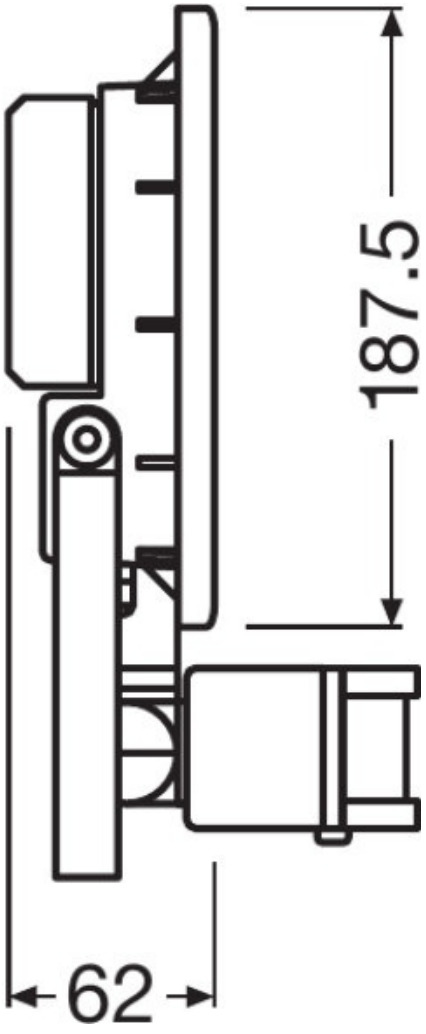


info@elektriko.pl

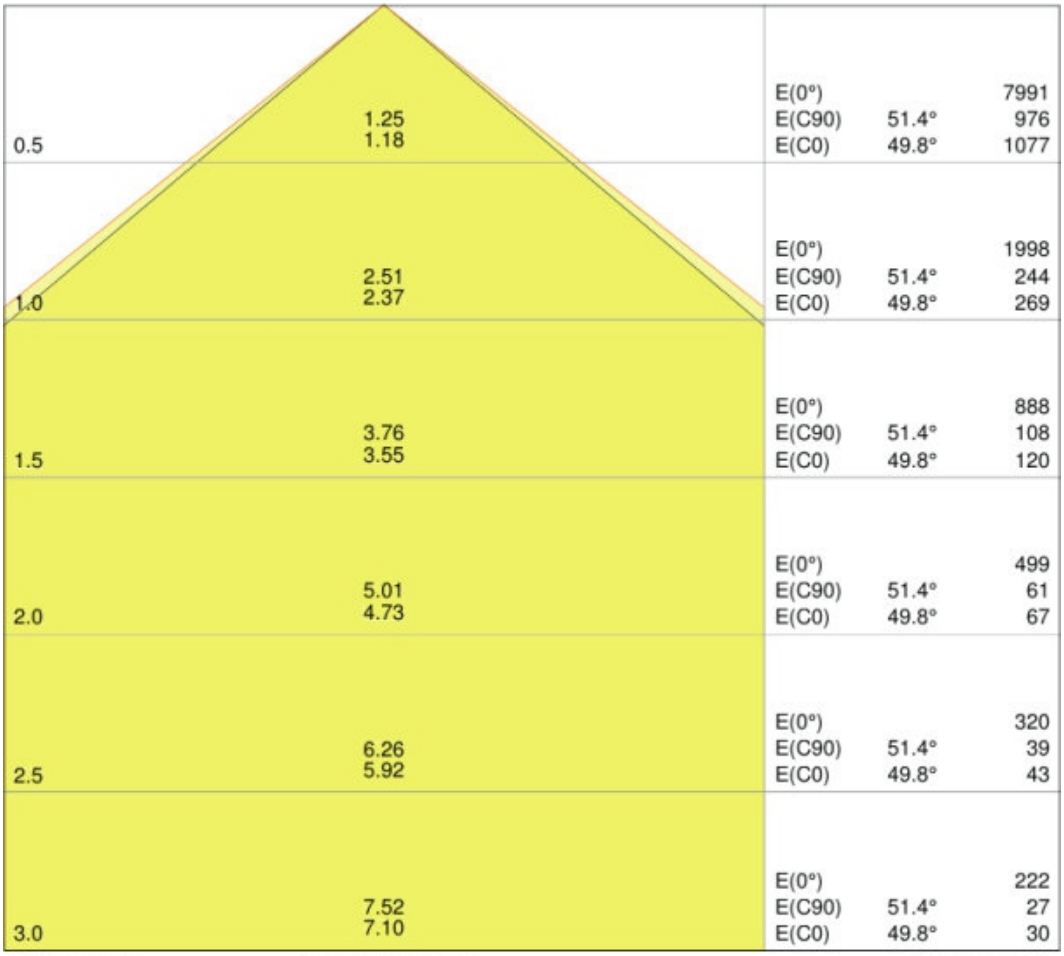

Distance [m]	Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
0.5	1.25	E(0°)	7991
	1.18	E(C90) 51.4°	976
		E(C0) 49.8°	1077
1.0	2.51	E(0°)	1998
	2.37	E(C90) 51.4°	244
		E(C0) 49.8°	269
1.5	3.76	E(0°)	888
	3.55	E(C90) 51.4°	108
		E(C0) 49.8°	120
2.0	5.01	E(0°)	499
	4.73	E(C90) 51.4°	61
		E(C0) 49.8°	67
2.5	6.26	E(0°)	320
	5.92	E(C90) 51.4°	39
		E(C0) 49.8°	43
3.0	7.52	E(0°)	222
	7.10	E(C90) 51.4°	27
		E(C0) 49.8°	30

C0/C180 (Half beam angle [°]: 99.6°)
C90/C270 (Half beam angle [°]: 102.8°)

info@elektriko.pl

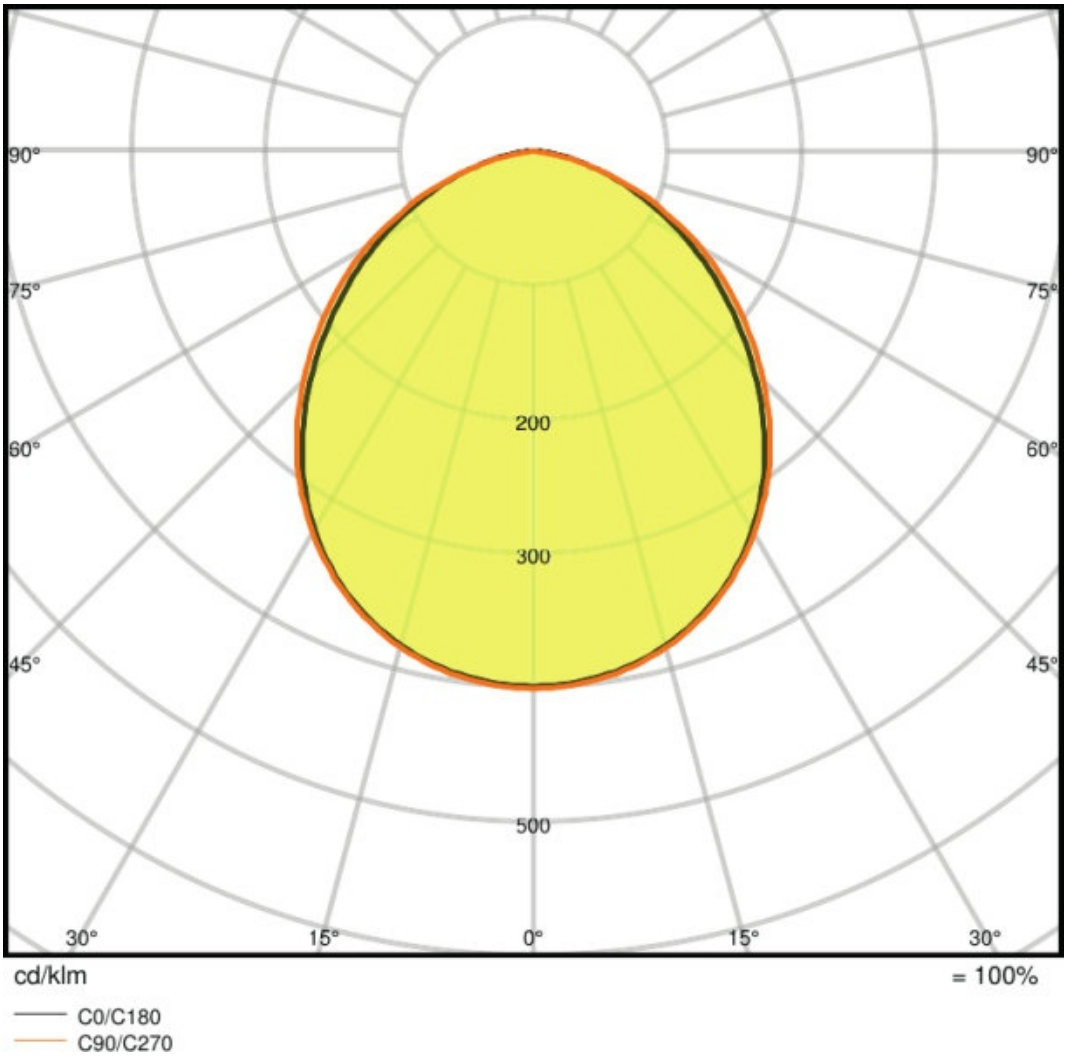

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl