

Projecteur LED 50 W/4 000 K IP65 Noir avec capteur

Kod Electriquo: 90689 Kod Osram: 4058075143593



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**
- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**

- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **4750 lm**
- Puissance nominale **50,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **95 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Angle de détection du capteur **110 °**
- Technologie des capteurs **PIR**
- Type de capteur **Ruch / Daylight**
- Indice de protection IP du capteur **IP65**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Glass**
- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **4750 lm**
- Puissance nominale **50,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **95 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Angle de détection du capteur **110 °**
- Technologie des capteurs **PIR**
- Type de capteur **Ruch / Daylight**
- Indice de protection IP du capteur **IP65**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło
- 3-letnia gwarancja



Obszar zastosowań



- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne

- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

Cechy produktu

- Optyka mikropryzmatów
- Czujnik PIR światła i ruchu
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenie: IK07
- Czarna obudowa z poliwęglanu, klosz z hartowanego szkła
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+50 °C

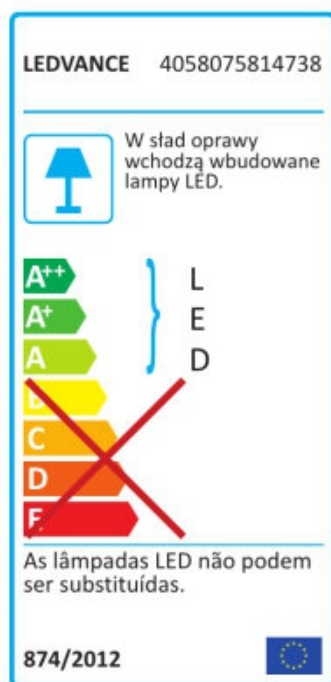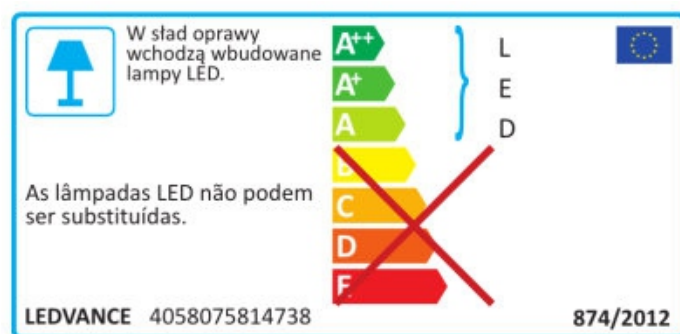

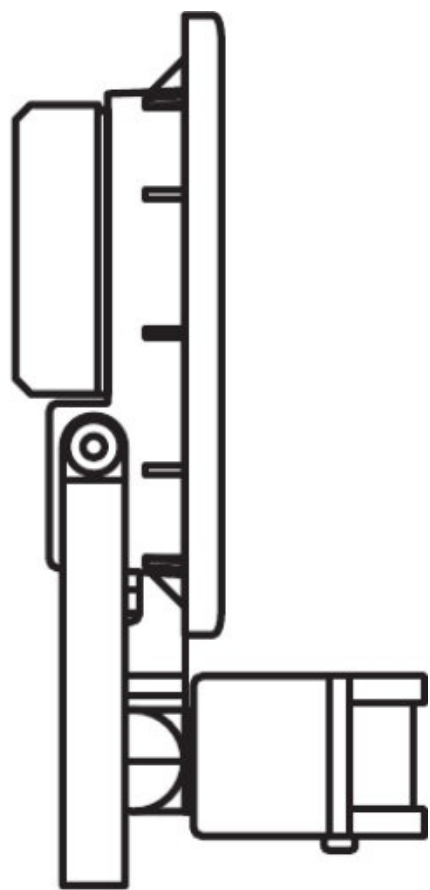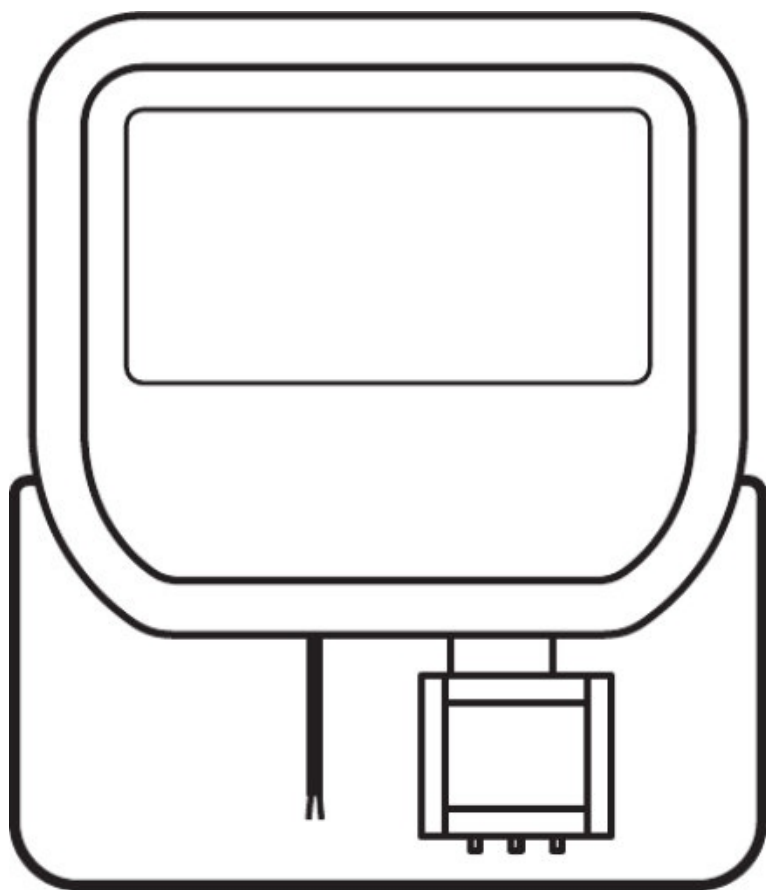

0.5	1.21 1.15	E(0°) E(C90) E(C0)	50.5° 49.0°	8279 1077 1170
1.0	2.43 2.30	E(0°) E(C90) E(C0)	50.5° 49.0°	2070 269 292
1.5	3.64 3.45	E(0°) E(C90) E(C0)	50.5° 49.0°	920 120 130
2.0	4.85 4.60	E(0°) E(C90) E(C0)	50.5° 49.0°	517 67 73
2.5	6.07 5.75	E(0°) E(C90) E(C0)	50.5° 49.0°	331 43 47
3.0	7.28 6.90	E(0°) E(C90) E(C0)	50.5° 49.0°	230 30 32

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 98.0°)
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 101.0°)

