

Luminaire LED Highbay 120 W/6 500 K 100-240 V IP65

Kod Electriquo: 90789 Kod Osram: 4058075811041



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **90,00 °**
- Hauteur **143,0 mm**
- Diamètre **295,0 mm**
- Poids du produit **4000,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**

- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **13200 lm**
- Puissance nominale **120,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **6500 K**
- Efficacité lumineuse **110 lm/W**
- Plage de température ambiante **-30÷50 °C**
- Tension nominale **100÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-30÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Efficacité lumineuse de la source lumineuse dans le luminaire **110 lm/W**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **90,00 °**
- Hauteur **143,0 mm**
- Diamètre **295,0 mm**
- Poids du produit **4000,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **13200 lm**
- Puissance nominale **120,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **6500 K**
- Efficacité lumineuse **110 lm/W**
- Plage de température ambiante **-30÷50 °C**
- Tension nominale **100÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-30÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Efficacité lumineuse de la source lumineuse dans le luminaire **110 lm/W**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Ekskluzywny projekt LEDVANCE
- 5-letnia gwarancja
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji

Obszar zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych
- Domy towarowe
- Hale logistyczne
- Przemysł
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne



- Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale)



Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP65

Wyposażenie / Akcesoria

- Zaczep i wsporniki do montażu w zestawie

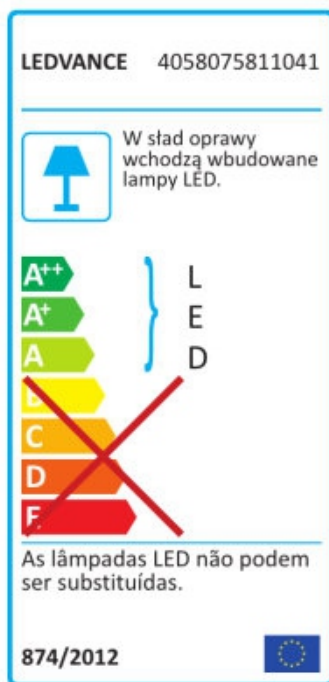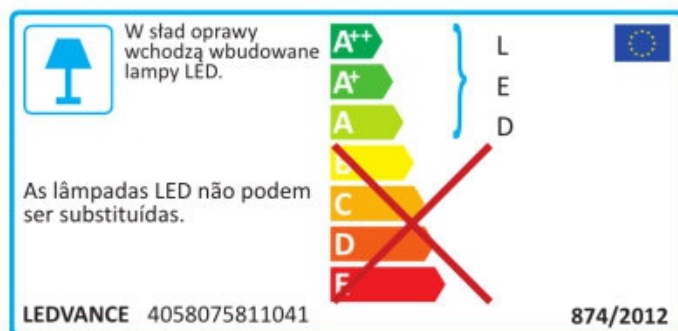

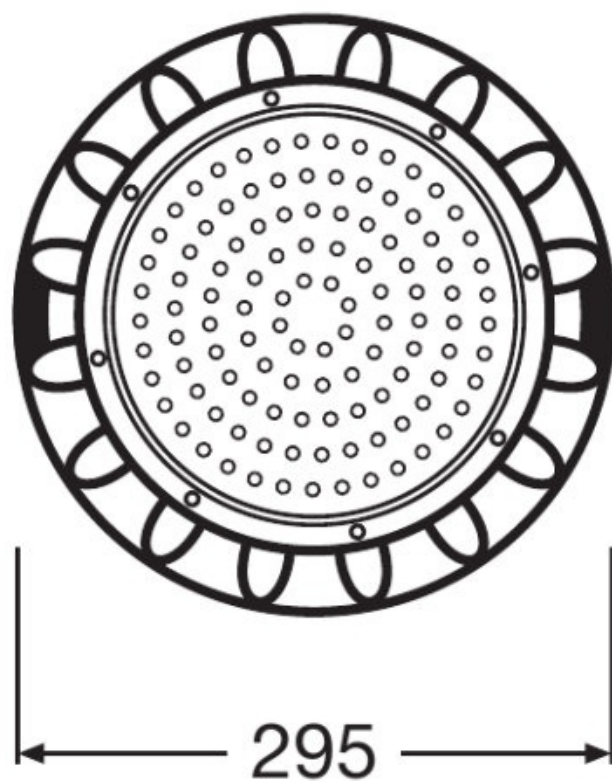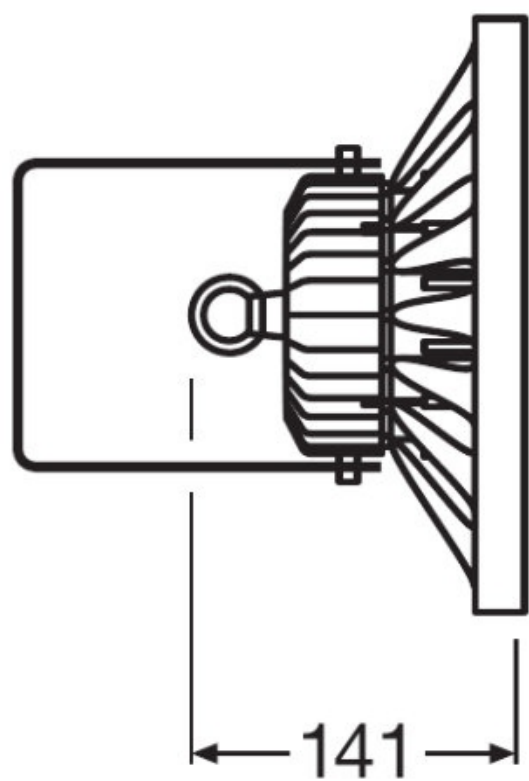

0.5	1.14 1.16	E(0°)		23467
		E(C90)	48.8°	3472
		E(C0)	49.3°	3405
1.0	2.28 2.33	E(0°)		5867
		E(C90)	48.8°	868
		E(C0)	49.3°	851
1.5	3.43 3.49	E(0°)		2607
		E(C90)	48.8°	386
		E(C0)	49.3°	378
2.0	4.57 4.65	E(0°)		1467
		E(C90)	48.8°	217
		E(C0)	49.3°	213
2.5	5.71 5.81	E(0°)		939
		E(C90)	48.8°	139
		E(C0)	49.3°	136
3.0	6.85 6.98	E(0°)		652
		E(C90)	48.8°	96
		E(C0)	49.3°	95
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half beam angle [°]: 98.6°)				
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 97.6°)				

