

Luminaire LED Highbay 200 W/4 000 K 100-240 V IP65

Kod Electriquo: 90790 Kod Osram: 4058075001053



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **70 °**
- Hauteur **159,0 mm**
- Diamètre **380,0 mm**
- Poids du produit **6300,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**

- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **22000 lm**
- Puissance nominale **200,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **110 lm/W**
- Plage de température ambiante **-30÷50 °C**
- Tension nominale **100÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-30÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Efficacité lumineuse de la source lumineuse dans le luminaire **110 lm/W**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **70 °**
- Hauteur **159,0 mm**
- Diamètre **380,0 mm**
- Poids du produit **6300,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **22000 lm**
- Puissance nominale **200,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **110 lm/W**
- Plage de température ambiante **-30÷50 °C**
- Tension nominale **100÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-30÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Efficacité lumineuse de la source lumineuse dans le luminaire **110 lm/W**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Ekskluzywny projekt LEDVANCE
- 5-letnia gwarancja
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji

Obszar zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych
- Domy towarowe
- Hale logistyczne
- Przemysł
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne



- Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale)



Cechy produktu


- Stopień ochrony: IP65

Wyposażenie / Akcesoria

- Zaczep i wsporniki do montażu w zestawie

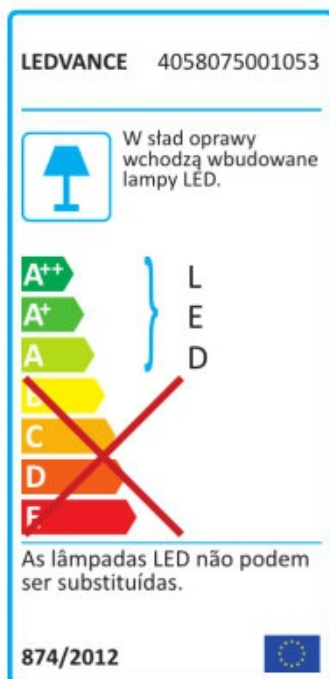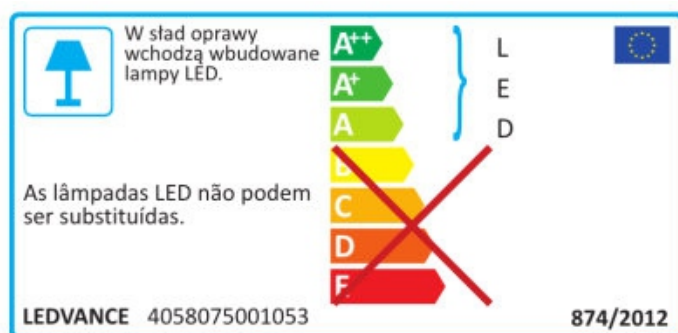

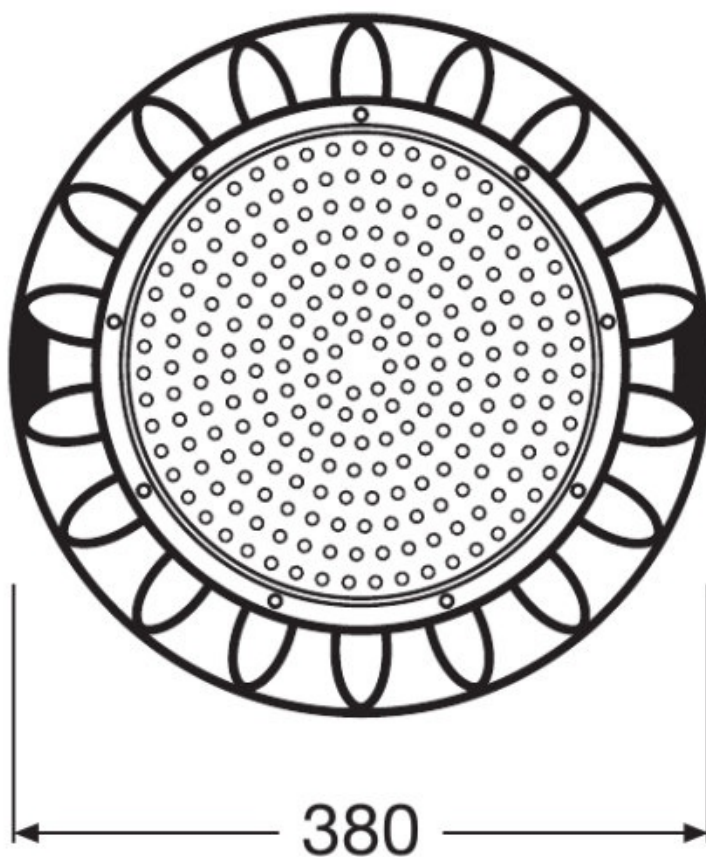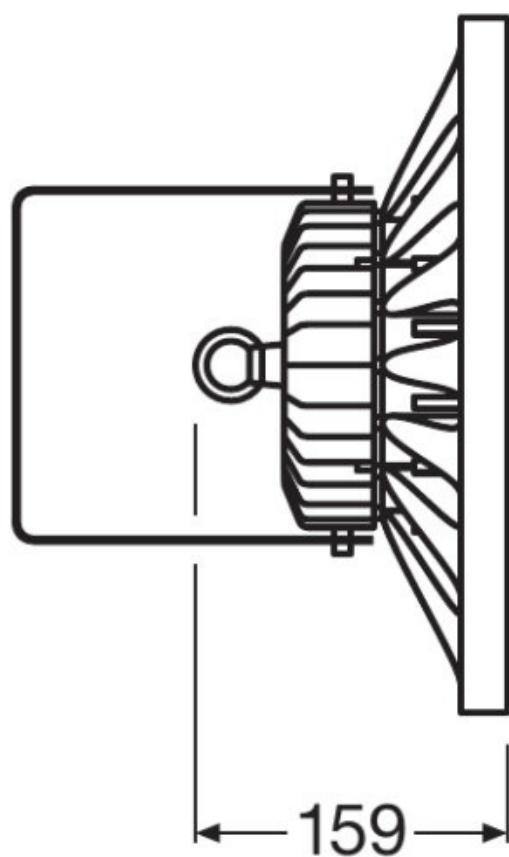

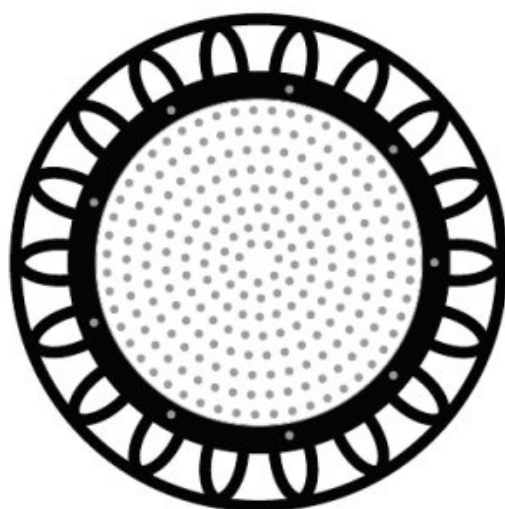

mm

— $\varnothing 380$ —

