Lfd400s-g1-865-06

Kod Electriquo: 90839 Kod Osram: 4052899953642

Dane techniczne:

- Type de courant **DC**
- Courant nominal **1,8 A**
- Longueur **6000 mm**
- Hauteur **14,0 mm**
- Largeur **14,1 mm**
- Longueur - la plus petite unité de division **50,0 mm**
- Poids du produit **1040,00 g**
- Durabilité **50000 h**
- Assombrissement **Tak**
- Type de sécurité **IP67**
- Flux lumineux **2100 lm**


info@elektriko.pl

- Puissance nominale par mètre **7,2 W**
- Flux lumineux par mètre **350 lm**
- Nombre de LED par mètre **140**
- Tension inverse **25 V**
- Puissance nominale **43,20 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **> 80**
- Température de couleur **6500 K**
- Plage de tension d'entrée **23□25 V**
- Couleur de la lumière LED **biały**
- Efficacité lumineuse **52 lm/W**
- Nombre de LED dans le module **840**
- Tension nominale **24.00 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20□65 °C**
- OSR - pitch LED **7.2 mm**
- Auto-adhésif **Tak**
- Avec kit de connexion **Tak**
- Avec la pièce d'extrémité **Nie**
- Rayon de courbure le plus faible **100 mm**
- Type de courant **DC**
- Courant nominal **1,8 A**
- Longueur **6000 mm**
- Hauteur **14,0 mm**
- Largeur **14,1 mm**
- Longueur - la plus petite unité de division **50,0 mm**
- Poids du produit **1040,00 g**
- Durabilité **50000 h**
- Assombrissement **Tak**
- Type de sécurité **IP67**
- Flux lumineux **2100 lm**
- Puissance nominale par mètre **7,2 W**
- Flux lumineux par mètre **350 lm**
- Nombre de LED par mètre **140**
- Tension inverse **25 V**
- Puissance nominale **43,20 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **> 80**
- Température de couleur **6500 K**
- Plage de tension d'entrée **23□25 V**
- Couleur de la lumière LED **biały**
- Efficacité lumineuse **52 lm/W**
- Nombre de LED dans le module **840**
- Tension nominale **24.00 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20□65 °C**
- OSR - pitch LED **7.2 mm**
- Auto-adhésif **Tak**
- Avec kit de connexion **Tak**
- Avec la pièce d'extrémité **Nie**
- Rayon de courbure le plus faible **100 mm**


Obszar zastosowań


- Oświetlenie reklamowe i iluminacja reklam

info@elektriko.pl

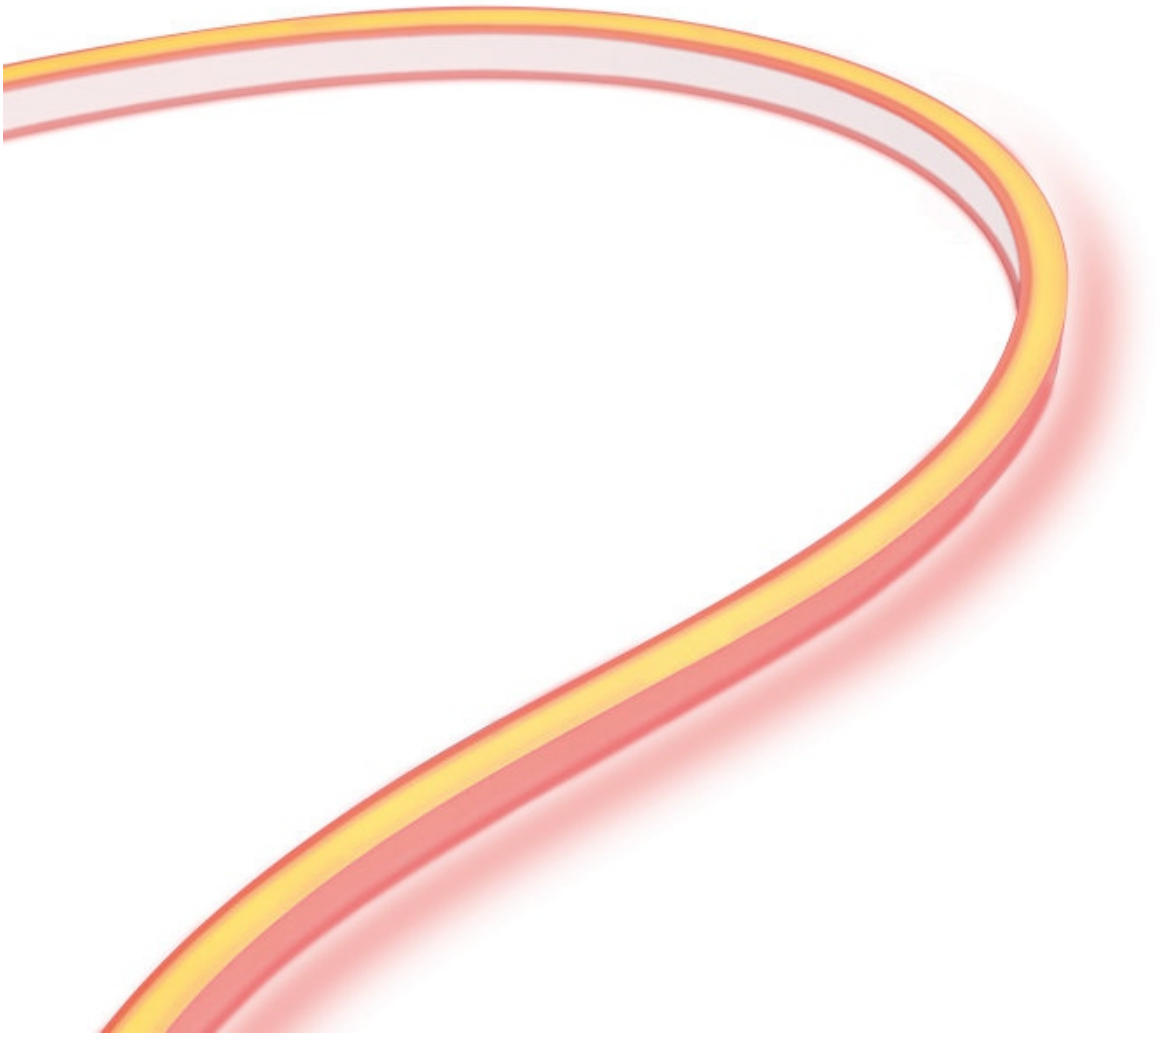

info@elektriko.pl

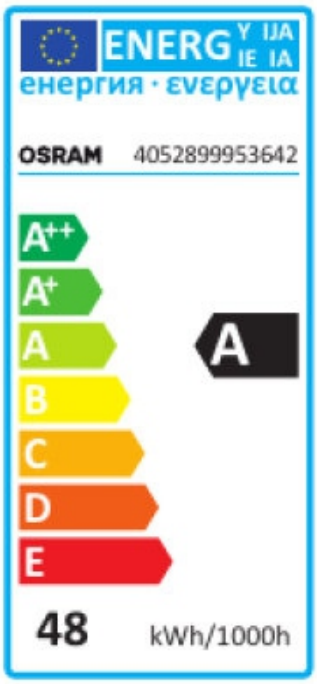

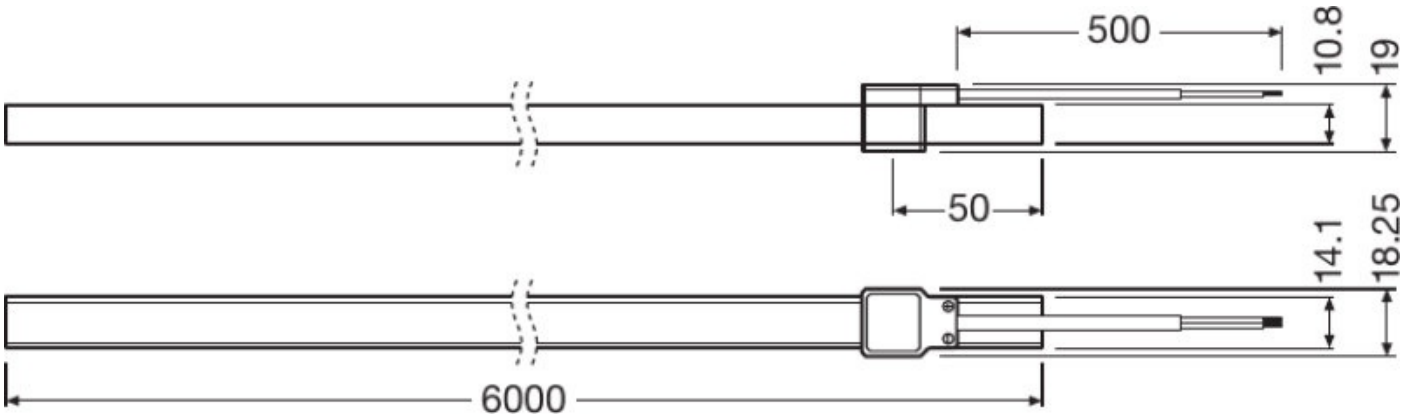

info@elektriko.pl