Ot Fit 40/220…240/1a0 Cs

Kod Electriquo: 90868 Kod Osram: 4052899617339

Dane techniczne:

- Fréquence du réseau **50□60 Hz**
- Efficacité de l'EUZ **90 %**
- Longueur **97,0 mm**
- Hauteur **29,5 mm**
- Largeur **43,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **88,0 mm**
- Distance entre les trous de montage, largeur **34,0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0,5□1,5 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **7□8 mm**
- Longueur du câble, côté sortie **7□8 mm**
- Poids du produit **110,00 g**

info@elektriko.pl

- Section du fil, côté entrée **0,5□1,5 mm²**
- Courant de démarrage initial

- Pertes de puissance **4.9 W**
- Assombrissement **Nie**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Panneaux de la station de recherche **CCC** / **CE** / **RCM** / **ENEC 05**
- Classe de protection **II**
- Type de sécurité **IP20**
- Logement (avec additifs) **Nie**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Durabilité SE **50000** / **30000 h**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Résistance aux surtensions (L/N-terre) **2 kV**
- Tension d'entrée nominale **220□240 V**
- Tension d'entrée, CA **198□264 V**
- Distorsion harmonique totale

- Nombre max. de SE avec fusible 25 A (B) **-**
- Courant de sortie nominal **800** / **900** / **1050** / **950 mA**
- Résistance à la tension d'impulsion (LN) **1 kV**
- Tension de sortie nominale **25□42 V**
- U-OUT (tension de fonctionnement) **60 V**
- Isolation galvanique **SELV**
- Puissance nominale **20□44 W**
- Tolérance du courant de sortie **±7.5 %**
- Plage de température ambiante **-20□+50 °C**
- Température maximale du boîtier **110 °C**
- Longueur maximale du câble jusqu'au module lampe/LED **2,0 m**
- Type de connexion, côté sortie **Zacisk**
- Humidité relative pendant le fonctionnement **5□85 %**
- Fréquence du courant de sortie (100 Hz)

- Fréquence du réseau **50□60 Hz**
- Efficacité de l'EUZ **90 %**
- Longueur **97,0 mm**
- Hauteur **29,5 mm**
- Largeur **43,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **88,0 mm**
- Distance entre les trous de montage, largeur **34,0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0,5□1,5 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **7□8 mm**
- Longueur du câble, côté sortie **7□8 mm**
- Poids du produit **110,00 g**
- Section du fil, côté entrée **0,5□1,5 mm²**
- Courant de démarrage initial

- Pertes de puissance **4.9 W**
- Assombrissement **Nie**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Panneaux de la station de recherche **CCC** / **CE** / **RCM** / **ENEC 05**

info@elektriko.pl

- Classe de protection **II**
- Type de sécurité **IP20**
- Logement (avec additifs) **Nie**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Durabilité SE **50000** / **30000 h**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Résistance aux surtensions (L/N-terre) **2 kV**
- Tension d'entrée nominale **220240 V**
- Tension d'entrée, CA **198264 V**
- Distorsion harmonique totale

- Nombre max. de SE avec fusible 25 A (B) **-**
- Courant de sortie nominal **800** / **900** / **1050** / **950 mA**
- Résistance à la tension d'impulsion (LN) **1 kV**
- Tension de sortie nominale **2542 V**
- U-OUT (tension de fonctionnement) **60 V**
- Isolation galvanique **SELV**
- Puissance nominale **2044 W**
- Tolérance du courant de sortie **±7.5 %**
- Plage de température ambiante **-20+50 °C**
- Température maximale du boîtier **110 °C**
- Longueur maximale du câble jusqu'au module lampe/LED **2,0 m**
- Type de connexion, côté sortie **Zacisk**
- Humidité relative pendant le fonctionnement **585 %**
- Fréquence du courant de sortie (100 Hz)

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka wydajność i niezawodność

Obszar zastosowań

- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220…240 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie sieciowe: 198…264 V
- Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015
- Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność zgodna z normą EN 61547
- Zestaw zacisków do przewodów dla niezależnego montażu

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

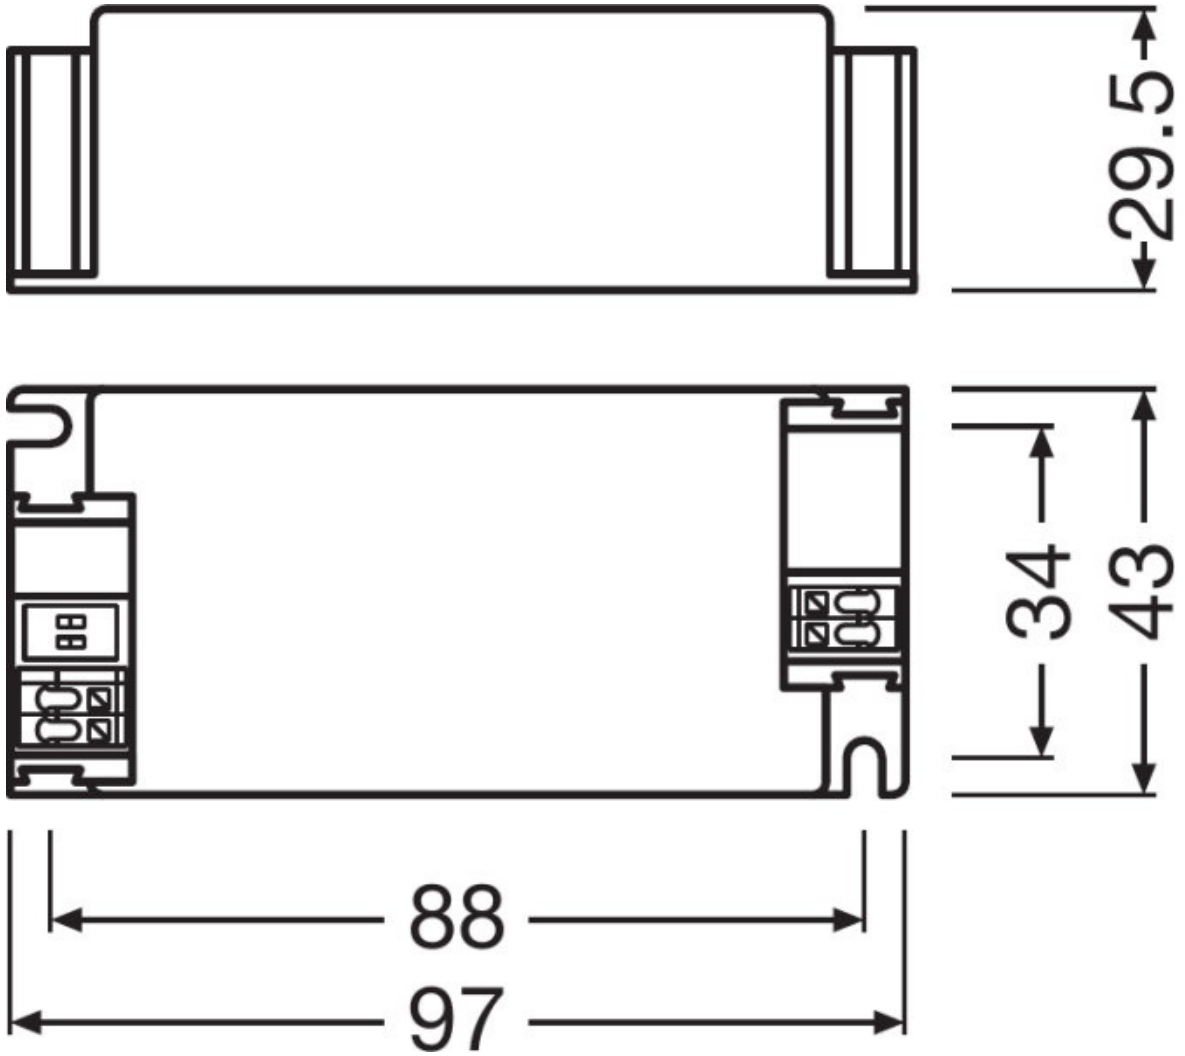

info@elektriko.pl