


Panneau LED 625 33 W/3000 K 230 V Ugr < 19

Kod Electriquo: 90877 Kod Osram: 4058075811065

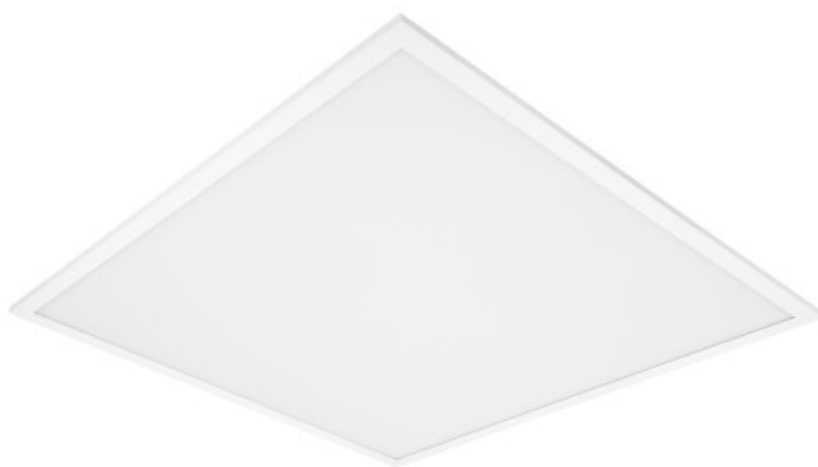

Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **90,00 °**
- Longueur **620,0 mm**
- Hauteur **10,5 mm**
- Largeur **620,0 mm**
- Poids du produit **3350,00 g**
- Longueur d'installation **600 mm**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Polystyrene (PS)**
- Matériel **Aluminum**

- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Terminal, 2-pin**
- Classe de protection **II**
- Type de sécurité **IP20**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK06**
- Flux lumineux **3100 lm**
- Puissance nominale **33,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **3000 K**
- Efficacité lumineuse **95 lm/W**
- Plage de température ambiante **-10÷45 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-10÷45 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Largeur de la surface de montage **600 mm**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **90,00 °**
- Longueur **620,0 mm**
- Hauteur **10,5 mm**
- Largeur **620,0 mm**
- Poids du produit **3350,00 g**
- Longueur d'installation **600 mm**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Polystyrene (PS)**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Terminal, 2-pin**
- Classe de protection **II**
- Type de sécurité **IP20**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK06**
- Flux lumineux **3100 lm**
- Puissance nominale **33,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **3000 K**
- Efficacité lumineuse **95 lm/W**
- Plage de température ambiante **-10÷45 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-10÷45 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Largeur de la surface de montage **600 mm**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii aż do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi
- Łatwa i szybka instalacja
- Bardzo jednolite światło
- 5-letnia gwarancja
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność (kompatybilność z wybranymi zasilaczami DALI)
- Bardzo płaska aluminiowa obudowa (tylko 10,5 mm) i biała matowa ramka

Obszar zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych
- Korytarze
- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Recepcje
- Hotele
- Windy
- Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 625 x 625 mm

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP20
- Obudowa z aluminium, dyfuzor z polistyrenu
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -10...+45°C

Wyposażenie / Akcesoria

- Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu

