


## PI-core-z6-5000-940

Kod Electriquo: 90907 Kod Osram: 4052899437319

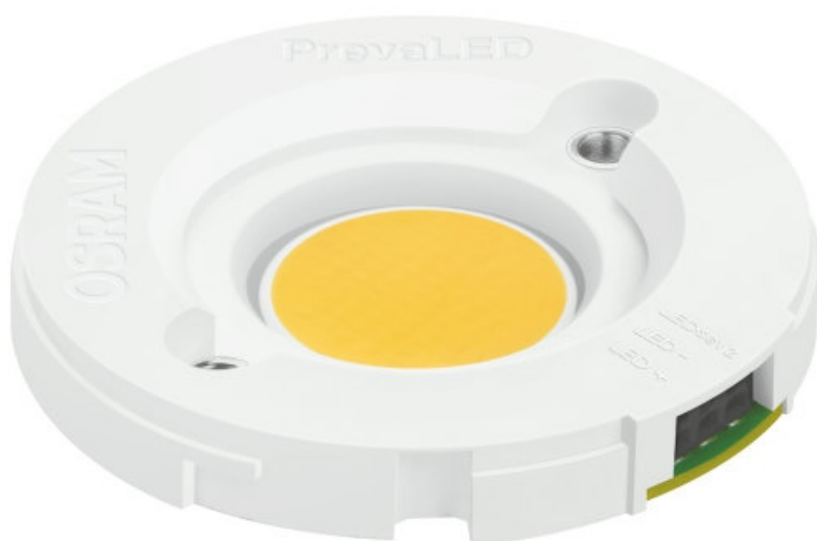

### Dane techniczne:

- Type de courant **DC**
- Longueur **50,0 mm**
- Hauteur **7,00 mm**
- Largeur **50,4 mm**
- Diamètre **50,0 mm**
- Poids du produit **10,50 g**
- Durabilité **60000 h**
- Assombrissement **Tak**
- Puissance nominale **50,90 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra  $\geq 90$**
- Température de couleur **4000 K**

- Efficacité lumineuse **101 lm/W**
- Hauteur nominale **7,00 mm**
- Plage de température ambiante **-20□+50 °C**
- Température de couleur nominale **4000 K**
- Type de courant **DC**
- Longueur **50,0 mm**
- Hauteur **7,00 mm**
- Largeur **50,4 mm**
- Diamètre **50,0 mm**
- Poids du produit **10,50 g**
- Durabilité **60000 h**
- Assombrissement **Tak**
- Puissance nominale **50,90 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥90**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **101 lm/W**
- Hauteur nominale **7,00 mm**
- Plage de température ambiante **-20□+50 °C**
- Température de couleur nominale **4000 K**

#### **Korzyści ze stosowania produktu**

- Łatwa integracja (jeden odbłyśnik zapewnia trzy różne strumienie świetlne, zgodność ze standardem Zhaga)
- Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu dzięki odwracalnemu wyłączaniu termicznemu
- Łatwe chłodzenie dzięki zoptymalizowanej wydajności i maksymalnej temperaturze pracy
- Duża elastyczność sterownika zapewnia opłacalne i inteligentne systemy
- LEDset II zmniejsza wysiłek podczas projektowania, gdy zostaje połączony ze sterownikami OTi DALI
- 5-letnia gwarancja

#### **Obszar zastosowań**

- Oświetlenie punktowe w małych i dużych sklepach
- Podświetlenie od dołu i oświetlenie naścienne biur, korytarzy, pomieszczeń konferencyjnych, stanowisk pracy
- Dekoracyjne i funkcjonalne oświetlenie w przestrzeniach przeznaczonych dla gości w hotelach, restauracjach
- Funkcjonalne oświetlenie w budynkach publicznych i komercyjnych

#### **Cechy produktu**

- Moduł punktowy ze znormalizowanymi interfejsami
- Pełny wybór produktów o różnych strumieniach świetlnych, temperaturach barwowych, wskaźnikach odwzorowania kolorów
- Dostępna temperatura barwowa: 2700 K, 3000 K, 3500 K lub 4000 K
- Podłączenie za pomocą złącza sprężynowego ze skręconymi i pełnymi przewodami
- Układ scalony firmy OSRAM Opto Semiconductors
- Oznakowanie CE i UL
- Odwracalne wyłączenie na module lub wyłączenie termiczne za pomocą OTi DALI
- Trwałość (L80/B50): 60 tys. godzin (przy temperaturze w punkcie Tc = 65°C), nie dotyczy wersji 1100 lm
- Trwałość (L80/B50) wersji 1100 lm: 50 tys. godzin (przy temperaturze w punkcie Tc = 65°C)

#### **Wyposażenie / Akcesoria**

- System pasuje do urządzeń OPTOTRONIC OTe, OT FIT, OTi DALI



