

Plfz1-lin-5500-840-5ft-dc

Kod Electriquo: 90910 Kod Osram: 4052899952539



Dane techniczne:

- Type de courant **DC**
- Courant nominal **0,35 A**
- Longueur **1400 mm**
- Hauteur **5,00 mm**
- Largeur **20,0 mm**
- Poids du produit **87,00 g**
- Durabilité **50000 h**
- Assombrissement **Tak**
- Type de sécurité **IP20**
- Flux lumineux **2856 lm**
- Puissance nominale **39,00 W**

- Indice général de rendu des couleurs Ra > 80
- Température de couleur **4000 K**
- Note sur le produit **W fazie powstawania, dane wstępne/Available from summer 2016 (planned)**
- Couleur de la lumière LED **biały**
- Efficacité lumineuse **135 lm/W**
- Nombre de LED dans le module **57**
- Tension nominale **113.00 V**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷80 °C**
- Type de courant **DC**
- Courant nominal **0,35 A**
- Longueur **1400 mm**
- Hauteur **5,00 mm**
- Largeur **20,0 mm**
- Poids du produit **87,00 g**
- Durabilité **50000 h**
- Assombrissement **Tak**
- Type de sécurité **IP20**
- Flux lumineux **2856 lm**
- Puissance nominale **39,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > 80
- Température de couleur **4000 K**
- Note sur le produit **W fazie powstawania, dane wstępne/Available from summer 2016 (planned)**
- Couleur de la lumière LED **biały**
- Efficacité lumineuse **135 lm/W**
- Nombre de LED dans le module **57**
- Tension nominale **113.00 V**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷80 °C**

Korzyści ze stosowania produktu

- Uniwersalna, ultra cienka podstawa do spersonalizowanego projektowania opraw oświetleniowych
- Wysoka uniwersalność dzięki możliwości obcięcia na długości 93,3 mm
- Uprozczone przechowywanie dzięki modułom nawiniętym na szpuli
- Samochłodzenie, nie wymaga dodatkowego radiatora
- Minimalny promień zagięcia (150 mm) umożliwia zastosowanie w zaokrąglonych oprawach oświetleniowych
- Moduł SELV do łatwego zaprojektowania oprawy
- Stałe, białe światło (wskaźnik jednorodności barw SDCM: 3)
- Łatwy montaż i instalacja

Obszar zastosowań

- Biura
- Przemysł

Cechy produktu


- Skuteczność świetlna modułu: do 153 lm/W
- Strumień świetlny: 1100 lm przy długości 281 mm
- Wymiary (całej szpuli): 5600 mm x 40 mm
- Dostępne temperatury barwowe: 3000 K, 3500 K, 4000 K lub 5000 K
- Wskaźnik oddawania barw Ra: > 80
- Średnia trwałość (L80 B10): 50 tys. godzin (przy temperaturze w punkcie Tc = 45°C)
- Geometria zgodna z Zhaga Book 7 L28W4
- Oznaczenie CE

Wyposażenie / Akcesoria

- Doskonale dopasowany do nieizolowanych stateczników elektronicznych OPTOTRONIC

Odnosini/łączaFor more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit www.ledvance.com/system-guarantee



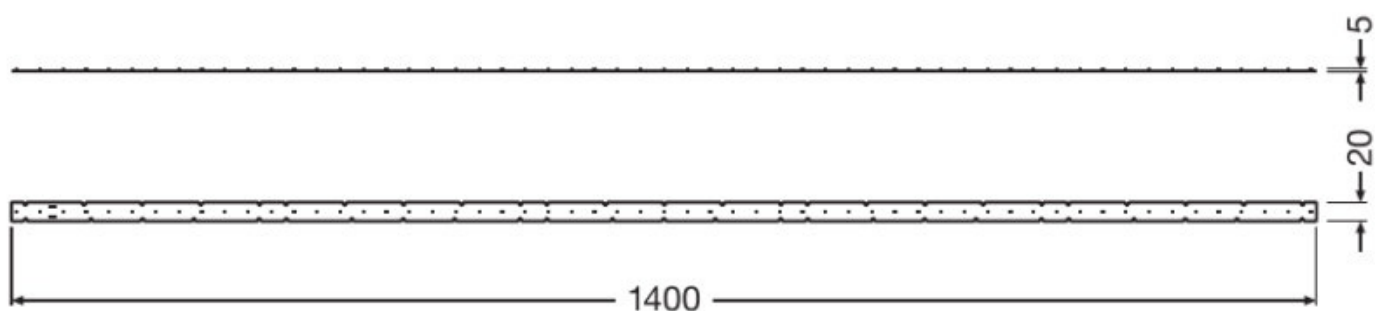

5 Year

**OSRAM
Guarantee***