

Spot LED Fix 8 W/4 000 K IP44 Argenté Dim.

Kod Electriquo: 90920 Kod Osram: 4058075811317



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **36 °**
- Hauteur **51,0 mm**
- Diamètre **81,0 mm**
- Poids du produit **268,00 g**
- Assombrissement **Tak**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Silver**
- Type de connexion **Terminal, 2-pin**
- Classe de protection **II**

- Type de sécurité **IP44**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK06**
- Diamètre des trous de montage **68 mm**
- Flux lumineux **670 lm**
- Puissance nominale **8,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **80 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷45 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷45 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **36 °**
- Hauteur **51,0 mm**
- Diamètre **81,0 mm**
- Poids du produit **268,00 g**
- Assombrissement **Tak**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Silver**
- Type de connexion **Terminal, 2-pin**
- Classe de protection **II**
- Type de sécurité **IP44**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK06**
- Diamètre des trous de montage **68 mm**
- Flux lumineux **670 lm**
- Puissance nominale **8,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **80 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷45 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷45 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Projekt dopasowany do rodziny opraw LEDVANCE DOWNLIGHT
- Aż do 90 % oszczędność energii w porównaniu z punktowymi oprawami halogenowymi
- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd
- Łatwa i szybka instalacja
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność (kompatybilność z wybranymi zasilaczami DALI)
- 3-letnia gwarancja



Obszar zastosowań


- Zamiennik punktowych opraw do żarówek halogenowych
- Oświetlenie ogólne
- Pokoje hotelowe
- Bary, restauracje

- Oświetlenie akcentujące
- Galerie, muzea
- Pomieszczenia mieszkalne

Cechy produktu

- Jednorodność barw: ≤ 4 SDCM
- Materiał obudowy: aluminium
- Soczewka: z PMMA

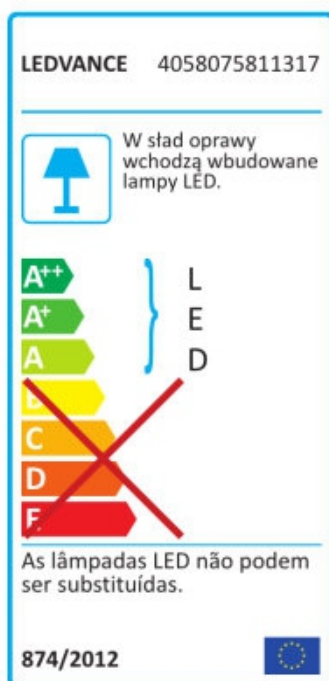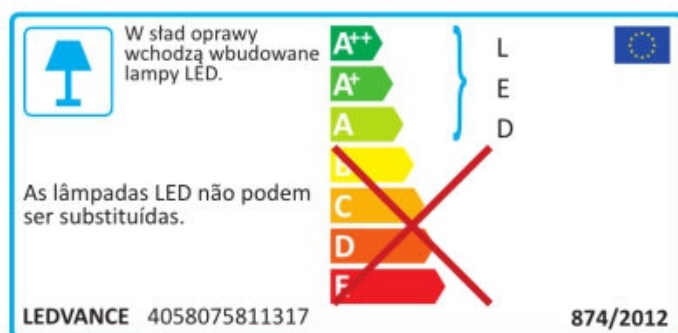

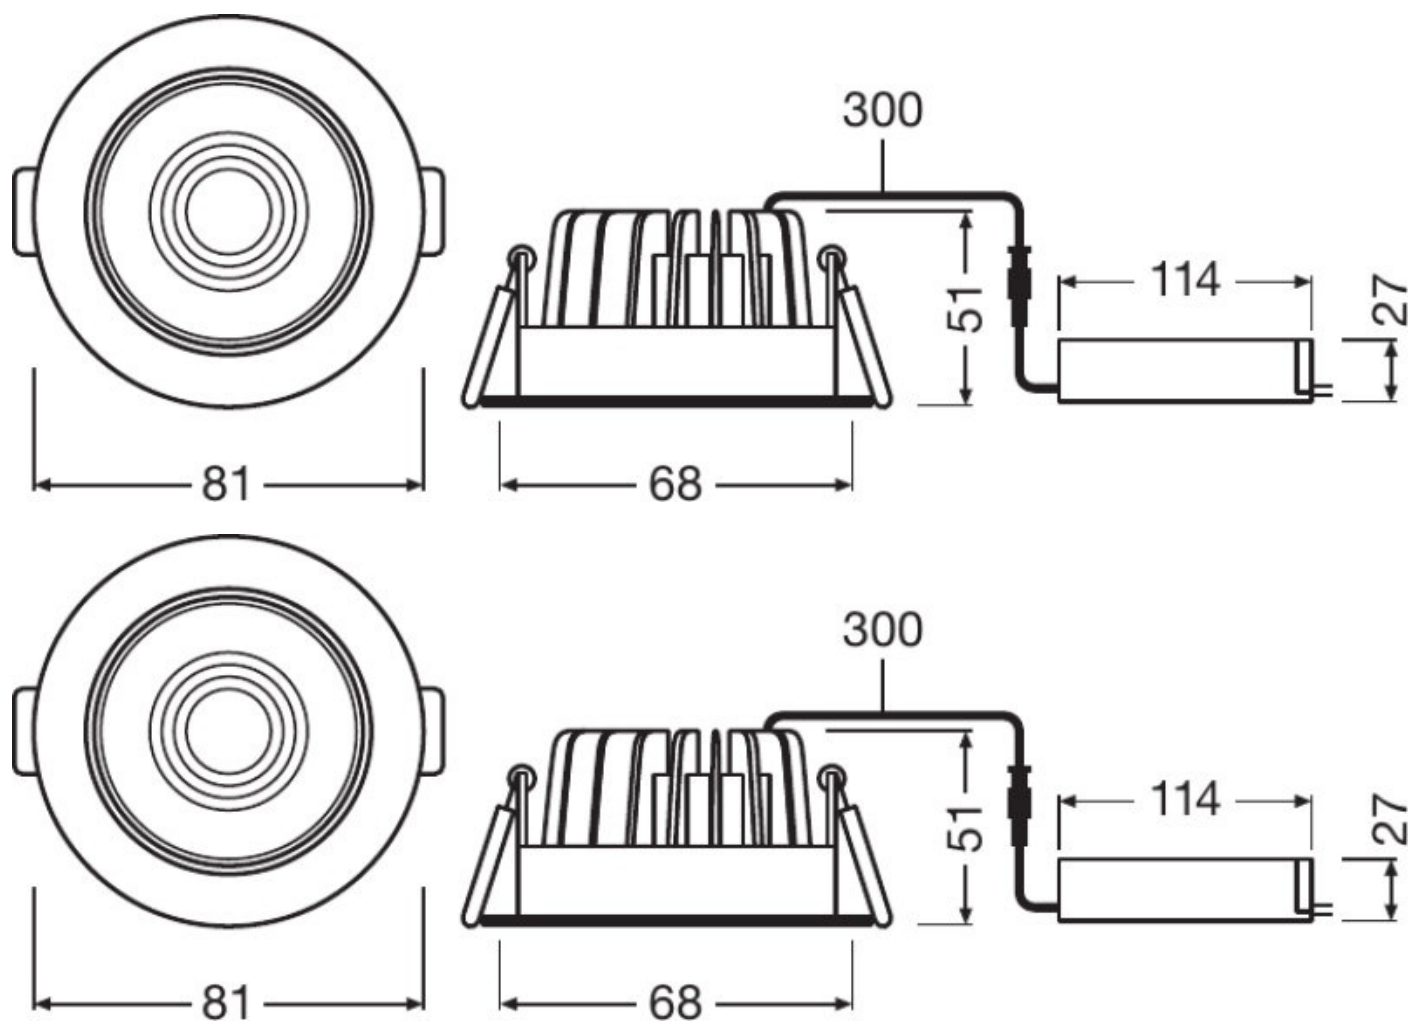

0.5	0.30 0.29	E(0°) E(C90) E(C0)	16.6° 16.4°	6000 2662 2665
1.0	0.60 0.59	E(0°) E(C90) E(C0)	16.6° 16.4°	1500 666 666
1.5	0.89 0.88	E(0°) E(C90) E(C0)	16.6° 16.4°	667 296 296
2.0	1.19 1.18	E(0°) E(C90) E(C0)	16.6° 16.4°	375 166 167
2.5	1.49 1.47	E(0°) E(C90) E(C0)	16.6° 16.4°	240 106 107
3.0	1.79 1.77	E(0°) E(C90) E(C0)	16.6° 16.4°	167 74 74

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 32.8°)
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 33.2°)



