


Spot-fp LED Fix 7 W/3 000 K 230 V IP65

Kod Electriquo: 90923 Kod Osram: 4058075000209

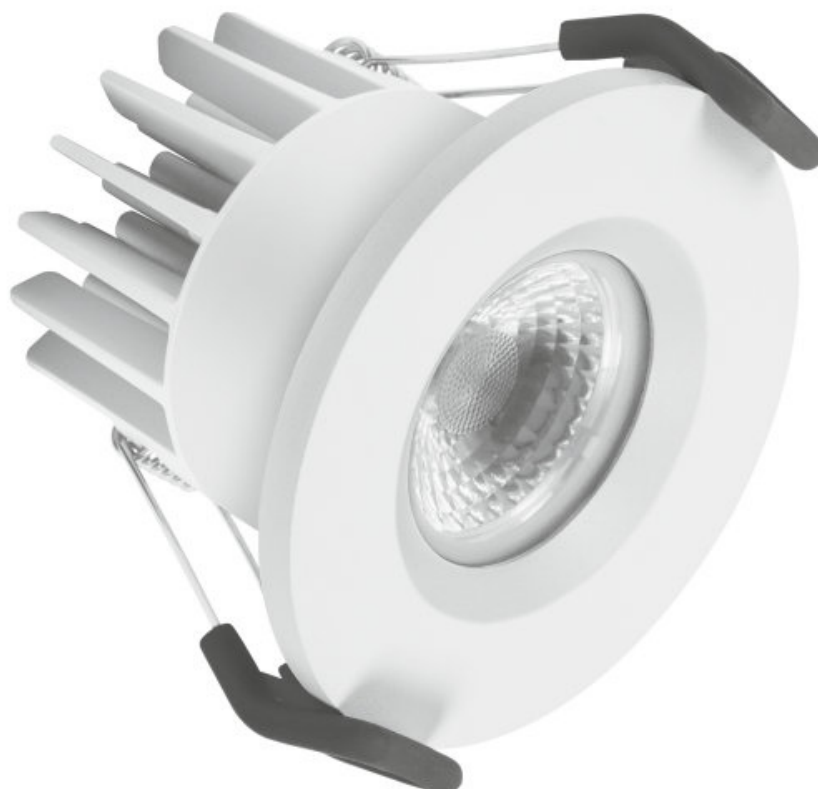

Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **38,00 °**
- Hauteur **72,0 mm**
- Diamètre **90,0 mm**
- Poids du produit **289,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Terminal, 2-pin**
- Classe de protection **II**

- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK06**
- Diamètre des trous de montage **68 mm**
- Flux lumineux **530 lm**
- Puissance nominale **7,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **3000 K**
- Efficacité lumineuse **75 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷45 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷45 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **38,00 °**
- Hauteur **72,0 mm**
- Diamètre **90,0 mm**
- Poids du produit **289,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Terminal, 2-pin**
- Classe de protection **II**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK06**
- Diamètre des trous de montage **68 mm**
- Flux lumineux **530 lm**
- Puissance nominale **7,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Température de couleur **3000 K**
- Efficacité lumineuse **75 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷45 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷45 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Projekt dopasowany do rodziny opraw LEDVANCE DOWNLIGHT
- Aż do 90 % oszczędność energii w porównaniu z punktowymi oprawami halogenowymi
- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd
- Łatwa instalacja przy pomocy szybkozłącza
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność (kompatybilność z wybranymi zasilaczami DALI)
- Zaprojektowane w celu zwiększenia stopnia ochrony IP

Obszar zastosowań

- Zamiennik punktowych opraw do żarówek halogenowych
- Pokoje hotelowe
- Bary, restauracje
- Łazienki
- Oświetlenie akcentujące
- Galerie, muzea

- Oświetlenie ogólne
- Na zewnątrz

Cechy produktu

- Odporność na ogień (do 90 minut, przetestowane zgodnie z normą PN 1365-2:2014 'Badania odporności ogniowej elementów nośnych -- Część 2: Stropy i dachy')
- Instalacje na zewnątrz i ogniotrwałe (ochrona przeciwpożarowa do 90 minut, BS476-20:1987 i BS476-21:1987)
- Kompatybilne ze standardowymi otworami sufitowymi 68 mm
- Jednorodność barw: ≤ 4 SDCM
- Typ ochrony, przednia strona: IP65





W ślad oprawy
wchodzą wbudowane
lampy LED.



As lâmpadas LED não podem
ser substituídas.



L
E
D

LEDVANCE 4058075000209

874/2012

LEDVANCE 4058075000209



W ślad oprawy
wchodzą wbudowane
lampy LED.

As lâmpadas LED não podem
ser substituídas.



L
E
D

874/2012



