St8au-1,5 m 24 W/865 220-240 V Con

Kod Electriquo: 90931 Kod Osram: 4052899970588

Dane techniczne:

- Fréquence de travail **50 60 Hz**
- Type de courant **Prąd przemienny (AC)**
- Courant nominal **0,109 A**
- Diamètre du tuyau **27,3 mm**
- Longueur totale **1513 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **1498.00 mm**
- Poids du produit **350,00 g**
- Durabilité nominale **50000 h**
- Durabilité **50000 h**
- Arbre (solution standard) **G13**
- Assombrissement **Tak**

info@elektriko.pl

- Type de sécurité **IP20**
- Diamètre de la poignée **27,3 mm**
- Puissance nominale **24,00 W**
- Flux lumineux nominal **3600 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **> 80**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Plage de température ambiante **-20 +50 °C**
- Tension nominale **220 240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Température de couleur nominale **6500 K**
- Fréquence de travail **50 60 Hz**
- Type de courant **Prąd przemienny (AC)**
- Courant nominal **0,109 A**
- Diamètre du tuyau **27,3 mm**
- Longueur totale **1513 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **1498.00 mm**
- Poids du produit **350,00 g**
- Durabilité nominale **50000 h**
- Durabilité **50000 h**
- Arbre (solution standard) **G13**
- Assombrissement **Tak**
- Type de sécurité **IP20**
- Diamètre de la poignée **27,3 mm**
- Puissance nominale **24,00 W**
- Flux lumineux nominal **3600 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **> 80**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Plage de température ambiante **-20 +50 °C**
- Tension nominale **220 240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Température de couleur nominale **6500 K**

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii do 90 % w porównaniu z konwencjonalnymi świetlówkami
- Prosty i bezpieczny zamiennik dla świetlówek nie wymagający wymiany konwencjonalnego układu zasilającego (SK)
- Bardzo duża odporność na obciążenia przełączeniowe
- Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach
- Wyjątkowo odporny na uderzenia klosz wykonany z poliwęglanu
- Wysokie natężenie oświetlenia dla zaawansowanych zadań oświetleniowych
- Do konfiguracji systemu nie jest wymagany komputer, tablet ani smartfon
- Znakomita wydajność: do 3600 lm przy 150 lm/W

Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+50 °C
- Iluminacja stref produkcji
- Korytarze, klatki schodowe, garaże
- Supermarkety i domy towarowe
- Domy towarowe

Cechy produktu

- Alternatywa LED dla klasycznych świetlówek T8 w oprawach z konwencjonalnymi układami zasilającymi
- Trwałość: do 50 000 h

info@elektriko.pl

- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Stopień ochrony: IP20
- Zasilanie napięciem sieciowym 230 V
- Tuba typu Connected może pracować wyłącznie z czujnikiem Connected
- Równomierne oświetlenie

Instrukcja bezpieczeństwa Nieprzystosowane do pracy z elektronicznymi układami zasilającymi.

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

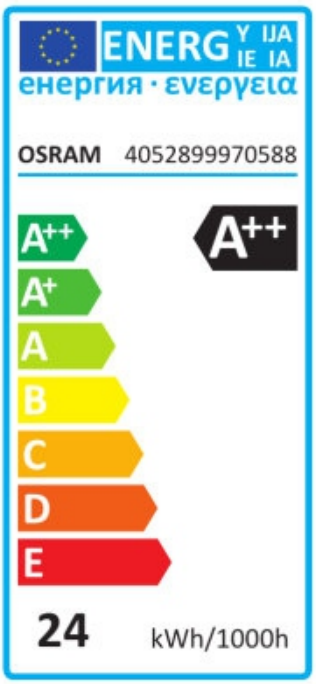

info@elektriko.pl