

Obligatoire Surface-c LED 350 18 W/4 000 K IP44

Kod Electriquo: 90943 Kod Osram: 4058075000766



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Hauteur **115,0 mm**
- Diamètre **350,0 mm**
- Poids du produit **600,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Steel**
- Couleur du produit **White**

- Type de connexion **Terminal, 3-pin**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP44**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK03**
- Flux lumineux **1440 lm**
- Puissance nominale **18,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **80 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷40 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷40 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling / Wall**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Hauteur **115,0 mm**
- Diamètre **350,0 mm**
- Poids du produit **600,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Steel**
- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Terminal, 3-pin**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP44**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK03**
- Flux lumineux **1440 lm**
- Puissance nominale **18,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **80 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷40 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷40 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling / Wall**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii aż do 55% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi
- Łatwa i szybka instalacja
- Bardzo jednolite światło
- Lampy LED zapewniają bezpieczną instalację
- 3-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Korytarze
- Schody
- Łazienki
- Hole

Cechy produktu

- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Stopień ochrony: IP44
- Odporność na uderzenie: IK03
- Obudowa z metalu, klosz z PMMA
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+40°C
- Dostępne wersje z czujnikiem ruchu i światła dziennego (czujnik mikrofalowy)





W ślad oprawy
wchodzą wbudowane
lampy LED.

As lâmpadas LED não podem
ser substituídas.





4058075000766



874/2012

LEDVANCE 4058075000766




W ślad oprawy
wchodzą wbudowane
lampy LED.



As lâmpadas LED não podem
ser substituídas.

874/2012



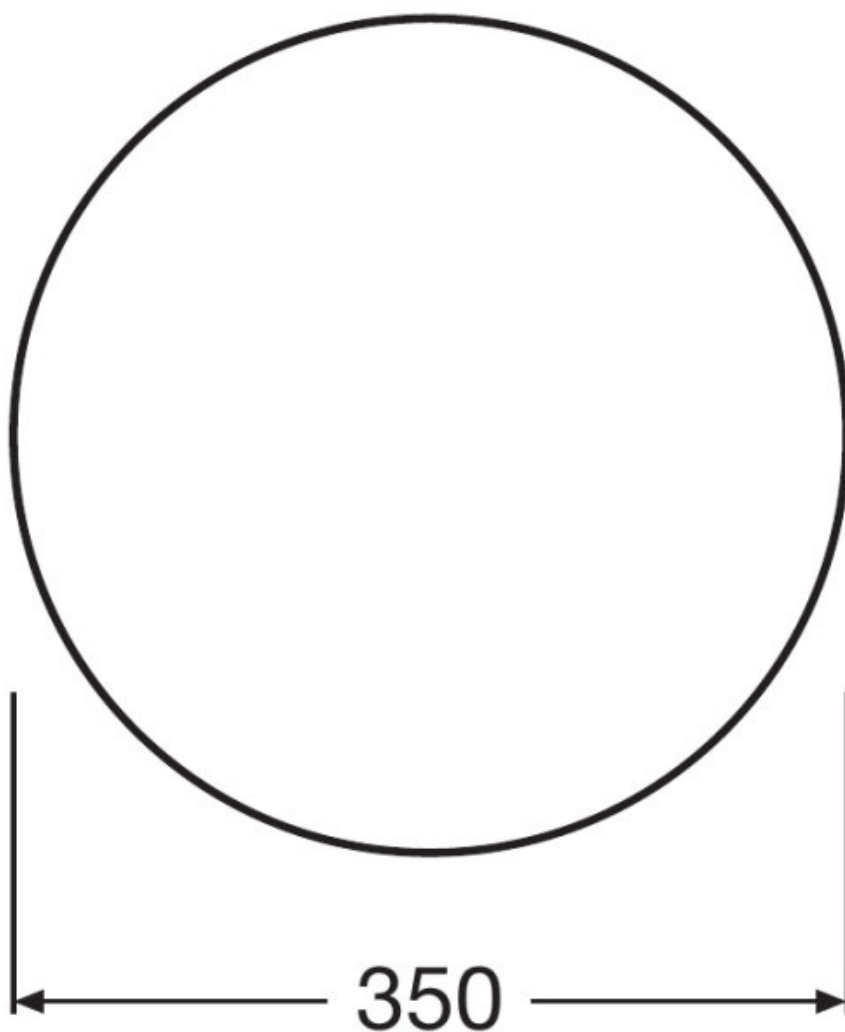

0.5	1.57 1.64	E(0°)		1666
		E(C90)	57.5°	129
		E(C0)	58.6°	118
1.0	3.14 3.28	E(0°)		416
		E(C90)	57.5°	32
		E(C0)	58.6°	30
1.5	4.71 4.91	E(0°)		185
		E(C90)	57.5°	14
		E(C0)	58.6°	13
2.0	6.28 6.55	E(0°)		104
		E(C90)	57.5°	8
		E(C0)	58.6°	7
2.5	7.85 8.19	E(0°)		67
		E(C90)	57.5°	5
		E(C0)	58.6°	5
3.0	9.42 9.83	E(0°)		46
		E(C90)	57.5°	4
		E(C0)	58.6°	3
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0/C180 (Half beam angle [°]: 117.2°) C90/C270 (Half beam angle [°]: 115.0°)				

