

Obligatoire Surface-c LED 400 24 W/3 000 K IP44 Capteur

Kod Electriquo: 90945 Kod Osram: 4058075000827



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Hauteur **120,0 mm**
- Diamètre **400,0 mm**
- Poids du produit **752,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Steel**
- Couleur du produit **White**

- Type de connexion **Terminal, 3-pin**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP44**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK03**
- Flux lumineux **1920 lm**
- Puissance nominale **24,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **3000 K**
- Efficacité lumineuse **80 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷40 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷40 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling / Wall**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Angle de détection du capteur **110 °**
- Technologie des capteurs **Microwave**
- Type de capteur **Ruch / Daylight**
- Plage de détection du capteur de lumière du jour **25 lx**
- Plage de détection du capteur de mouvement **8 m**
- Temps de commutation contrôlé par capteur **5 / 1 / 3 / 10 s**
- Indice de protection IP du capteur **IP20**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Hauteur **120,0 mm**
- Diamètre **400,0 mm**
- Poids du produit **752,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Steel**
- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Terminal, 3-pin**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP44**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK03**
- Flux lumineux **1920 lm**
- Puissance nominale **24,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **3000 K**
- Efficacité lumineuse **80 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷40 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷40 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling / Wall**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Angle de détection du capteur **110 °**
- Technologie des capteurs **Microwave**
- Type de capteur **Ruch / Daylight**
- Plage de détection du capteur de lumière du jour **25 lx**
- Plage de détection du capteur de mouvement **8 m**
- Temps de commutation contrôlé par capteur **5 / 1 / 3 / 10 s**
- Indice de protection IP du capteur **IP20**

Korzyści ze stosowania produktu


- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii aż do 55% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi
- Łatwa i szybka instalacja
- Bardzo jednolite światło
- Lampy LED zapewniają bezpieczną instalację
- 3-letnia gwarancja



Obszar zastosowań

- Korytarze
- Schody
- Łazienki
- Hole

Cechy produktu

- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Stopień ochrony: IP44
- Odporność na uderzenie: IK03
- Obudowa z metalu, klosz z PMMA
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+40°C
- Dostępne wersje z czujnikiem ruchu i światła dziennego (czujnik mikrofalowy)

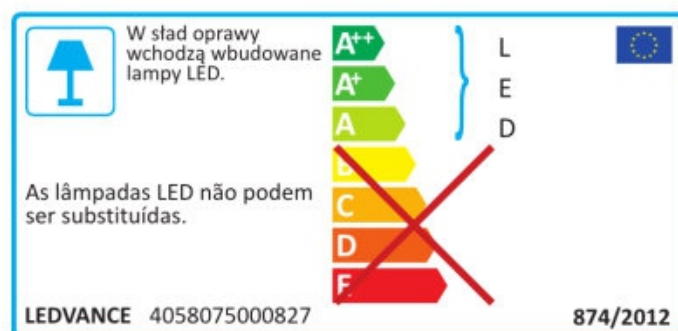

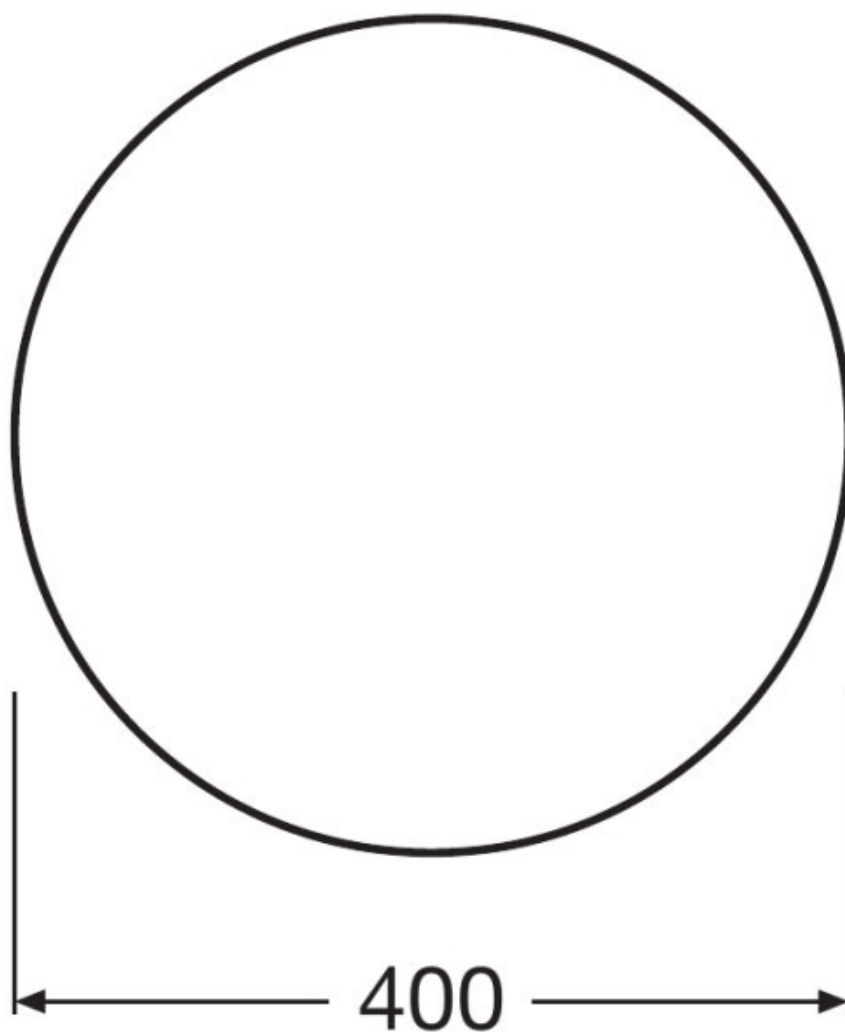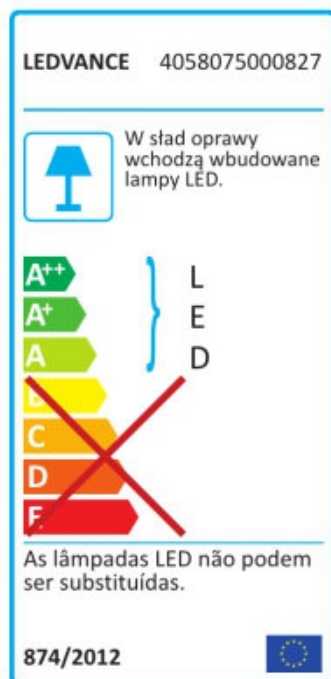

0.5	1.57 1.60	E(0°)		2206
		E(C90)	57.5°	172
		E(C0)	58.0°	165
1.0	3.14 3.20	E(0°)		552
		E(C90)	57.5°	43
		E(C0)	58.0°	41
1.5	4.71 4.80	E(0°)		245
		E(C90)	57.5°	19
		E(C0)	58.0°	18
2.0	6.28 6.40	E(0°)		138
		E(C90)	57.5°	11
		E(C0)	58.0°	10
2.5	7.85 8.00	E(0°)		88
		E(C90)	57.5°	7
		E(C0)	58.0°	7
3.0	9.42 9.60	E(0°)		61
		E(C90)	57.5°	5
		E(C0)	58.0°	5
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half beam angle [°]: 116.0°)				
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 115.0°)				

