

# Luminaire downlight Bari DI Led 155 15 W 1720 lm 840 RF Blanc Standard

Kod Electriquo: 91101 Kod PXF: DG001.1166.840.A000 / PX4089471



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1720 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,00 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Angle du faisceau **45 °**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Flux lumineux du luminaire **1720 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,00 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Angle du faisceau **45 °**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Matériau de l'abat-jour **Szkoło przezroczyste**
- Réflecteur **Wysoki połysk**

- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **COB**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED > **60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A++**

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED.  
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.

**Wykonanie:** Korpus z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

**Zastosowanie:** korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa typu downlight

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>H</b> | <b>F</b> | <b>G</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4089401 | 110      | 135      | 79       | 118      | 120      |
| PX4089429 | 110      | 135      | 79       | 118      | 120      |
| PX4089408 | 110      | 135      | 79       | 118      | 120      |
| PX4089436 | 110      | 135      | 79       | 118      | 120      |
| PX4089415 | 120      | 160      | 95       | 144      | 130      |
| PX4089443 | 120      | 160      | 95       | 144      | 130      |
| PX4089422 | 120      | 160      | 95       | 144      | 130      |
| PX4089450 | 120      | 160      | 95       | 144      | 130      |
| PX4089457 | 105      | 155      | 113      | 105      | 115      |
| PX4089471 | 105      | 155      | 113      | 105      | 115      |
| PX4089464 | 105      | 155      | 113      | 105      | 115      |
| PX4089478 | 105      | 155      | 113      | 105      | 115      |
| PX4089485 | 110      | 155      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089506 | 110      | 155      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089492 | 110      | 195      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089513 | 110      | 195      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089499 | 110      | 195      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089520 | 110      | 195      | 150      | 175      | 120      |
| PX4089527 | 110      | 230      | 185      | 212      | 120      |
| PX4089548 | 110      | 230      | 185      | 212      | 120      |
| PX4089534 | 110      | 230      | 185      | 212      | 120      |

---

|           |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| PX4089555 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
| PX4089541 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
| PX4089562 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

G - Średnica wewnętrzna

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



WYCHYLNÝ Ø135 i Ø160  
ADJUSTABLE Ø135 and Ø160

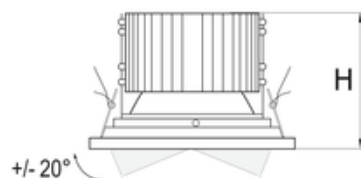

Ø155, Ø195, Ø230



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.