

Luminaire downlight Bari Eco DIn Ip65 LED 10 W 1 140 lm 830 RF Blanc Standard

Kod Electriquo: 91116 Kod PXF: DN001.1166.830.A000 / PX1487301



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1140 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,80 kg**
- Puissance du luminaire **10 W**
- Flux lumineux du luminaire **1140 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,80 kg**
- Puissance du luminaire **10 W**
- Type d'installation **Powierzchniowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Szkło przezroczyste**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**

- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 54000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **87 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

BARI ECO DLN IP65 LED jest uzupełnieniem rodziny opraw BARI ECO LED z przeznaczeniem do montażu nastropowego. Dzięki wysokim parametrom świetlnym i uniwersalnemu kształtowi oprawa znajduje zastosowanie w większości pomieszczeń wymagających opraw o podwyższonym stopniu szczelności.

Wykonanie: ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Klosz OPAL, szyba hartowana, odbłyśnik aluminium o czystości 99,85 %

Montaż: nastropowy

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje, toalety, podcienie, laboratoria badawcze


Kategoria oprawy: oprawa typu downlight

Zasilanie: 230V

	H	F
PX1487301	188	245
PX1487308	188	245
PX1487315	188	245
PX1487322	188	245
PX1487329	188	245
PX1487336	188	245
PX1487343	188	245
PX1487350	188	245

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

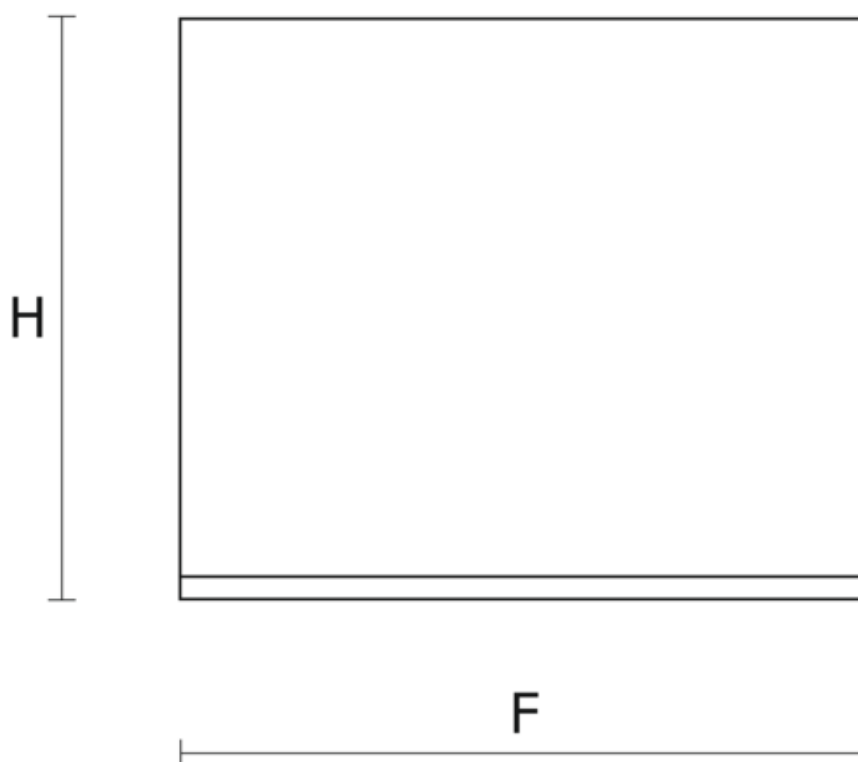

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.