

Lampe hermétique Fibre LED Premium 145x1272mm 49W 4000K gris

Kod Electriquo: 91144 Kod PXF: DT012.2211.840.A000 / PX2040971



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **2x**
- Flux lumineux du luminaire **8080 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,60 kg**
- Puissance du luminaire **49 W**
- Informations **2x**
- Flux lumineux du luminaire **8080 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,60 kg**
- Puissance du luminaire **49 W**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**

- Type de LED **3030**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **90 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Résistance aux chocs **IK10**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP66**

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

Montaż: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zastosowanie: hale produkcyjne, hale magazynowe, korytarze, laboratoria badawcze

Kategoria oprawy: oprawa przemysłowa


Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX2040901	662	95	111
PX2040922	662	95	111
PX2040908	1272	95	111
PX2040929	1272	95	111
PX2040915	1572	95	111
PX2040936	1572	95	111
PX2040943	662	95	111
PX2040964	662	95	111
PX2040950	1272	145	111
PX2040971	1272	145	111
PX2040957	1572	145	111
PX2040978	1572	145	111

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

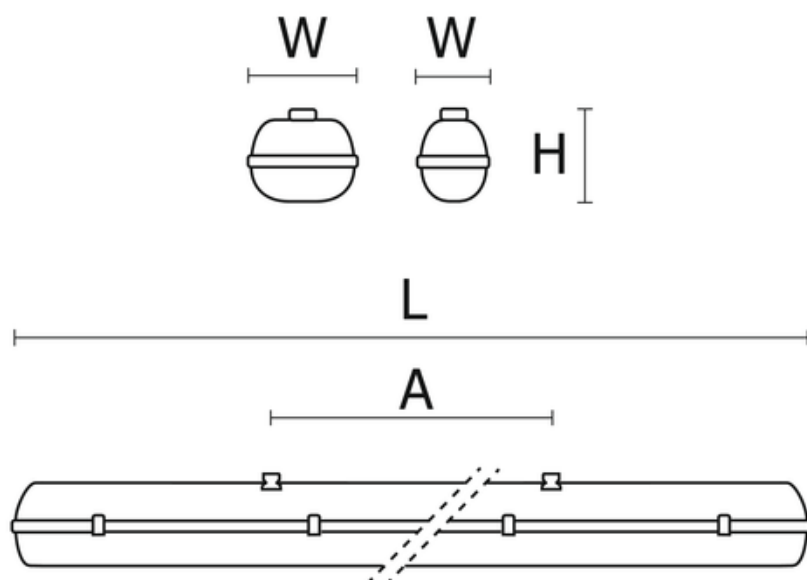

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.