


# Projecteur LED parabolique fin 3x 600x600 28w 3290lm 840 Mparm Blanc Standard

Kod Electriquo: 91270 Kod PXF: BX002.1144.840.A000 / PX2071008

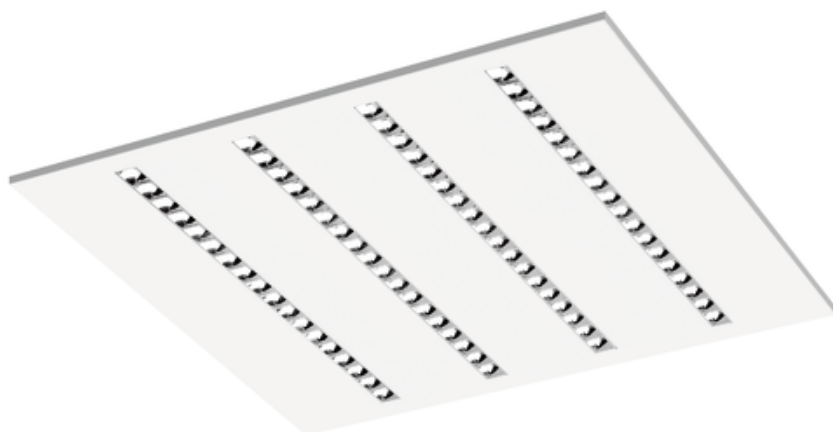

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **3290 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,50 kg**
- Puissance du luminaire **28 W**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- Trame / obturateur **miniPAR**
- Autre **Raster srebrny**
- modules LED **3x**
- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **3290 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,50 kg**
- Puissance du luminaire **28 W**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**

- Degré de protection (IP) **IP40**
- Trame / obturateur **miniPAR**
- Autre **Raster srebrny**
- modules LED **3x**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Matériau raster **Tworzywo sztuczne**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame / obturateur **PAR**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **2835**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **83**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **67 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **87 %**
- Classe de protection **I**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A++**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**

Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Dzięki zastosowaniu rastrów parabolicznych oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem ośnienienia, oraz niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Paralight SLIM LED ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.

**Wykonanie:** obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z tworzywa metalizowanego, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną.

**Montaż:** w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K, nastropowy, zwieszany

**Akcesoria:** zawieszania (zwykłe, elektryczne), ramka G/K do wersji 600x600

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna kasetonowa

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|-----------|----------|----------|----------|
| PX2071001 | 596      | 596      | 30       |
| PX2071008 | 596      | 596      | 30       |
| PX2071015 | 596      | 596      | 30       |
| PX2071022 | 596      | 596      | 30       |
| PX2071029 | 1196     | 296      | 30       |


---

|           |      |     |    |
|-----------|------|-----|----|
| PX2071036 | 1196 | 296 | 30 |
| PX2071043 | 1196 | 296 | 30 |
| PX2071050 | 1196 | 296 | 30 |
| PX2071057 | 596  | 596 | 35 |
| PX2071064 | 596  | 596 | 35 |
| PX2071071 | 596  | 596 | 35 |
| PX2071078 | 596  | 596 | 35 |
| PX2071085 | 1196 | 296 | 35 |
| PX2071092 | 1196 | 296 | 35 |
| PX2071099 | 1196 | 296 | 35 |
| PX2071106 | 1196 | 296 | 35 |


L - Długość

W - Szerokość


H - Wysokość / głębokość

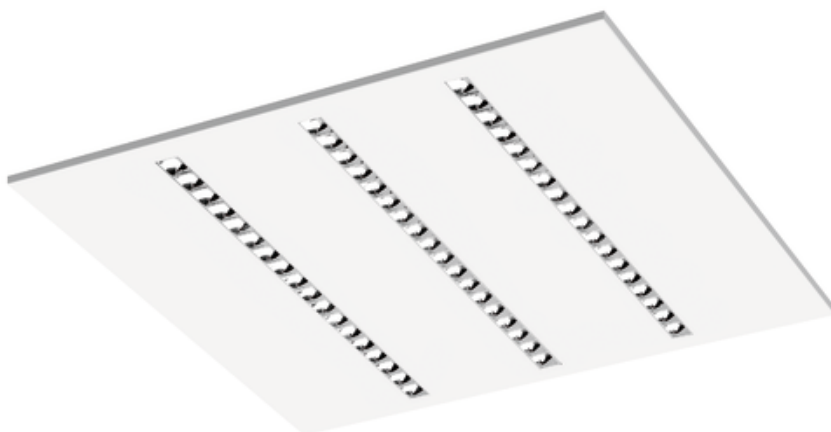

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

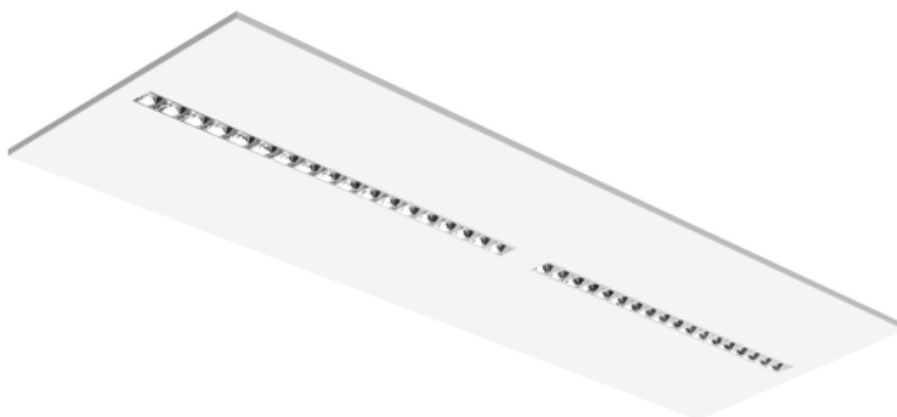


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

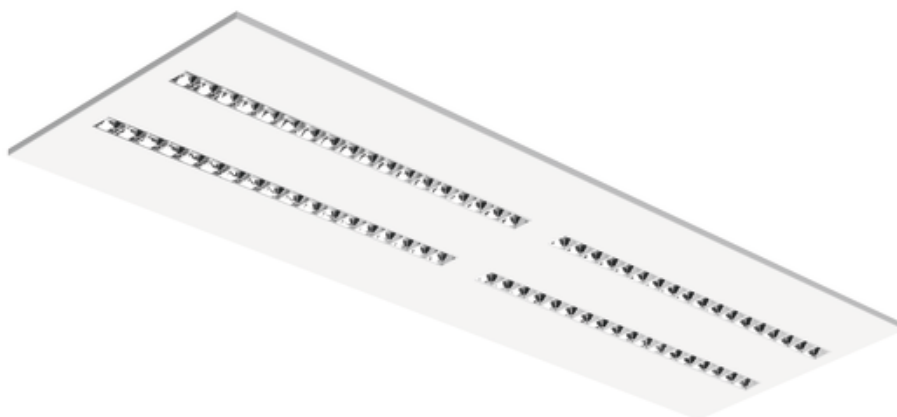


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

H

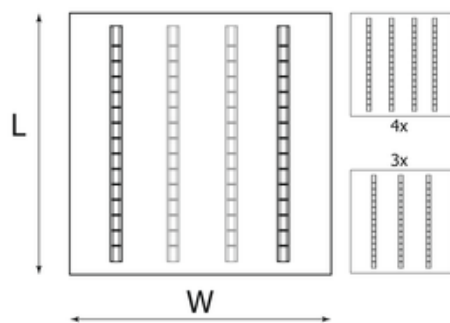

H

H

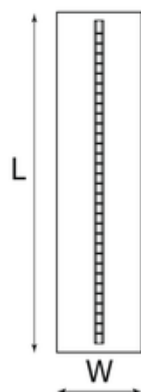

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.