

Pisa IP54 LED 1200x300 43W 4380lm 830 Blanc Opale Standard

Kod Electriquo: 91287 Kod PXF: CB002.1111.830.A000 / PX3734666



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **4380 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **5,40 kg**
- Puissance du luminaire **43 W**
- Informations **300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **4380 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **5,40 kg**
- Puissance du luminaire **43 W**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**

- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **83**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 54000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **89 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP54**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A++**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**

Seria opraw pomieszczeń, w których wymagana jest podwyższona szczelność. Wersja na źródła światła LED z kloszem OPAL. Oprawa przeznaczona do instalacji w sufitach podwieszanych G/K

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały), klosz OPAL z poliwęglanu

Montaż: w sufitach podwieszanych G/K

Kategoria oprawy: oprawa szczelna do pomieszczeń czystych

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	C	D	E
PX3734650	595	595	80	580	580	100
PX3734658	595	595	80	580	580	100
PX3734666	295	1195	80	1180	280	100
PX3734674	295	1195	80	1180	280	100

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

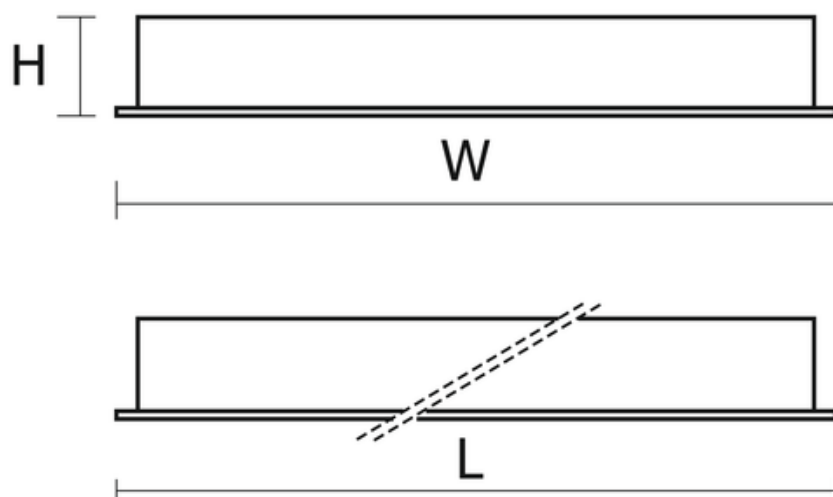

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.