Obligatoire Roma Led 600x300 24w 2050lm 840 Opale Blanc Std

Kod Electriquo: 91473 Kod PXF: CE002.1111.840.A000 / PX3718370

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2050 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,90 kg**
- Puissance du luminaire **24 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Flux lumineux du luminaire **2050 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,90 kg**
- Puissance du luminaire **24 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Oprawa ROMA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza. Jest przeznaczona do montażu w sufitach o widocznej konstrukcji nośnej w powierzchniach użyteczności publicznej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosze mleczne OPAL, pryzmatyczne PRM oraz mikropryzmatyczne.
Wersja OPAL PLUS - klosz wypukły

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej

Zasilanie: 230V


	L	W	H	E
PX3718029 24W	596	596	80	90
PX3718036 24W	596	596	80	90
PX3718001 24W	596	596	80	90
PX3718008 24W	596	596	80	90
PX3718015 24W	596	596	80	90
PX3718022 24W	596	596	80	90

info@elektriko.pl

PX3718139 38W	596	596	80	90
PX3718146 38W	596	596	80	90
PX3718111 38W	596	596	80	90
PX3718118 38W	596	596	80	90
PX3718125 38W	596	596	80	90
PX3718132 38W	596	596	80	90
PX3718181 27W	295	1195	80	90
PX3718188 27W	295	1195	80	90
PX3718153 27W	295	1195	80	90
PX3718160 27W	295	1195	80	90
PX3718167 27W	295	1195	80	90
PX3718174 27W	295	1195	80	90
PX3718223 43W	295	1195	80	90
PX3718230 43W	295	1195	80	90
PX3718195 43W	295	1195	80	90
PX3718202 43W	295	1195	80	90
PX3718209 43W	295	1195	80	90
PX3718216 43W	295	1195	80	90
PX3718265 46W	595	1195	80	90
PX3718272 46W	595	1195	80	90
PX3718237 46W	595	1195	80	90
PX3718244 46W	595	1195	80	90
PX3718251 46W	595	1195	80	90
PX3718258 46W	595	1195	80	90
PX3718307 76W	595	1195	80	90
PX3718314 76W	595	1195	80	90
PX3718279 76W	595	1195	80	90
PX3718286 76W	595	1195	80	90
PX3718293 76W	595	1195	80	90
PX3718300 76W	595	1195	80	90
PX37181110 24W	596	596	80	90
PX37181111 24W	596	596	80	90
PX37181120 38W	596	596	80	90
PX37181121 38W	596	596	80	90

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
E - Głębokość wbudowania

info@elektriko.pl

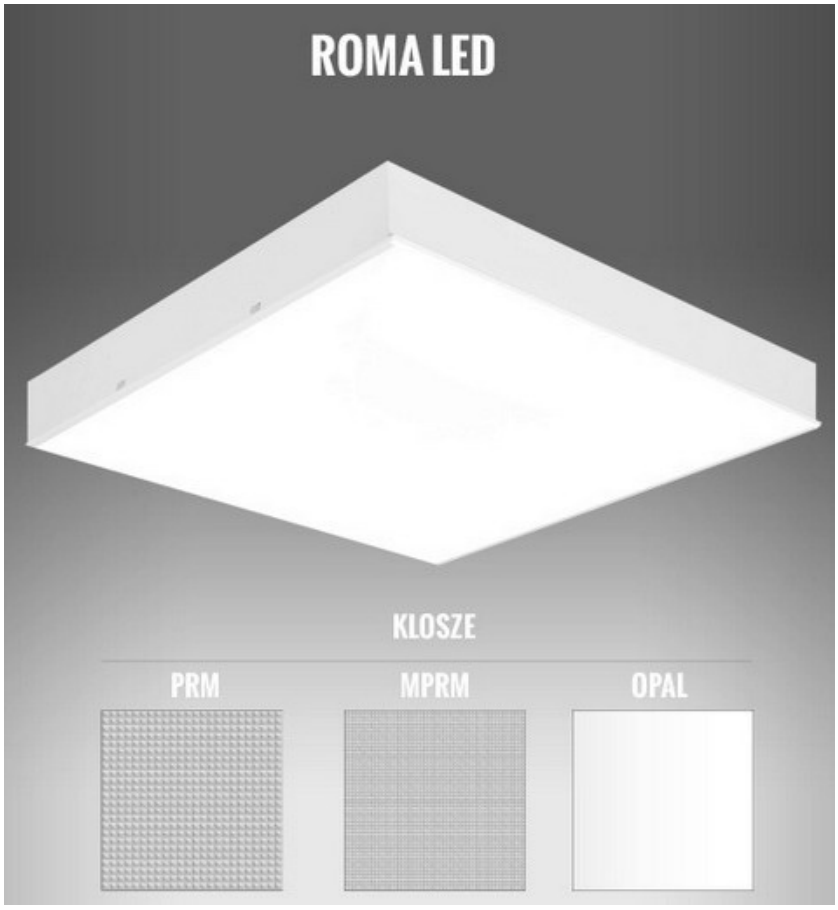

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl