

Obligatoire Lampe d'angle LED Sigma II GK Lite L 14 W 1 380 lm 830 MPRM Gris Th5 Standard

Kod Electriquo: 91494 Kod PXF: AQ002.2222.830.A020 / PX4042722



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1380 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,70 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **1380 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,70 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**

- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance du luminaire **14 W**
- Facteur de puissance **0,98**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED > **54000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **90 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM)
z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Akcesoria: końcówki, łącznik liniowy niewidoczny

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	C	D	E
PX4042686	585	585	75	580	580	90
PX4042692	585	585	75	580	580	90
PX4042722	585	585	75	580	580	90
PX4042728	585	585	75	580	580	90

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

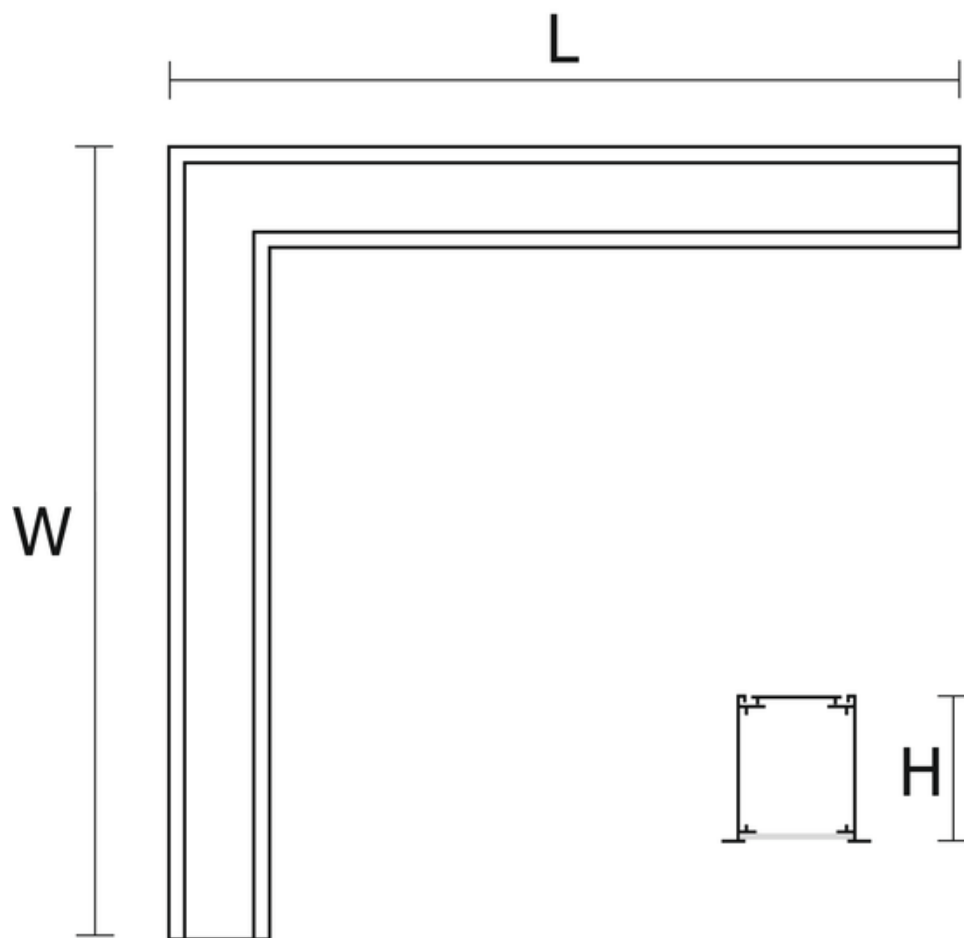

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.