

# Obligatoire Lampe de poche Sigma II GK LED Lite 545 8 W 670 lm 830 MPRM Gris Standard

Kod Electriquo: 91506 Kod PXF: AP005.2222.830.A000 / PX4042578



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **670 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,60 kg**
- Puissance du luminaire **8 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **670 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,60 kg**
- Puissance du luminaire **8 W**
- Trame / obturateur **MPRM**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

**Wykonanie:** profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

**Montaż:** do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4042530 | 545      | 73       | 75       | 545      | 57       | 100      |
| PX4042536 | 545      | 73       | 75       | 545      | 57       | 100      |
| PX4042542 | 1085     | 73       | 75       | 1085     | 57       | 100      |
| PX4042548 | 1085     | 73       | 75       | 1085     | 57       | 100      |
| PX4042554 | 1625     | 73       | 75       | 1625     | 57       | 100      |
| PX4042560 | 1625     | 73       | 75       | 1625     | 57       | 100      |
| PX4042566 | 2170     | 73       | 75       | 2170     | 57       | 100      |
| PX4042572 | 2170     | 73       | 75       | 2170     | 57       | 100      |
| PX4042578 | 545      | 73       | 75       | 545      | 57       | 100      |
| PX4042584 | 545      | 73       | 75       | 545      | 57       | 100      |
| PX4042590 | 1085     | 73       | 75       | 1085     | 57       | 100      |
| PX4042596 | 1085     | 73       | 75       | 1085     | 57       | 100      |
| PX4042602 | 1625     | 73       | 75       | 1625     | 57       | 100      |
| PX4042608 | 1625     | 73       | 75       | 1625     | 57       | 100      |
| PX4042614 | 2170     | 73       | 75       | 2170     | 57       | 100      |
| PX4042620 | 2170     | 73       | 75       | 2170     | 57       | 100      |
|           | 545      | 73       | 75       | 545      | 57       | 100      |
| PX4042626 | 1085     | 73       | 75       | 1085     | 57       | 100      |
| PX4042632 | 1085     | 73       | 75       | 1085     | 57       | 100      |
| PX4042638 | 1625     | 73       | 75       | 1625     | 57       | 100      |
| PX4042644 | 1625     | 73       | 75       | 1625     | 57       | 100      |
| PX4042650 | 2170     | 73       | 75       | 2170     | 57       | 100      |
| PX4042656 | 2170     | 73       | 75       | 2170     | 57       | 100      |

L - Długość



W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

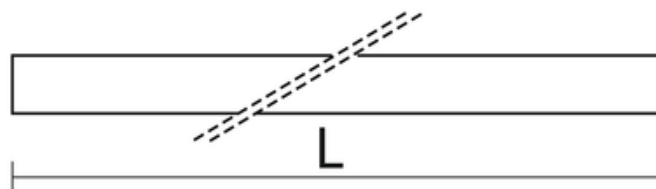

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.