

Titan Led 1160 45° 81 W 12 640 lm 830 Lns Gris Wi Std

Kod Electriquo: 91665 Kod PXF: AY003.2277.830.A040 / PX4090529



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **N**
- Flux lumineux du luminaire **12640 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,20 kg**
- Puissance du luminaire **81 W**
- Angle du faisceau **45 °**
- Informations **N**
- Flux lumineux du luminaire **12640 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,20 kg**
- Puissance du luminaire **81 W**
- Angle du faisceau **45 °**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**

- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **3030**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **83**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 54000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A++**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Résistance aux chocs **IK10**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP65**

Nowoczesna, hermetyczna oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się w oświetlaniu ciągów komunikacyjnych, stref magazynowych oraz wszelkiego typu pomieszczeń o charakterze industrialnym. TITAN LED wyposażony został w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP66 (klosz z szyby hartowanej). Łatwy montaż zapewnia płynną regulację rozstawu mocowań.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Szyba hartowana przezroczysta. Okablowanie przelotowe na zapytanie. Oprawa posiada element do redukcji zjawiska kondensatu pary wodnej przez wyrównanie ciśnienia.

Montaż: zwieszany, nastropowy

Akcesoria: uchwyt do montażu naściennego

Zastosowanie: otoczenie budynków, podcienie, hale produkcyjne, hale magazynowe

Kategoria oprawy: oprawa przemysłowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4090501	600	64	64
PX4090508	600	64	64
PX4090515	600	64	64
PX4090522	600	64	64
PX4090529	1160	64	64
PX4090536	1160	64	64
PX4090543	1160	64	64
PX4090550	1160	64	64
PX4090557	1720	64	64
PX4090564	1720	64	64
PX4090571	1720	64	64

PX4090578

1720


64

64

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

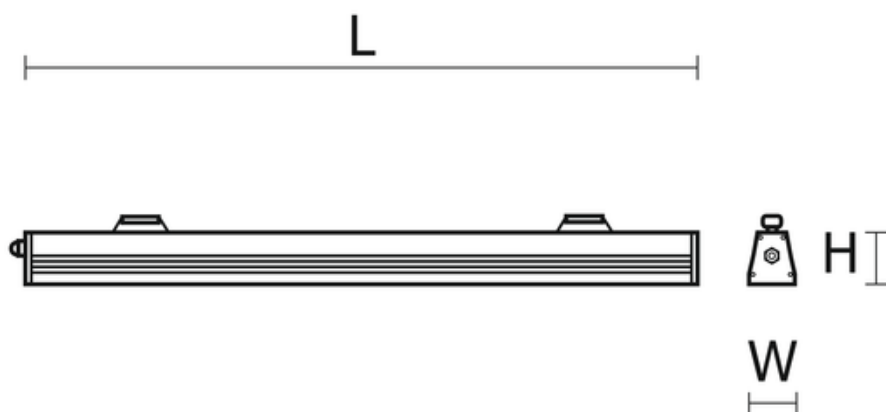

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.