

Obligatoire Vip Gk IP44 LED 1195 25 W 3630 lm 830 Opale Gris Th5 Standard

Kod Electriquo: 91695 Kod PXF: BM003.2211.830.A020 / PX4070513



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2760 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,90 kg**
- Puissance du luminaire **31 W**
- Flux lumineux du luminaire **2760 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,90 kg**
- Puissance du luminaire **31 W**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**

- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED > **52000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **89 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP44**

Oprawa oświetleniowa serii o bezpośrednim rozsył światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z grubościennego profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Wersja IP44 nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL. Końcówki w komplecie.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Zastosowanie: toalety, podcienie

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	C	D
PX4070485	615	86	65	595	70
PX4070492	615	86	65	595	70
PX4070499	905	86	65	885	70
PX4070506	905	86	65	885	70
PX4070513	1195	86	65	1175	70
PX4070520	1195	86	65	1175	70



L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

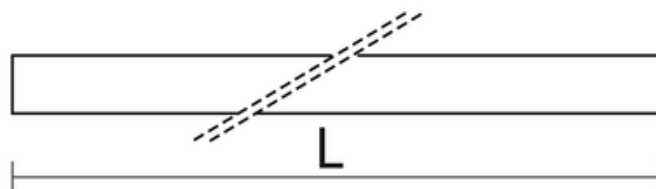

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.