

Obligatoire Mini lampe LED VIP 1455 38 W 5 420 lm 840 MPRM Gris standard

Kod Electriquo: 91714 Kod PXF: BO004.2222.840.A000 / PX0921082



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **DI**
- Flux lumineux du luminaire **4378 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,40 kg**
- Puissance du luminaire **38 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Autre **bez kłapek**
- Informations **DI**
- Flux lumineux du luminaire **4378 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,40 kg**
- Puissance du luminaire **38 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Autre **bez kłapek**

- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Brak**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Institut national d'hygiène **Tak**

MINI stanowi rozszerzenie oferty o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego z bezpośrednim rozsyłem światła. Zastosowano diody LED. Podobnie jak w oprawie dodatkowe akcesoria umożliwiają różnorodną konfigurację połączeń opraw. Współczynnik mocy: $\cos \phi > 0,95$.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM).

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny.

Akcesoria: Łącznik (liniowy, 90°, T, X, ścienny, sufitowy); zawieszenia (zwykłe, elektryczne), końcówki.



Zasilanie: 230V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii. Regulacja PUSH DIMM na zapytanie.

	L	W	H
PX0921001 31W	1320	46	46
PX0921008 31W	1320	46	46
PX0921015 38W	1620	46	46
PX0921022 38W	1620	46	46
PX0921029 31W	1320	46	46
PX0921036 31W	1320	46	46
PX0921043 38W	1620	46	46
PX0921050 38W	1620	46	46

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

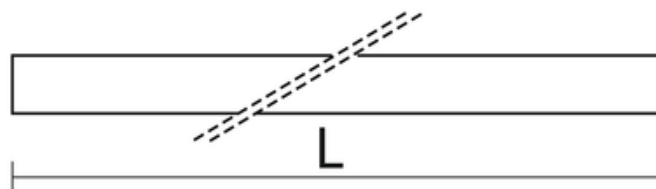

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.