


Obligatoire Lampe d'angle LED Sigma II Lite L 14 W 1410 lm 840 MPRM Gris Th5 Standard

Kod Electriquo: 91748 Kod PXF: AS005.2222.840.A020 / PX4042716

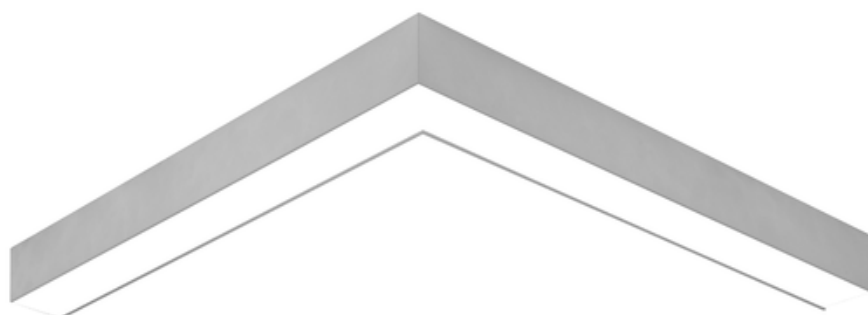

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1410 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **1410 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Powierzchniowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**

- Puissance du luminaire **14 W**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED > **54000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **90 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: zwieszany, nastropowy

Akcesoria: Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo , łącznik liniowy niewidoczny, zawieszania zwykłe, elektryczne), łącznik NT. Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa


Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4042674	576	576	75
PX4042680	576	576	75
PX4042710	576	576	75
PX4042716	576	576	75

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

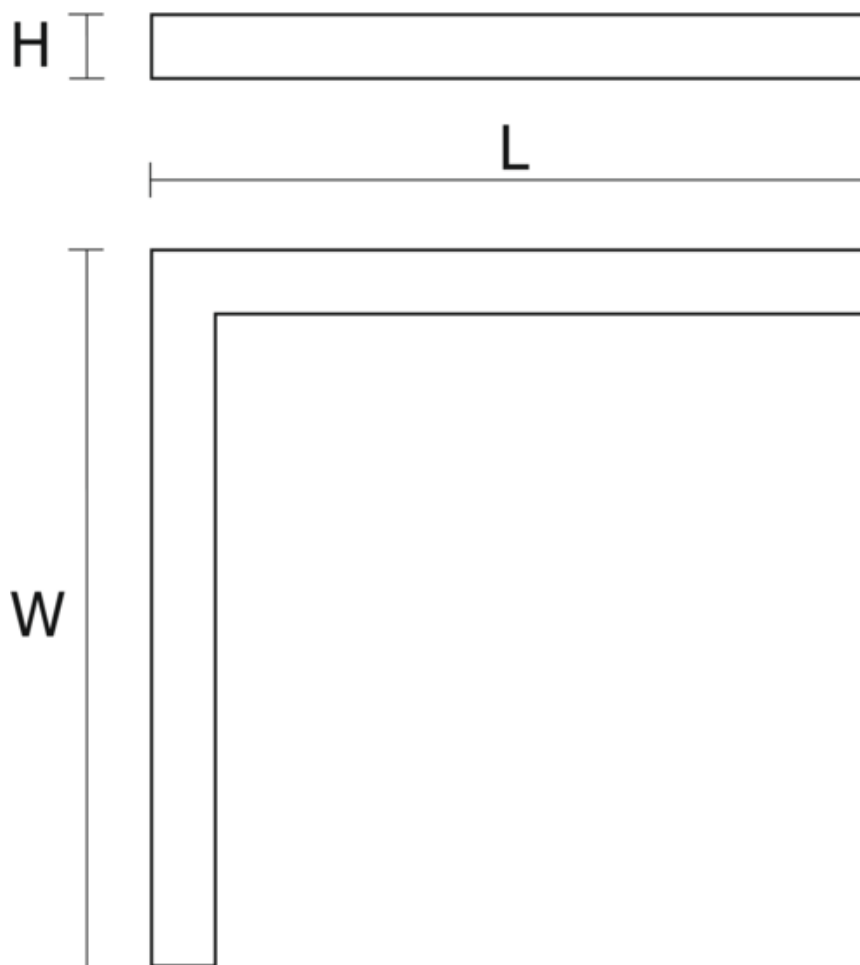

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.