

Lampe hermétique Fibre LED 95x1572mm 37W 4000K gris 5200lm +AW 1H

Kod Electriquo: 92291 Kod PXF: PX2040163NST



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **1x**
- Flux lumineux du luminaire **5200 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,20 kg**
- Puissance du luminaire **37 W**
- Institut national d'hygiène **Tak**
- Dégradation des LED **B10**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °C**
- Durée de vie des LED **>54000 h**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **88 %**
- Waga **3.20**
- Informations **1x**
- Flux lumineux du luminaire **5200 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,20 kg**
- Puissance du luminaire **37 W**

- Institut national d'hygiène **Tak**
- Dégradation des LED **B10**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °C**
- Durée de vie des LED **>54000 h**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **88 %**
- Waga **3.20**

Oprawa hermetyczna na 7ród7a LED o stopniu szczelno7ci IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliw7glanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dzia7anie promieniowania UV, wykonany z poliw7glanu PC. Klipsy wzmocone w7óknem szklanym.


Monta7: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
19W	672	95	111
19W	672	95	111
36W	1272	95	111
36W	1272	95	111
44W	1572	95	111
44W	1572	95	111
36W	672	145	111
36W	672	145	111
69W	1272	145	111
69W	1272	145	111
88W	1572	145	111
88W	1572	145	111

L - D7ugo??
W - Szeroko??
H - Wysoko?? / g??boko??

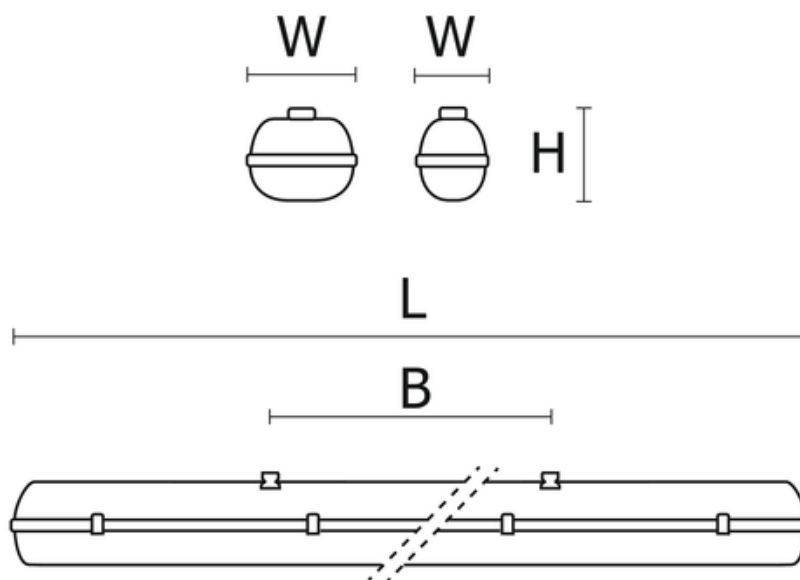

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.