

Alimentation LED ADMX 1212

Kod Electriquo: 92317



Dane techniczne:

- Tension d'entrée **110 ÷ 264VAC, 47 ÷ 63Hz**
- Pouvoir **12W**
- Tension [V] **12V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Courant nominal **1A**
- Tension d'entrée **110 ÷ 264VAC, 47 ÷ 63Hz**
- Pouvoir **12W**
- Tension [V] **12V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Courant nominal **1A**
- Classe de protection IP **IP20**
- Tension nominale **12V**
- Alimentation à tension constante
- Plage de tension d'entrée universelle
- Protections : court-circuit / surcharge / surtension
- Refroidissement par circulation d'air libre
- Boîtier en plastique, indice de protection IP20

WYJŚCIE

Napięcie znamionowe	12V
Prąd znamionowy	1A
Moc znamionowa	12W
Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian U_{we}	$\pm 0.5\%$
Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian I_{wy}	$\pm 1\%$
Tolerancja [3]	$\pm 5\%$
Tętnienia i szумы (max.) [2]	240mV _{p-p}
Czas ustalania	500ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem
Czas podtrzymania (typ.)	20ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem

WEJŚCIE

Zakres wartości napięcia	110 ÷ 264VAC
Zakres częstotliwości napięcia	47 ÷ 63Hz
Sprawność (typ.)	75%
Prąd AC (typ.)	0.2A / 115VAC, 0.1A / 230VAC


ZABEZPIECZENIA

Przeciążeniowe	Zakres: 105 ÷ 150% Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Zwarciove	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Nadnapięciowe	Max. 26V Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	-10°C ÷ 50°C
Wilgotność pracy	20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania	-20°C ÷ 70°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji)

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

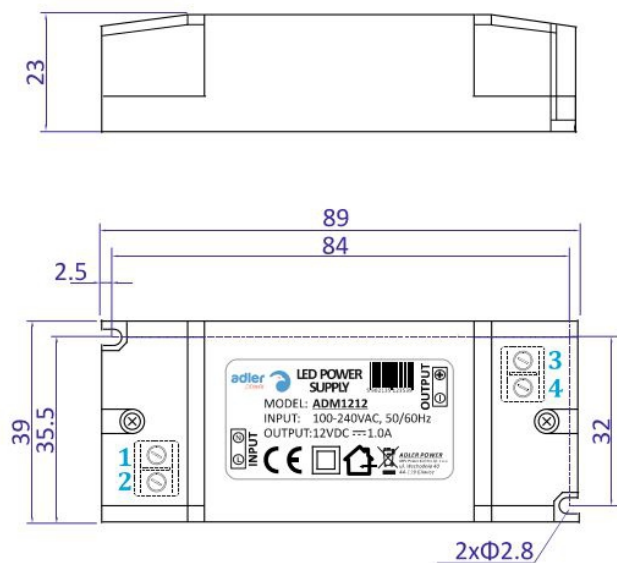

WYPROWADZENIA

Nr	Funkcja	Nr	Funkcja
1	Wejście: AC/N	3	Wyjście: +V
2	Wejście: AC/L	4	Wyjście: -V