

Alimentation LED ADMX 6012

Kod Electriquo: 92320



Dane techniczne:

- Tension d'entrée **110 ÷ 240VAC, 47 ÷ 63Hz**
- Pouvoir **60W**
- Tension [V] **12V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Courant nominal **6A**
- Tension d'entrée **110 ÷ 240VAC, 47 ÷ 63Hz**
- Pouvoir **60W**
- Tension [V] **12V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Courant nominal **6A**
- Classe de protection IP **IP20**
- Tension nominale **12V**
- Alimentation à tension constante
- Plage de tension d'entrée universelle
- Protections : court-circuit / surcharge / surtension
- Refroidissement par circulation d'air libre
- Boîtier en plastique, indice de protection IP20

WYJŚCIE

Napięcie znamionowe	12V
Prąd znamionowy	5A
Moc znamionowa	60W
Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian U_{we}	$\pm 0.5\%$
Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian I_{wy}	$\pm 1\%$
Tolerancja [3]	$\pm 5\%$
Tętnienia i szумы (max.) [2]	600mV _{p.p}
Czas ustalania	1000ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem
Czas podtrzymania (typ.)	30ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem


WEJŚCIE

Zakres wartości napięcia	110 ÷ 240VAC
Zakres częstotliwości napięcia	47 ÷ 63Hz
Sprawność (typ.)	84.5%
Prąd AC (typ.)	1.1A / 115VAC, 0.55A / 230VAC

ZABEZPIECZENIA

Przeciążeniowe	Zakres: 105 ÷ 150% Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Zwarciove	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Nadnapięciowe	Max. 20V Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Termiczne	140°C±10°C(detekcja przez IC) Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

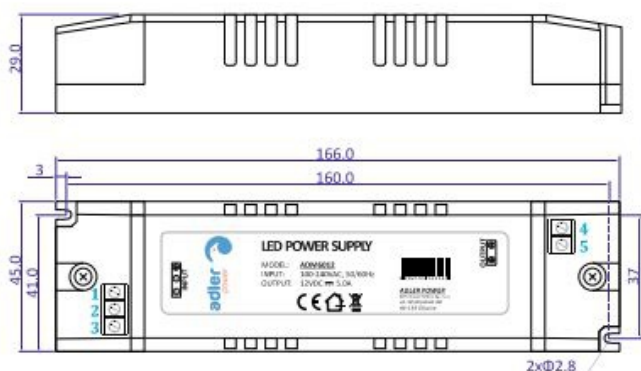

WYPROWADZENIA

Nr	Funkcja	Nr	Funkcja
1	Wejście: GND	4	Wyjście: -V
2	Wejście: AC/N	5	Wyjście: +V
3	Wejście: AC/L		