

Applique solaire LED 1000 lm avec détecteur de mouvement

Kod Electriquo: 92719



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Pouvoir **5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1000**
- Source de lumière **118 x LED zintegrowane**
- Classe de protection IP **IP65**
- Pouvoir **5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1000**
- Source de lumière **118 x LED zintegrowane**
- Classe de protection IP **IP65**

- Source d'alimentation : panneau solaire
- Classe de protection : IP65
- Tension : 3,7 V
- Certificats : CCC, RoHS, CE
- Source lumineuse 118 LED intégrées
- Étanche
- Non dimmable
- Puissance du panneau : 3 W
- Puissance de la lampe : 5 W
- Temps de charge : environ 8 heures
- Durée de fonctionnement : environ 8 heures
- Portée de détection : 8-10 m
- Angle de détection : 120°
- Dimensions : 300 x 105 x 50 mm

3 modes d'éclairage : mode lumière moyenne, mode gradation par détecteur de mouvement et mode détecteur de mouvement. Appuyez sur le bouton à l'arrière de la lampe pour sélectionner le mode approprié.

Délai de livraison estimé 2 à 3 semaines

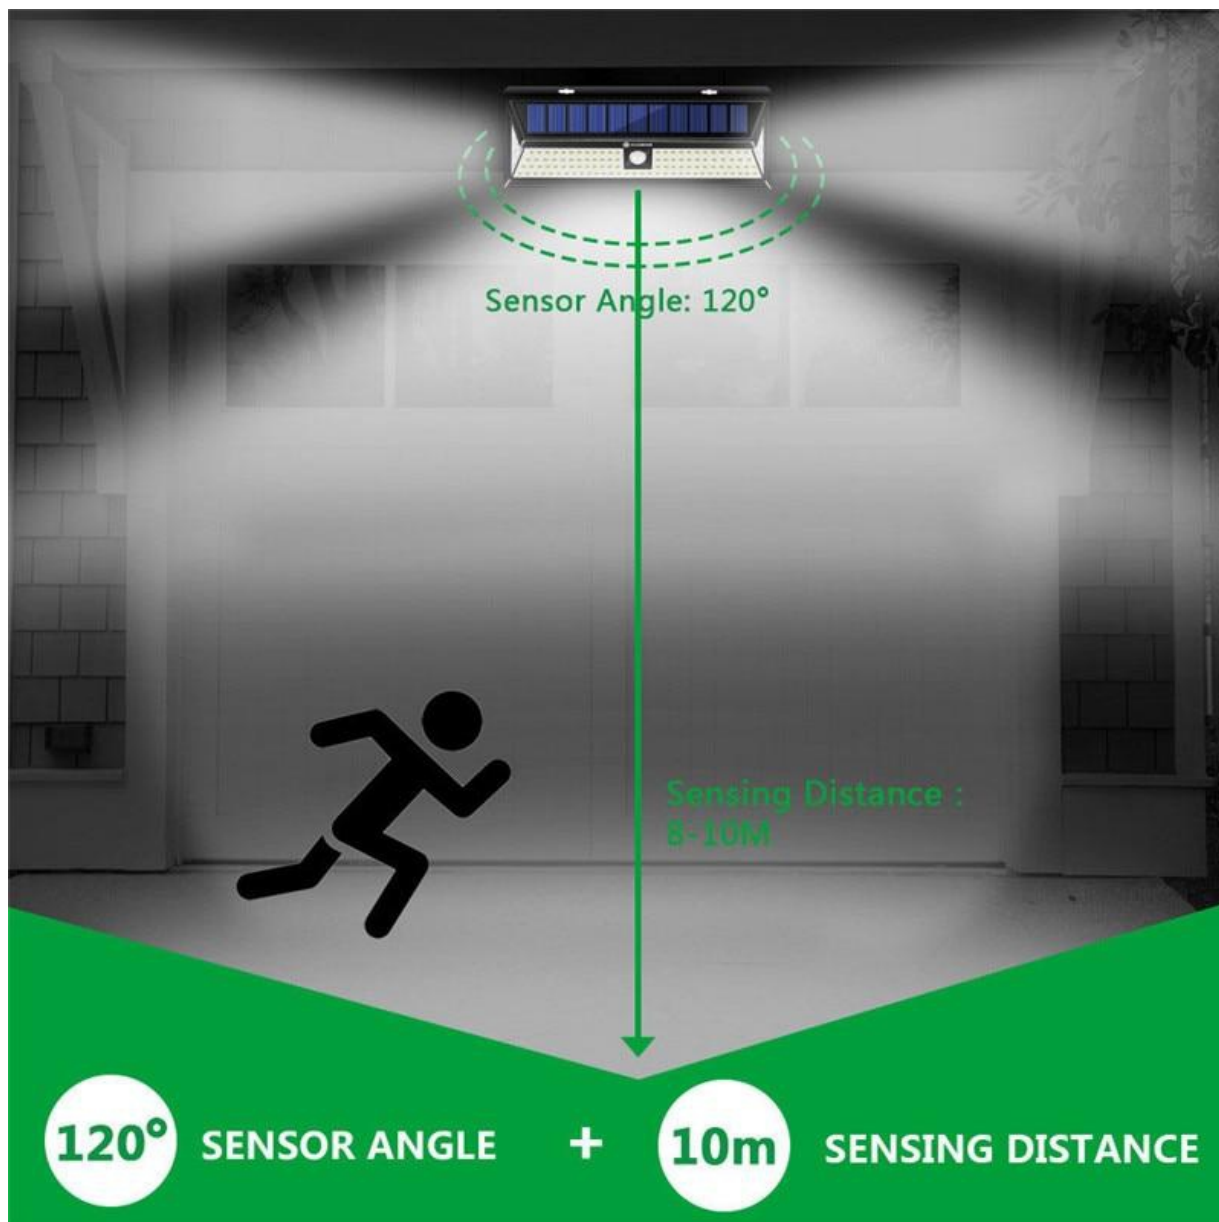

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



LARGER DETECTION RANGE

WIDER SENSOR ANGLE AND LONGER SENSING DISTANCE

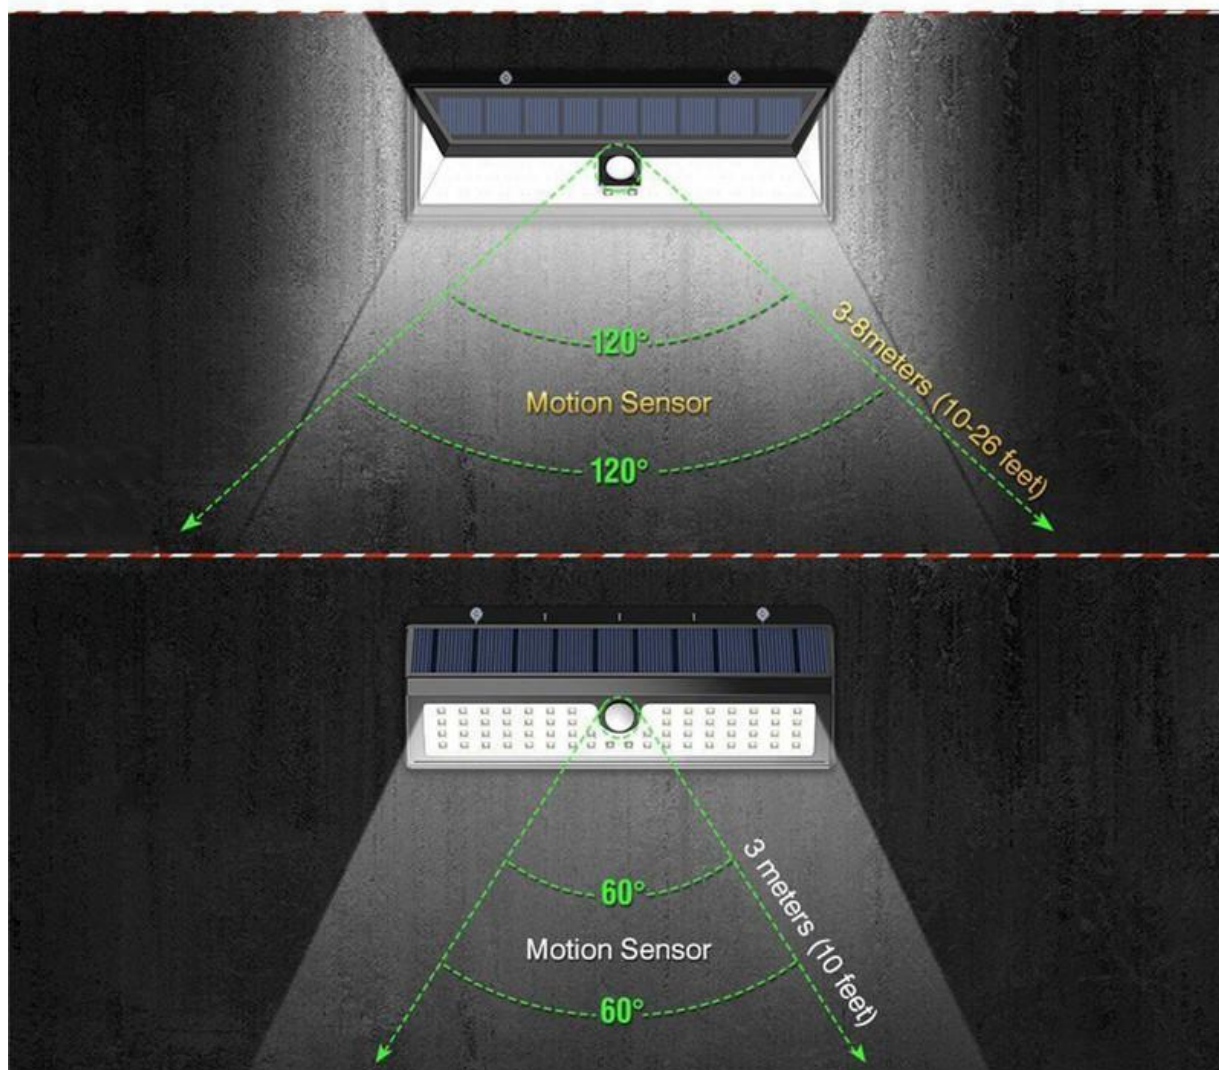

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.