

Obligatoire IP44 LED 24W 4000K OPALE 879mm RAL 7016

Kod Electriquo: 92823 Kod PXF: BL003.4511.840.A060 / RAL 7016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **OPAL**
- Flux lumineux du luminaire **2110 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Puissance du luminaire **24 W**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Informations **OPAL**
- Flux lumineux du luminaire **2110 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Puissance du luminaire **24 W**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**

- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame/obturateur **OPAL**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Informations **OPAL**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Classe énergétique **A+**

Oprawa oświetleniowa serii o bezpośrednim rozsył światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych., zaprojektowana na diody LED. Nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności.



Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL z poliwęglanu. Końcówki w komplecie.

Montaż: Nastropowy (łącznik sufitowy w komplecie), ścienny.

Akcesoria: Zawieszania (zwykłe, elektryczne), łącznik ścienny PX0926080 - komplet 2 szt.

Zasilanie: 230 V

L	W	H
300	300	65
L - Długość		
W - Szerokość		
H - Wysokość / głębokość		

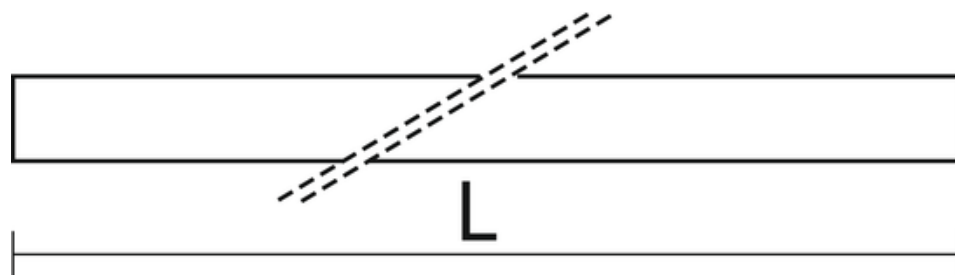

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.